



HIMAYA.MA

TOUT POUR TRAVAILLER EN SÉCURITÉ

CATALOGUE EPI

PROTECTION DE TÊTE, MAINS ET PIEDS



À chaque risque sa protection

DefibMaghreb SARL,

56 rue Cadi BAKKAR, 1er ét. quartier Berger (MAARIF),
20000 Casablanca - MAROC

+212 (05) 22 98 41 77 - www.himaya.ma - info@himaya.ma

CONFORT / COMFORT

6LIMC00NSI

LIMELUX

0%
METAL

N T UV LS
SS

AVANTAGES

- ✦ Extra légère et confortable
- ✦ Protection latérale avec ventilation de la zone oculaire
- ✦ Branches souples auto-ajustable
- ✦ Pont nasal doux et réglable : anti-glisse et confort

BENEFITS

- ✦ Lightweight and comfortable
- ✦ Side protection with light ventilated area
- ✦ Flexible and self-adjustable temples
- ✦ Very soft and adjustable nose pad : anti-slip and comfort



6LIMS00NSI

LIMELUX

0%
METAL

N T UV LS
SS



DESCRIPTION / FEATURES :		CONDITIONNEMENT PACKING
Oculaire : Polycarbonate épaisseur 2,0 mm	Lens : Polycarbonate thickness 2,0 mm	10/100
Poids : 23g	Weight : 23g	
Monture : polycarbonate + PVC	Frame : polycarbonate + PVC	
Branche : polycarbonate + PVC	Temple : polycarbonate + PVC	

LIMELUX	RÉFÉRENCE REFERENCE	COULEUR MONTURE FRAME COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME OCULAIRE LENS STANDARD
	6LIMC00NSI	black / lime noir / lime	incolore clear	Antibuée / Anti - fog Anti UV / Anti - UV	FT	2-1.2 1FTN	EN 166 EN 170
	6LIMS00NSI	black / lime noir / lime	teinte smoke	Antibuée / Anti - fog Anti UV / Anti - UV	FT	5-3.1 1FTN	EN 166 EN 172

LS : sachet individuel brochable avec notice / SS: retail bag with instructions.

CONFORT / COMFORT

6PREC00NSI

PREMLUX

K

N

T

UV

LS
SS

AVANTAGES

- Extra confort
- Monture nylon avec finition mat : meilleur confort et solidité
- Protection latérale, étui microfibre fourni
- Branches auto-ajustables bi-matière légères et confortables

BENEFITS

- Extra comfort
- Nylon frame with mate finishing for better comfort and strength
- Side protection, delivered with microfiber soft pouch
- Self adjustable temples in two lightweight and comfortable material



6PRES00NSI

PREMLUX

K

N

T

UV

LS
SS



DESCRIPTION / FEATURES :					CONDITIONNEMENT PACKING		
Oculaire : Polycarbonate épaisseur 2.1 mm			Lens : Polycarbonate thickness 2.1 mm		10/100		
Poids : 32g			Weight : 32g				
Monture : Polyamide			Frame : Polyamide				
Branche : Polyamide			Temple : Polyamide				
PREMLUX	RÉFÉRENCE REFERENCE	COULEUR MONTURE FRAME COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME OCULAIRE LENS STANDARD
	6PREC00NSI	black / orange noir / orange	incolore clear	Antirayure / Hard coated Antibuée / Anti - fog Anti UV / Anti - UV	FT	2-1.2 1FTKN	EN 166 EN 170
	6PRES00NSI	black / orange noir / orange	teinte smoke	Antirayure / Hard coated Antibuée / Anti - fog Anti UV / Anti - UV	FT	5-3.1 1FTKN	EN 166 EN 172

LS : sachet individuel brochable avec notice / SS: retail bag with instructions.

CLASSIQUES / CLASSIC

6PHI0

PHI

K

UV

T

LS
SS

AVANTAGES

- ✚ Légère
- ✚ Protection latérale
- ✚ Inserts antiglisse sur les branches

BENEFITS

- ✚ Lightweight
- ✚ Side protection
- ✚ Temple with anti-slip inserts




6PHI3

PHI

K

T

LS
SS



DESCRIPTION / FEATURES						CONDITIONNEMENT PACKING	
Oculaire : Polycarbonate épaisseur 2.3 mm			Lens: Polycarbonate thickness 2.3 mm			10/120	
Poids : 22 g			Weight: 22 g				
Monture : Polycarbonate			Frame: polycarbonate				
Branche : polycarbonate + TPR			Temple: polycarbonate + TPR				
PHI	RÉFÉRENCE REFERENCE	COULEUR MONTURE FRAME COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME OCULAIRE LENS STANDARD
	6PHI0	incolore / jaune clear / yellow	incolore clear	Antirayure / Hard coated Solidité renforcé / Hard coated Anti UV / Anti - UV	SFT	2-1.2 1SFTK	EN 166 EN 170
	6PHI3	teinte / rouge smoke / red	teinté smoke	Antirayure / Hard coated Solidité renforcé / Hard coated UV solaire radiation	SFT	5-3.1 1SFTK	EN 166 EN 172

LS : sachet individuel brochable avec notice / SS: retail bag with instructions.

MONOBLOC

60360

ECOLUX

UV

LS
SS

AVANTAGES

- ✚ Branches réglables
- ✚ Protection supérieure et latérale

BENEFITS

- ✚ Adjustable temples
- ✚ Upper and side protection



60363

ECOLUX

LS
SS



DESCRIPTION / FEATURES					CONDITIONNEMENT PACKING		
Oculaire : polycarbonate épaisseur 2.4 mm			Lens: polycarbonate thickness 2.4 mm		10/120		
Poids : 34 g			Weight: 34 g				
Monture : nylon			Frame: Nylon				
Branche : Nylon			Temple: Nylon				
ECOLUX	RÉFÉRENCE REFERENCE	COULEUR MONTURE FRAME COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME OCULAIRE LENS STANDARD
	60360	marine navy bleu	incolore clear	Anti-UV / Anti-UV	F	2-1.2 1F	EN 166 EN 170
	60363	marine navy	teinté smoke	UV solaire radiation	F	5-3.1 1F	EN 166 EN 172

LS : sachet individuel brochable avec notice / SS: retail bag with instructions.



SURLUNETTES / OVERSPECTACLES

60401

VISILUX

UV

T

LS
SS



60403

VISILUX

K

T

LS
SS



DESCRIPTION / FEATURES						CONDITIONNEMENT PACKING	
Oculaire : Polycarbonate épaisseur 2.2 mm			Lens: Polycarbonate thickness 2.2 mm				
Poids : 45 g			Weight: 45 g				
Monture : polycarbonate			Frame: polycarbonate				
Branche : polycarbonate			Temple: polycarbonate				
VISILUX	RÉFÉRENCE REFERENCE	COULEUR MONTURE FRAME COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME OCULAIRE LENS STANDARD
	60401	incolore clear	incolore clear	Anti UV / Anti - UV	FT	2-1.2 1FT	EN 166 EN 170
	60403	teinte smoke	teinté smoke	Antirayure / Hard coated UV solaire radiation	FT	5-3.1 1FTK	EN 166 EN 172

LS : sachet individuel brochable avec notice / SS: retail bag with instructions.

SURLUNETTES / OVERSPECTACLES

60340

VRILUX S

K

UV

LS
SS

AVANTAGES

- ✚ Vision panoramique
- ✚ Compatible avec le port de lunettes correctrices
- ✚ Branches flexibles et réglables
- ✚ Face inclinable

BENEFITS

- ✚ Panoramic vision
- ✚ Fits over prescription glasses
- ✚ Flexible and adjustable temple
- ✚ Inclination adjustment



DESCRIPTION / FEATURES					CONDITIONNEMENT PACKING		
Oculaire : polycarbonate épaisseur 2.2 mm			Lens: polycarbonate thickness 2.2 mm		10/120		
Poids : 45 g			Weight: 45 g				
Monture : Polycarbonate			Frame: Polycarbonate				
Branche : Nylon			Temple: Nylon				
VRILUX S	RÉFÉRENCE REFERENCE	COULEUR MONTURE FRAME COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME OCULAIRE LENS STANDARD
	60340	marine navy	incolore clear	Anti-UV / Anti - UV Antirayure / Hard coated Solidité renforcé / Hard coated	S	2-1.2 1SK	EN 166 EN 170

60440

TWISTLUX

K

UV

LS
SS

AVANTAGES

- ✚ Compatible avec le port de lunettes correctrices
- ✚ Vision panoramique
- ✚ Branches flexibles et réglables
- ✚ Face inclinable

BENEFITS

- ✚ Fits over prescription glasses
- ✚ Panoramic vision
- ✚ Flexible and adjustable temple
- ✚ Inclination adjustment



DESCRIPTION / FEATURES					CONDITIONNEMENT PACKING		
Oculaire : polycarbonate épaisseur 2.2 mm			Lens: polycarbonate thickness 2.2 mm		10/120		
Poids : 52 g			Weight: 52 g				
Monture : polycarbonate + TPE			Frame: polycarbonate + TPE				
Branche : Nylon			Temple: Nylon				
TWISTLUX	RÉFÉRENCE REFERENCE	COULEUR MONTURE FRAME COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME OCULAIRE LENS STANDARD
	60440	marine navy	incolore clear	Anti-UV / Anti - UV Antirayure / Hard coated Solidité renforcé / Hard coated	S	2-1.2 1SK	EN 166 EN 170

LS : sachet individuel brochable avec notice / SS: retail bag with instructions.

LUNETTES MIXTES / GASKET

60950

FLYLUX

UV
400

LS
SS

AVANTAGES

- ✚ 2 en 1 : branches ou bandeau
- ✚ Livré avec bandeau élastique ajustable

BENEFITS

- ✚ 2 in 1 : temple or headband
- ✚ Delivered with an adjustable elastic headband



60951

FLYLUX

N

UV

LS
SS

AVANTAGES

- ✚ In / out : travail en extérieur et intérieur
- ✚ Bord mousse

BENEFITS

- ✚ In / out : for indoor and outdoor activities
- ✚ Foam seal



DESCRIPTION / FEATURES						CONDITIONNEMENT PACKING	
Oculaire : Polycarbonate épaisseur 2.3 mm			Lens: Polycarbonate thickness 2.3 mm			10/120	
Poids : 42 / 36 g			Weight: 42 / 36 g				
Monture : nylon + polycarbonate + mousse EVA			Frame: nylon + polycarbonate + EVA foam				
Branche : polycarbonate + PVC			Temple: polycarbonate + PVC				
FLYLUX	RÉFÉRENCE REFERENCE	COULEUR MONTURE FRAME COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME OCULAIRE LENS STANDARD
	60950	noir black	I/O miroir UV 400 In/Out mirror UV 400	UV solaire radiation	F - CAT. 1	5-1.7 1F	EN 166 EN 172
	60951	noir black	incolor clear	Antibuée / Anti - fog Anti-UV / Anti-UV	F - CAT. 0	2-1.2 1FN	EN 166 EN 170

LS : sachet individuel brochable avec notice / SS: retail bag with instructions.

LUNETTES MIXTES / GASKET

60960

TECHNILUX

N

UV

LS
SS

AVANTAGES

- ✚ 2 en 1 : branches + bandeau
- ✚ Livré avec bandeau élastique ajustable
- ✚ Face inclinable
- ✚ Bord mousse amovible

BENEFITS

- ✚ 2 in 1 : temple + headband
- ✚ Delivered with an adjustable elastic headband
- ✚ Inclination adjustment
- ✚ Removable foam seal



60963

TECHNILUX


N

LS
SS



DESCRIPTION / FEATURES						CONDITIONNEMENT PACKING	
Oculaire : Polycarbonate épaisseur 2.1 mm			Lens: Polycarbonate thickness 2.1 mm			10/120	
Poids : 42 g			Weight: 42 g				
Monture : nylon + polycarbonate			Frame: nylon + polycarbonate				
Branche : polycarbonate			Temple: Polycarbonate				
TECHNILUX	RÉFÉRENCE REFERENCE	COULEUR MONTURE FRAME COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME OCULAIRE LENS STANDARD
	60960	noir black	incolore clear	Antibuée / Anti - fog Protection UV / UV protect Anti-UV / Anti-UV	F - CAT. 0	2-1.2 1FN	EN 166 EN 170
	60963	noir black	solaire Cat 3 sunglare category 3	Antibuée / Anti - fog Protection UV / UV protect UV solaire radiation	F - CAT. 3	5-3.1 1FN	EN 166 EN 172

LS : sachet individuel brochable avec notice / SS: retail bag with instructions.



LUNETTES MASQUES / SAFETY GOGGLES

60590

MONOLUX

B

UV

T

AVANTAGES

- ✦ Aération directe
- ✦ Élastique réglable
- ✦ Compatible avec le port de lunettes de correction

BENEFITS

- ✦ Direct venting
- ✦ Adjustable elastic
- ✦ Fits over prescription glasses



DESCRIPTION / FEATURES						CONDITIONNEMENT PACKING	
Oculaire : Polycarbonate épaisseur 1.7 mm			Lens: Polycarbonate thickness 1.7 mm			10/100	
Poids : 60 g			Weight: 60 g				
Monture : PVC souple			Frame: soft PVC				
Aération : Perforation latérale			Ventilation: side holes				
MONOLUX	RÉFÉRENCE REFERENCE	COULEUR MONTURE FRAME COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME OCULAIRE LENS STANDARD
	60590	incolore clear	incolore clear	Anti UV / Anti - UV	BT	2-1.2 BT	EN 166 EN 170

60610

LABOLUX

N

UV

T

3

4

AVANTAGES

- ✦ Aération indirecte
- ✦ Élastique réglable
- ✦ Compatible avec le port de lunettes de correction
- ✦ Protection liquides et poussières

BENEFITS

- ✦ Indirect venting
- ✦ Adjustable elastic
- ✦ Fits over prescription glasses
- ✦ Protection against liquids and dusts



DESCRIPTION / FEATURES						CONDITIONNEMENT PACKING	
Oculaire : Polycarbonate épaisseur 1.7 mm			Lens : Polycarbonate thickness 1.7 mm			10/100	
Poids : 60 g			Weight :60 g				
Monture : PVC souple			Frame : Soft PVC				
Aération : aérateurs anti-poussières, anti-projection chimique			Temple : top ventilation against dust and chemical splash				
MONOLUX	RÉFÉRENCE REFERENCE	COULEUR MONTURE FRAME COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME OCULAIRE LENS STANDARD
	60610	incolore clear	incolore clear	Antibuée / Anti - fog Anti UV / Anti - UV Liquides / liquids Grosses poussières / large dust particles	BT 3.4	2-1.2 1BT	EN 166 EN 170



LUNETTES MASQUES / SAFETY GOGGLES

60599

CHIMILUX

3

AVANTAGES

- ✚ Aération indirecte
- ✚ Élastique réglable
- ✚ Compatible avec le port de lunettes de correction
- ✚ Protection liquides

BENEFITS

- ✚ Indirect venting
- ✚ Adjustable elastic
- ✚ Fits over prescription glasses
- ✚ Protection against liquids



60600

CHIMILUX

3

N



DESCRIPTION / FEATURES					CONDITIONNEMENT PACKING		
Oculaire : Polycarbonate épaisseur 1.7 mm			Lens: Polycarbonate thickness 1.7 mm		20/200		
Poids : 75 g			Weight: 75 g				
Monture : PVC souple			Frame: soft PVC				
Aération : 4 aérateurs réglables anti-poussières, anti-projection chimique			Ventilation: 4 adjustable ventilations, against dust and chemical splash				
CHIMILUX	RÉFÉRENCE REFERENCE	COULEUR MONTURE FRAME COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME OCULAIRE LENS STANDARD
	60599	vert green	incolore clear	Liquides / Liquids	3 B	1 B	EN 166
	60600	vert green	incolore clear	Antibuée / Anti - fog	3 B	1 BN	EN 166

LUNETTES MASQUES / SAFETY GOGGLES

60660

HUBLUX

N

UV

3

4

AVANTAGES

- ✚ Monture PVC souple
- ✚ Aération indirecte
- ✚ Large bandeau élastique réglable
- ✚ Protection liquides et poussières

BENEFITS

- ✚ Frame in soft PVC
- ✚ Indirect venting
- ✚ Broad adjustable elastic headband
- ✚ Protection against liquids and dusts



60661

HUBLUX

N

UV

3

4

AVANTAGES

- ✚ Joint mousse

BENEFITS

- ✚ Foam edge



DESCRIPTION / FEATURES					CONDITIONNEMENT PACKING		
Oculaire : Polycarbonate épaisseur 2.0 mm			Lens : Polycarbonate with a thickness of 2.0 mm		10/50		
Poids : 141 g			Weight : 141 g				
Monture : PVC souple			Frame : soft PVC				
Aération : 3 aérateurs anti-poussières			Ventilation : 3 ventilations against dust and chemical splash				
HUBLUX	RÉFÉRENCE REFERENCE	COULEUR MONTURE FRAME COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME OCULAIRE LENS STANDARD
	60660	bleu clair light blue	incolore clear	Antibuée / Anti - fog Liquides / liquids Grosses particules / large dust particles Anti-UV / Anti-UV	34 B	2-1.2 2BN	EN 166 EN 170
	60661	bleu clair light blue	incolore clear	Antibuée / Anti - fog Liquides / liquids Grosses particules / large dust particles Anti-UV / Anti-UV	3.4 B	2-1.2 2BN	EN 166 EN 170

LUNETTES MASQUES / SAFETY GOGGLES

60653

STORMLUX

B

N

T

UV

3

4

LS
SS

AVANTAGES

- Joint mousse

BENEFITS

- Foam edge



60655

STORMLUX

N

T

UV

3

4

LS
SS

AVANTAGES

- Face atétate
- Bandeau caoutchouc lavable

BENEFITS

- Acétate lens
- Rubber washable headband



60651

STORMLUX

ACCESSOIRES / ACCESORIES

AVANTAGES

- Film de protection

BENEFITS

- Clear tear-off film



STORMLUX	RÉFÉRENCE REFERENCE	COULEUR MONTURE FRAME COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME OCULAIRE LENS STANDARD
	60653*	fumée smoke	incolor clear polycarbonate 2.3mm	Antibuée / Anti - fog Anti UV / Anti - UV Liquides / Liquids Grosses particules / large dust particles	3.4 BT	2-1.2 1BTN	EN 166 EN 170
	60655	fumée smoke	incolor clear acétate 1.0mm	Antibuée / Anti - fog Anti UV / Anti - UV Liquides / Liquids Grosses particules / large dust particles	3.4 FT	2-1.2 1FTN	EN 166 EN 170
	60651	incolor clear	films transparents protection oculaire (x6) clear tear-off film lens protection (x6)				

* Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock.

LUNETTES DE SOUDURE / WELDING GAS PLASMA

60820

REVLUX

UV

T

3

4

AVANTAGES

- ✚ 2 en 1 : face fixe incolore face relevable teinte 5
- ✚ Aération indirecte
- ✚ Large bandeau élastique réglable

BENEFITS

- ✚ 2 in 1 : fixed clear face with flip-up glass shade 5
- ✚ Indirect venting
- ✚ Broad adjustable elastic headband



60821

REVLUX ECO

AVANTAGES

- ✚ 2 en 1 : face fixe incolore face relevable teinte 5
- ✚ Aération indirecte
- ✚ Élastique réglable

BENEFITS

- ✚ 2 in 1 : fixed clear face with flip-up glass shade 5
- ✚ Indirect venting
- ✚ Adjustable elastic headband



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES					CONDITIONNEMENT PACKING		
Oculaire : Protane 5 épaisseur mm			Lens: Protane 5 with a thickness of mm		1 / 100		
Poids : 120 g			Weight: 120 g				
Monture : PVC			Frame: PVC				
REVLUX	RÉFÉRENCE REFERENCE	COULEUR MONTURE FRAME COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME OCULAIRE LENS STANDARD
	60820	vert green	incolore clear teinté IR5 Smoke, IR5	Anti UV / Anti - UV	3.4 F	2-1.2 1F	EN 166 EN 169
	60821	bleu blue	incolore clear teinté IR5 Smoke, IR5		F	2-1.2F + 5.1	EN 166 EN 169
	63005		teinté IR5 Smoke, IR5	oculaires de rechange pour : spare lenses for 60820 / 60821 / 60800 / 60801 Diam. 5mm		51	EN166 EN169

CAGOULES DE SOUDAGE / WELDING HELMET

66500

ECRAN FACE FIXE / FIXED SCREEN

AVANTAGES

- ✚ Avec serre tête réglable par crémaillère
- ✚ Cagoule relevable

BENEFITS

- ✚ With adjustable helmet by rack
- ✚ Flip-up helmet



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES	NORME STANDARD	CONDITIONNEMENT PACKING
Thermoplastique chargé en fibre de verre serre-tête réglable par crémaillère cagoule relevable oculaire fixe, interchangeable, non fourni Thermoplastic melted with glassfiber - flip up helmet with headguard and ratchet - fix and commutable lens - glass not included	EN 166 EN 175	20
Application : Cagoule à écran passif pour le soudage au gaz, oxygène / acétylène, soudure à l'arc, mécano-soudure Passive screen for gas, oxygen / acetylene welding, arc welding...		
Poids / Weight : 360 g		

66600

ECRAN FACE RELEVABLE / FLIP UP SCREEN

AVANTAGES

- ✚ 2 en 1 : face fixe incolore - face relevable teinte 11
- ✚ Serre tête réglable par crémaillère

BENEFITS

- ✚ 2 in 1 : fixed clear face with flip-up glass shade 11
- ✚ Adjustable helmet by rack



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES	NORME STANDARD	CONDITIONNEMENT PACKING
Polypropylène serre-tête réglable par crémaillère cagoule relevable écran fixe incolore écran relevable T11 / polypropylene - flip up helmet with headguard and adjustable ratchet - fixed clear screen - flip up T11 screen	EN 166 EN 175	20
Application : Cagoule à écran passif pour le soudage au gaz, oxygène / acétylène, soudure à l'arc, mécano-soudure Passive screen for gas, oxygen / acetylene welding, arc welding...		
Poids / Weight : 420 g		

63101

ECRAN DE RECHANGE / SPARE SCREEN

AVANTAGES

- ✚ S'adapte sur les cagoules de soudage 66500 et 66600
- ✚ Pour écrans de taille 105 x 50 mm
- ✚ Disponible en incolore et de la teinte 9 à 13

BENEFITS

- ✚ Fits with welding helmet 66500 and 66600
- ✚ For glass space : 105 x 50mm
- ✚ Available in clear and from shade 9 to 13



RÉFÉ- RENCE	TEINTE / SHADE	DIMENSION / SIZE	NORME STANDARDS
63101*	Incolore / Clear	105 x 50 mm	EN 166
63109	9	105 x 50 mm	EN 169
63110	10	105 x 50 mm	EN 169
63111	11	105 x 50 mm	EN 169
63112	12	105 x 50 mm	EN 169
63113	13	105 x 50 mm	EN 169

* Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock.

66795*

DRAGON

AVANTAGES

- ✚ 2 en 1 : écran teinté 4 avec réglage automatique de T9 à T13
- ✚ Réglage automatique de la teinte en 1/10 000s
- ✚ Serre tête réglable par crémaillère
- ✚ Compatible avec lunettes de correction, masques respiratoires...

BENEFITS

- ✚ 2 in 1 : screen shade 4 with automatical adjustment from T9 to T13
- ✚ Automatic welding of the shade in 1/10.000s
- ✚ Adjustable helmet by rack
- ✚ Compatible with prescription glasses, respiratory protection...

**APPLICATIONS**

- ✚ Soudure à l'arc, MIG, MAG / CO2, air carbone, TIG découpe au PLASMA

APPLICATIONS

- ✚ Electronic welding, MIG, MAG/CO2, Air carbone, TIG PLASMA

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION / FEATURES		TEINTE / SHADE	DIMENSION / SIZE	NORME / STANDARD
66795*	cellule solaire avec temps de changement : 1/10 000s - 2 capteurs automatiques - activation à partir de 10 ampères - réglage de la nuance par bouton externe - cagoule en polyamide / nylon - serre-tête ajustable	Solar cell - switching time: 1/10.000s - 2 captors - low amperage TIG rate 10A - External shade controle - polyamide / nylon helmet - adjustable headguard	4 - 9 à 13 4 - 9 to 13	98 x 44mm champ de vision viewing area	EN379 EN175
66819*	écran de garde extérieur en polycarbonate (x5)	front cover lens (x5)	incolore clear	109,8 x 90,6 x 1,5mm	EN 166
66822*	écran de garde intérieur en polycarbonate (x5)	inner cover lens (x5)	incolore clear	95,9x47,2x1mm	EN 166

* Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock



ACCESSOIRES / ACCESSORIES

6RAPI00NSI

RAPIDO

NOUVEAU
NEW

RIDEAU DE SOUDAGE 1 VOLET / WELDING CURTAIN 1 PART DISPLAY

AVANTAGES

- ✚ Montage rapide
- ✚ Épaisseur 0.4mm
- ✚ Livré avec rideau

BENEFITS

- ✚ Easy to install
- ✚ Thickness 0.4mm
- ✚ Delivered with curtain

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :	DIMENSION SIZE	CONDITIONNEMENT PACKING
Portant 1 volet avec rideau teinte 6 en PVC auto- extinguible	Curtain support with 1 curtain shade 6 in self-extinguishable PVC	H1950 x L1500
		1



66944

LANSFLEX 4000

RIDEAU DE SOUDAGE AVEC PORTANT 3 VOLETS / WELDING CURTAIN WITH 3 PARTS DISPLAY

AVANTAGES

- ✚ Livré avec rideaux
- ✚ Épaisseur 0.4mm
- ✚ 3 volets - 4 roues - 2 freins

BENEFITS

- ✚ Delivered with curtains
- ✚ Thickness 0.4mm
- ✚ 3 wheels - 2 breaks

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :	DIMENSION SIZE	CONDITIONNEMENT PACKING
Portant 3 volets avec 3 rideaux teinte 6 en PVC auto-extinguible	Curtain support with 3 curtains shade 6 in self-extinguishable PVC	H2100 x L4000
		1



66918

LANSARC

RIDEAU DE RECHANGE POUR PORTANT 3 VOLETS / SPARE CURTAIN FOR DISPLAY 3 CURTAINS

AVANTAGES

- ✚ Livré avec anneaux de suspension
- ✚ Épaisseur 0.4mm

BENEFITS

- ✚ Delivered with rings
- ✚ Thickness 0.4mm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :	DIMENSION SIZE	CONDITIONNEMENT PACKING
Rideau de rechange teinte 6 pour 66944 en PVC autoextinguible	Spare curtain shade 6 for 66944 In PVC self-extinguishing	H1800 x L1300
		1



FFP1

AEROSOLS ET POUSSIÈRES NON TOXIQUES / NON TOXIC DUSTS AND AEROSOLS

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour des utilisations occasionnelles en ambiance très poussiéreuse. Protections contre les aérosols solides et liquides non toxiques, comme par exemple, le carbonate de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, le soufre, le coton, la farine, le charbon, les métaux ferreux, les huiles végétales et les bois tendres
- Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics souterrains, menuiserie, ébénisterie (sauf les bois durs)

FIELD OF APPLICATIONS

- For occasional use in a very dusty environment. Protections against non-toxic solid and liquid aerosols, such as calcium carbonate, kaolin, cement, cellulose, sulfur, cotton, flour, coal, ferrous metals, vegetable oils and tender woods.
- Textile industry, craft industry, metallurgical industry, mining industry, underground civil engineering, woodwork (strong woods excepted)

23180*

FFP1 NR D

PLIAGE 3D 3D FOLD FLAT MASK

AVANTAGES

- ➔ Adhésion optimum : pliage 3D et joint d'étanchéité sur toute la partie haute
- ➔ Bandeau élastique sans latex
- ➔ Barrette nasale réglable avec coussinet

BENEFITS

- ➔ Optimum adherence: 3D fold flat and complete seal on upper part
- ➔ Elastic band latex free
- ➔ Adjustable nose clip with cushion



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :	POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
Demi-masque pliable en polypropylène SMS non tissée, avec média filtrant électrostatique	10 g	EN149:2001 + A1:2009	
Élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex			
Coussinet nasale et joint d'étanchéité en mousse de polyéthylène			

23185

FFP1 NR D

PLIAGE 3D À SOUPAPE 3D FOLD FLAT MASK WITH VALVE

AVANTAGES

- ➔ Design spécifique de la soupape d'expiration : forte réduction de la résistance respiratoire, de l'humidité et de la chaleur
- ➔ Adhésion optimum : pliage 3D et joint d'étanchéité sur toute la partie haute
- ➔ Bandeau élastique sans latex

BENEFITS

- ➔ Specific design of the exhalation valve: reduce breathing resistance and avoid fog and heat inside the mask
- ➔ Optimum adherence: 3D fold flat and complete seal on upper part
- ➔ Elastic band latex free



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :	POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
Demi-masque pliable en polypropylène non tissée, avec média filtrant électrostatique et soupape d'expiration	15 g	EN149:2001 + A1:2009	
Élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex			
Barrette nasale en polyéthylène renforcé			
Coussinet nasale en mousse de polyéthylène			

* Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock

FFP2

AEROSOLS ET POUSSIÈRES FAIBLEMENT TOXIQUES / LOW TOXIC DUSTS AND AEROSOLS

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour des utilisations occasionnelles en ambiance très poussiéreuse. Protections contre les aérosols solides et liquides FFP1 et faiblement toxiques, comme par exemple le bois, les huiles végétales, les fibres de verre, le plastique, le quartz, le cuivre, l'aluminium, les bactéries, les champignons, et le bacille de la tuberculose.
- Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics souterrains, menuiserie, ébénisterie, fumées métalliques de soudure, fonte et découpe de métaux, hôpitaux, laboratoire, contrôles médicaux.

FIELD OF APPLICATIONS

- For occasional use in a very dusty environment. Protections against FFP1 and low toxic solid and liquid aerosols, such as woods, mineral oils, quartz, copper, aluminium, bacteria, fungi and mycobacterium tuberculosis (TB).
- Textile industry, craft industry, metallurgical industry, mining industry, underground civil engineering, woodwork, welding, melting, metal cutting, hospitals, laboratories, medical controls

23276

FFP2 NR D

COQUE PRÉFORMÉE À SOUPE **PREFORMED SHELL MASK WITH VALVE**

0%
METAL

D
dolomite



AVANTAGES

- ✚ Design préformé : parfaitement adapté au port de lunettes ou lunettes masques, diminue la formation de buée
- ✚ Forme ergonomique : ajustement optimal au visage sans clip nasal
- ✚ Soupape d'expiration : réduction de la résistance respiratoire, de la chaleur et de l'humidité à l'intérieur du masque

BENEFITS

- ✚ Preformed design : fits with glasses or goggles to avoid the risk of condensation
- ✚ Ergonomic form: optimal adjustment to the face, without nasal clip
- ✚ Exhalation valve: reduce breathing resistance and avoid fog and heat inside the mask



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :		POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
Demi-masque en polypropylène non tissée et polyester avec soupape	Half-mask in nonwoven polypropylene and polyester with valve	10 g	EN149:2001 + A1:2009	
Joint nasal en mousse de polyéthylène	PU foam nose seal			
Elastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex	Latex free synthetic band			

23285

FFP2 NR D

PLIAGE 3D À SOUPE **3D FOLD FLAT MASK WITH VALVE**

D
dolomite

1

X7



AVANTAGES

- ✚ Design spécifique de la soupape d'expiration : forte réduction de la résistance respiratoire, de l'humidité et de la chaleur
- ✚ Adhésion optimum : pliage 3D et joint d'étanchéité sur toute la partie haute
- ✚ Bandeau élastique sans latex

BENEFITS

- ✚ Specific design of the exhalation valve: reduce breathing resistance and avoid fog and heat inside the mask
- ✚ Optimal adherence: 3D fold flat and complete seal on upper part
- ✚ Elastic band latex free



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :		POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
Masque pliable en polypropylène SMS non tissée avec soupape d'expiration	Foldable half-mask in nonwoven SMS polypropylene with electrostatic filter media and exhalation valve	16 g	EN149:2001 + A1:2009	
Élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex	Latex free synthetic rubber band			
Coussinet nasale et joint d'étanchéité en mousse de polyéthylène	PU foam nose pad and cushion			
Barrette nasale en polyéthylène renforcé	Adjustable and reinforced nose clip			

FFP2

AEROSOLS ET POUSSIÈRES FAIBLEMENT TOXIQUES / LOW TOXIC DUSTS AND AEROSOLS

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour des utilisations occasionnelles en ambiance très poussiéreuse. Protections contre les aérosols solides et liquides FFP1 et faiblement toxiques, comme par exemple le bois, les huiles végétales, les fibres de verre, le plastique, le quartz, le cuivre, l'aluminium, les bactéries, les champignons, et le bacille de la tuberculose.
- Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics souterrains, menuiserie, ébénisterie, fumées métalliques de soudure, fonte et découpe de métaux, hôpitaux, laboratoire, contrôles médicaux.

FIELD OF APPLICATIONS

- For occasional use in a very dusty environment. Protections against FFP1 and low toxic solid and liquid aerosols, such as woods, mineral oils, quartz, copper, aluminium, bacteria, fungi and mycobacterium tuberculosis (TB).
- Textile industry, craft industry, metallurgical industry, mining industry, underground civil engineering, woodwork, welding, melting, metal cutting, hospitals, laboratories, medical controls

23211

FFP2 NR D

COQUE PRÉFORMÉE / PREFORMED SHELL MASK

D
dolomite

AVANTAGES

- ✦ Design préformé : parfaitement adapté au port de lunettes ou lunettes masques, diminue la formation de buée
- ✦ Forme ergonomique : ajustement optimal au visage sans clip nasal

BENEFITS

- ✦ Preformed design: fits with glasses or goggles to avoid the risk of condensation
- ✦ Ergonomic form: optimal adjustment to the face without nose clip.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :	POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
Demi-masque en polypropylène non tissée et polyester / Half-mask in nonwoven polypropylene and polyester	10 g	EN149:2001 + A1:2009	
Joint nasal en mousse de polyéthylène / PU foam nose seal			
Élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex / Latex free synthetic rubber band			

23216

FFP2 NR D

COQUE PRÉFORMÉE À SOUPAPE / PREFORMED SHELL MASK WITH VALVE



AVANTAGES

- ✦ Design spécifique de la soupape d'expiration : forte réduction de la résistance respiratoire, de l'humidité et de la chaleur
- ✦ Design préformé : parfaitement adapté au port de lunettes ou lunettes masques, diminue la formation de buée
- ✦ Forme ergonomique : ajustement optimal au visage sans clip nasal

BENEFITS

- ✦ Specific design of the exhalation valve: reduce breathing resistance and avoid fog and heat inside the mask
- ✦ Preformed design: fits with glasses or goggles to avoid the risk of condensation
- ✦ Ergonomic form: optimal adjustment to the face without nose clip.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :	POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
Demi-masque en polypropylène non tissée et polyester avec soupape / Half-mask in nonwoven polypropylene and polyester with exhalation valve	15 g	EN149:2001 + A1:2009	
Joint nasal en mousse de polyéthylène / PU foam nose seal			
Élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex / Latex free synthetic rubber band			

FFP2 CHARBON / CARBON

AEROSOLS ET POUSSIÈRES FAIBLEMENT TOXIQUES VAPEURS ORGANIQUES ET GAZ ACIDES LOW TOXIC DUSTS AND AEROSOLS & ODOURS, ORGANIC VAPOURS AND ACID GAS

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour des utilisations occasionnelles en ambiance très poussiéreuse. Protections contre les aérosols solides et liquides FFP1 et faiblement toxiques, comme par exemple le bois, les huiles végétales, les fibres de verre, le plastique, le quartz, le cuivre, l'aluminium, les bactéries, les champignons, et le bacille de la tuberculose.
- Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics souterrains, menuiserie, ébénisterie, soudure, fonte et découpage de métaux, hôpitaux, laboratoires, contrôles médicaux.
- **FFP2 NR SL VO: Protection contre les vapeurs organiques tels:** peintures, pesticides, soudure, cétones, hydrocarbures et contre les mauvaises odeurs.
- **FFP2 NR SL VO-GA: Protection contre les vapeurs organiques et gaz acides tels :** peintures, pesticides, soudure cétones, hydrocarbures et aussi en industrie électronique (batteries), industrie minière, hydrogène sulfuré, oxyde de soufre, azote et contre les mauvaises odeurs.

FIELD OF APPLICATIONS

- For occasional use in a very dusty environment. Protections against FFP1 and low toxic solid and liquid aerosols, such as woods, mineral oils, quartz, copper, aluminium, bacteria, fungi and mycobacterium tuberculosis (TB).
- Textile industry, craft industry, metallurgical industry, mining industry, underground civil engineering, woodwork, welding, melting, metal cutting, hospitals, laboratories, medical controls
- **FFP2 NR SL VO: Protection against organic vapours like:** paintings, pesticides, welding, ketones, hydrocarbon and against bad smells.
- **FFP2 NR SL VO-GA: Protection against organic vapours and acid gas like:** paintings, pesticides, welding, ketones, hydrocarbon and also in electronic industries (battery), mining industry, hydrogen sulphide, sulphur oxide, nitrogen and against bad smells.

23246

FFP2 NR D VAPEUR ORGANIQUES GAZ ACIDES / ORGANIC VAPOURS & ACID GAS



COQUE À SOUPE CHARBON CARBON WITH VALVE

AVANTAGES

- Charbon actif : filtration des mauvaises odeurs et des gaz acides
- Soupape d'expiration : réduction de la résistance respiratoire, de la chaleur et de l'humidité à l'intérieur du masque
- Barrette nasale réglable et coussinet nasal de confort
- Bandeau élastique sans latex

BENEFITS

- Active carbon: filtration of nuisance odours and acid gases
- Exhalation valve: reduce breathing resistance and avoid fog and heat inside the mask
- Adjustable alu nose clip and comfortable nasal cushion
- Elastic band latex free



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :	POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
Demi-masque en polypropylène non tissée et polyester avec soupape d'expiration et charbon actif	18 g	EN149:2001 + A1:2009	
Elastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex			
Barrette nasale en aluminium et coussinet en mousse polyéthylène			
Coussinet nasal en mousse polyéthylène			

23238

FFP2 NR D VAPEURS ORGANIQUES / ORGANIC VAPOURS



COQUE À SOUPE CHARBON CARBON SHELL MASK WITH VALVE

AVANTAGES

- Charbon actif : filtration des mauvaises odeurs
- Soupape d'expiration : réduction de la résistance respiratoire, de la chaleur et de l'humidité à l'intérieur du masque
- Barrette nasale réglable et coussinet nasal de confort
- Bandeau élastique sans latex

BENEFITS

- Active carbon: filtration of nuisance odours
- Exhalation valve: reduce breathing resistance and avoid fog and heat inside the mask
- Adjustable nose clip and comfortable nasal cushion
- Elastic band latex free



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :	POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
Demi-masque en polypropylène non tissée et polyester avec soupape d'expiration et charbon actif	17 g	EN149:2001 + A1:2009	
Elastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex			
Barrette nasale en aluminium			
Coussinet nasal en mousse polyéthylène			

FFP3

AEROSOLS ET POUSSIÈRES TOXIQUES / TOXIC DUSTS AND AEROSOLS

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour des utilisations occasionnelles en ambiance très poussiéreuse. Protections contre les aérosols solides et liquides FFP1, FFP2 et toxiques, comme par exemple le chrome, le manganèse, le nickel, le platine, la strychnine, les poussières et les fumées de métaux, les virus et les enzymes, l'amiante (pour les opérations de maintenance et d'entretien seulement)
- Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics souterrains, menuiserie, soudure, fonte, découpage de métaux, hôpitaux, laboratoires, contrôles médicaux, industrie pharmaceutique, traitement des déchets toxiques, fabrication de batteries (Ni-Cad).

FIELD OF APPLICATIONS

- For occasional use in a very dusty environment. Protections against FFP1, FFP2 and toxic solid and liquid aerosols, such as chromium, manganese, nickel, platinum, strychnine, metal dust and smoke, viruses and enzymes, asbestos (only for maintenance and servicing)
- Textile industry, craft industry, metallurgical industry, mining industry, underground civil engineering, woodwork, welding, melting, metal cutting out, hospitals, laboratories, medical controls, pharmaceutical industry, toxic waste treatment, batteries making (Ni-Cad)

23305

FFP3 NR D

PLIAGE HORIZONTAL À SOUPAPE FOLDABLE MASK WITH VALVE



AVANTAGES

- Soupape d'expiration : réduction de la résistance respiratoire, de l'humidité et de la chaleur à l'intérieur du masque
- Bandeau élastique coulissant sans latex
- Contour extérieur scellé, diminue le risque d'irritation

BENEFITS

- Exhalation valve: reduce breathing resistance and avoid fog and heat inside the mask
- Sliding elastic band : better adjustment, latex free
- Seal outside contours, reduces the risk of irritation



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :		POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
Demi-masque pliable en polypropylène SMS non tissée	Foldable half-mask in nonwoven polypropylene	19 g	EN149:2001 + A1:2009	
Élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex	Latex free synthetic rubber band			
Barrette nasale réglable	Adjustable nose pad			

FFP3

AEROSOLS ET POUSSIÈRES TOXIQUES / TOXIC DUSTS AND AEROSOLS

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour des utilisations occasionnelles en ambiance très poussiéreuse. Protections contre les aérosols solides et liquides FFP1, FFP2 et toxiques, comme par exemple le chrome, le manganèse, le nickel, le platine, la strychnine, les poussières et les fumées de métaux, les virus et les enzymes, l'amiante (pour les opérations de maintenance et d'entretien seulement)
- Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics souterrains, menuiserie, soudure, fonte, découpage de métaux, hôpitaux, laboratoires, contrôles médicaux, industrie pharmaceutique, traitement des déchets toxiques, fabrication de batteries (Ni-Cad).

FIELD OF APPLICATIONS

- For occasional use in a very dusty environment. Protections against FFP1, FFP2 and toxic solid and liquid aerosols, such as chromium, manganese, nickel, platinum, strychnine, metal dust and smoke, viruses and enzymes, asbestos (only for maintenance and servicing)
- Textile industry, craft industry, metallurgical industry, mining industry, underground civil engineering, woodwork, welding, melting, metal cutting out, hospitals, laboratories, medical controls, pharmaceutical industry, toxic waste treatment, batteries making (Ni-Cad)

23385

FFP3 NR D

PLIAGE 3D À SOUPAPE FOLD FLAT MASK WITH VALVE



AVANTAGES

- + Design spécifique de la soupape d'expiration : forte réduction de la résistance respiratoire, de l'humidité et de la chaleur
- + Adhésion optimum : pliage 3D et joint d'étanchéité sur toute la partie haute
- + Bandeau élastique sans latex

BENEFITS

- + Specific design of the exhalation valve: reduce breathing resistance and avoid fog and heat inside the mask
- + Optimal adherence: 3D flat fold and complet seal on upper part
- + Elastic band latex free



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :	POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
Demi-masque pliable en polypropylène SMS non tissée et soupape d'expiration	18 g	EN149:2001 + A1:2009	
Élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex			
Coussinet nasal en mousse de polyéthylène			
Barrette nasale en polyéthylène renforcé			

FFP3

AEROSOLS ET POUSSIÈRES TOXIQUES / TOXIC DUSTS AND AEROSOLS

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour des utilisations occasionnelles en ambiance très poussiéreuse. Protections contre les aérosols solides et liquides FFP1, FFP2 et toxiques, comme par exemple le chrome, le manganèse, le nickel, le platine, la strychnine, les poussières et les fumées de métaux, les virus et les enzymes, l'amiante (pour les opérations de maintenance et d'entretien seulement)
- Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics souterrains, menuiserie, soudure, fonte, découpage de métaux, hôpitaux, laboratoires, contrôles médicaux, industrie pharmaceutique, traitement des déchets toxiques, fabrication de batteries (Ni-Cad).

FIELD OF APPLICATIONS

- For occasional use in a very dusty environment. Protections against FFP1, FFP2 and toxic solid and liquid aerosols, such as chromium, manganese, nickel, platinum, strychnine, metal dust and smoke, viruses and enzymes, asbestos (only for maintenance and servicing)
- Textile industry, craft industry, metallurgical industry, mining industry, underground civil engineering, woodwork, welding, melting, metal cutting out, hospitals, laboratories, medical controls, pharmaceutical industry, toxic waste treatment, batteries making (Ni-Cad)

23306

FFP3 NR D

COQUE À SOUPAPE SHELL MASK WITH VALVE



AVANTAGES

- Design spécifique : grande surface de matériau filtrant procurant une faible résistance respiratoire
- Soupape d'expiration : réduction de la résistance respiratoire, de la chaleur et de l'humidité à l'intérieur du masque
- Joint facial complet pour une étanchéité et un confort optimal

BENEFITS

- Specific design: large filtering material surface reducing breathing resistance
- Exhalation valve: reduce breathing resistance and avoid fog and heat inside the mask
- Complete face seal for a better seal and optimal comfort



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :		POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
Demi-masque en polypropylène non tissée et polyester avec soupape d'expiration	Half-mask in nonwoven polypropylene and polyester with exhalation valve	18 g	EN149:2001 + A1:2009	x5 x12
Barrette nasale réglable en aluminium	Aluminium nose clip			
Large bandes élastiques en textile avec boucles plastiques de réglage	Fabric and rubber elastic strap			
Joint facial complet en mousse de polyéthylène	PU foam total nose seal			

23378

FFP3 NR D

COQUE À SOUPAPE SHELL MASK WITH VALVE



AVANTAGES

- Soupape d'expiration : réduction de la résistance respiratoire, de la chaleur et de l'humidité à l'intérieur du masque
- Bandeau élastique sans latex
- Joint nasal en mousse expansée : meilleure étanchéité et confort
- Fabrication européenne

BENEFITS

- Exhalation valve: reduce breathing resistance and avoid fog and heat inside the mask
- Elastic band latex free
- Nose seal with expanded foam: better seal and comfort
- Made in Europe



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :		POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
Demi-masque en polypropylène non tissée et polyester avec soupape d'expiration	Half-mask in nonwoven polypropylene and polyester with exhalation valve	16 g	EN149:2001 + A1:2009	x10 x12
Elastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex	Latex free synthetic rubber band			
Barrette nasale réglable en plastique renforcé	Adjustable reinforced nose pad			
Joint facial complet en mousse de polyéthylène	PU foam total nose seal			

BOUCHONS JETABLES / DISPOSABLE EAR PLUGS

30208* BIP 200

PROTECTION AUDITIVE ÉLEVÉE
HIGH HEARING PROTECTION

36dB

LS
SS

AVANTAGES

- ✚ S'adapte au conduit auditif
- ✚ Utilisation prolongée
- ✚ Utilisation possible en double protection sous un casque antibruit

BENEFITS


- ✚ Close-fitting seal
- ✚ Sustained use
- ✚ Can be used as a double hearing protection (under an earmuff)

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES					NORMES / STANDARDS			
• mousse de polyuréthane jaune		• Orange PU foam			EN352-2 : 2002			
• forme conique		• conical shape						
SNR : 36 dB		HIGH : 36		MIDDLE : 33		LOW : 32		
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	22,7	26,7	32,6	36,9	37,7	37,6	47,9	44,4
dB	3,7	4,5	4,5	3,8	3,5	2,4	4,3	4,1
APV	29,8	31,7	33,1	33,6	34,3	34,7	43,6	40,5



CONDITIONNEMENT / PACKAGING

30208*



CONDITIONNEMENT / PACKAGING

30218*



30205 BIP O 200

PROTECTION AUDITIVE ÉLEVÉE
HIGH HEARING PROTECTION

36dB

LS
SS

AVANTAGES

- ✚ S'adapte au conduit auditif
- ✚ Utilisation prolongée
- ✚ Utilisation possible en double protection sous un casque antibruit

BENEFITS

- ✚ Close-fitting seal
- ✚ Sustained use
- ✚ Can be used as a double hearing protection (under an earmuff)

CARACTERISTIQUES / FEATURES					NORMES / STANDARDS			
• mousse de polyuréthane jaune		• Orange PU foam			EN352-2 : 2002			
• forme conique		• conical shape						
SNR : 36 dB		HIGH : 36		MIDDLE : 33		LOW : 32		
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	22,7	26,7	32,6	36,9	37,7	37,6	47,9	44,4
dB	3,7	4,5	4,5	3,8	3,5	2,4	4,3	4,1
APV	29,8	31,7	33,1	33,6	34,3	34,7	43,6	40,5



CONDITIONNEMENT / PACKAGING

30205



CONDITIONNEMENT / PACKAGING

30215



30300 DISTRIBUTEUR DISTRIBUTOR

DISTRIBUTEUR VIDE POUR BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE PU
EMPTY DISTRIBUTOR FOR PU FOAM EARPLUGS

AVANTAGES

- ✚ Compatible avec les bouchons 30215 & 30218

BENEFITS

- ✚ Can be used with earplugs 30215 & 30218

CAPACITÉ / CAPACITY

500



LS : brochable avec notice / SS: retail pack with instructions.

* Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock.

BOUCHONS AVEC CORDONS / EAR PLUGS WITH CORD

30206

BIP CORD

PROTECTION AUDITIVE ÉLEVÉE
HIGH HEARING PROTECTION

36dB

LS
SS

AVANTAGES

- ✚ S'adapte au conduit auditif
- ✚ Cordon (permet de garder les bouchons autour du cou entre deux utilisations)

BENEFITS

- ✚ Close-fitting seal
- ✚ Cord (allows to keep earplugs around the neck)



30210

BIP CORD B

PROTECTION AUDITIVE ÉLEVÉE
HIGH HEARING PROTECTION

36dB

DETECTABLE

LS
SS

AVANTAGES

- ✚ Détectable : couleur bleu et bille acier
- ✚ S'adapte au conduit auditif
- ✚ Cordon (permet de garder les bouchons autour du cou entre deux utilisations)

BENEFITS

- ✚ Detectable : blue colour and steel ball
- ✚ Close-fitting seal
- ✚ Cord (allows to keep earplugs around the neck)



APPLICATIONS

- ✚ Spécialement adapté à l'industrie agroalimentaire

APPLICATIONS

- ✚ Particularly suitable for food industrie

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES				NORMES / STANDARDS				
• Mousse de polyuréthane orange		• Orange PU foam		EN352-2 : 2002				
• Forme conique		• Conical shape		CONDITIONNEMENT / PACKAGING				
• Cordon PVC bleu souple et pratique		• Blue PVC cord, soft and easy to use		x 150 x 10 Box : 150prs - 10 Box				
• Sachet individuel par paire		• Individual packing by pairs						
SNR : 36 dB	HIGH : 35	MIDDLE : 33	LOW : 31	SNR : 36 dB	HIGH : 36	MIDDLE : 33	LOW : 32	
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dBA	32,7	36,3	37,4	36,9	37,7	37,6	47,9	44,4
dB	3,7	4,5	4,5	3,8	3,5	2,4	4,3	4,1
APV	29,8	31,7	33,1	33,6	34,2	34,2	43,6	40,5

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES				NORMES / STANDARDS				
• Mousse de polyuréthane bleu		• Blue PU foam		EN352-2 : 2001				
• Forme conique		• Conical shape		CONDITIONNEMENT / PACKAGING				
• Cordon PVC bleu souple et pratique		• Blue PVC cord, soft and easy to use		x 150 x 10 Box : 150 prs - 10 box				
• Sachet individuel par paire		• Individual packing by pairs						
SNR : 36 dB	HIGH : 36	MIDDLE : 33	LOW : 32	SNR : 36 dB	HIGH : 36	MIDDLE : 33	LOW : 32	
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dBA	32,7	36,3	37,4	36,9	37,7	37,6	47,9	44,4
dB	3,7	4,5	4,5	3,8	3,5	2,4	4,3	4,1
APV	29,8	31,7	33,1	33,6	34,2	34,2	43,6	40,5

LS : brochable avec notice / SS: retail pack with instructions.

BOUCHONS AVEC CORDONS / EAR PLUGS WITH CORD

30214

EARLINE 30214

PROTECTION AUDITIVE ACCRUE
INCREASED HEARING PROTECTION

29dB

LS
SS

AVANTAGES

- ✚ Protection auditive accrue
- ✚ Réutilisables et lavables
- ✚ Bouchons préformés sans latex
- ✚ Cordon (permet de garder les bouchons autour du cou entre deux utilisations)

BENEFITS

- ✚ Increased hearing protection
- ✚ Reusable and washable
- ✚ PU foam without latex
- ✚ Cord (allows to keep earplugs around the neck when not used)



30212

EARLINE 30212

PROTECTION AUDITIVE ACCRUE
INCREASED HEARING PROTECTION

30dB

DETECTABLE

LS
SS

AVANTAGES

- ✚ Protection auditive accrue
- ✚ Détectable : couleur bleu et bille acier
- ✚ Réutilisables et lavables
- ✚ Bouchons préformés sans latex
- ✚ Cordon (permet de garder les bouchons autour du cou entre deux utilisations)

BENEFITS

- ✚ Increased hearing protection
- ✚ Detectable : blue colour and steel ball
- ✚ Reusable and washable
- ✚ PU foam without latex
- ✚ Cord (allows to keep earplugs around the neck when not used)





APPLICATIONS

- ✚ Spécialement adapté à l'industrie agro-alimentaire

APPLICATIONS

- ✚ Particularly suitable for food industrie

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES				NORMES / STANDARDS			
• en caoutchouc thermoplastique (TPR) rouge et jaune • 4 ailettes lisses et souples • cordelette non amovible en PVC rouge souple • Sachet individuel par paire				EN352-2 : 2002			
• TPR yellow and red earplugs • 4 soft and smooth flanges • non removable red PVC cord • individual packing by pairs				CONDITIONNEMENT / PACKAGING			
				 x 150 x 10 box 150 prs - 10 box			
SNR : 29 dB	HIGH : 27	MIDDLE : 27	LOW : 26	SNR : 30 dB	HIGH : 27	MIDDLE : 28	LOW : 27
Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	32,7	30,9	29,6	31,4	29,9	40,3	44,6
dB	5,2	5,9	5,2	6,1	5,1	7,3	5,8
APV	27,0	25,0	25,4	23,3	24,8	32,5	39,6

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES				NORMES / STANDARDS			
• en caoutchouc thermoplastique (TPR) bleu • 4 ailettes lisses et souples • cordelette non amovible en PVC bleu souple • Sachet individuel par paire				EN352-2 : 2002			
• TPR blue earplugs • 4 soft and smooth flanges • non removable blue PVC cord • individual packing by pairs				CONDITIONNEMENT / PACKAGING			
				 x 150 x 10 box 150 prs - 10 box			
SNR : 30 dB	HIGH : 27	MIDDLE : 28	LOW : 27	SNR : 30 dB	HIGH : 27	MIDDLE : 28	LOW : 27
Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	31,3	29,2	31,4	26,9	38,3	40,8	44,7
dB	4,9	4,8	4,0	4,2	3,7	7,3	5,1
APV	28,5	24,4	27,4	30,4	24,6	33,5	39,6

LS : brochable avec notice / SS : retail pack with instructions.

BOUCHONS AVEC CORDONS / EAR PLUGS WITH CORD

30213

EARLINE 30213

PROTECTION AUDITIVE ACCRUE INCREASED HEARING PROTECTION

AVANTAGES

- ✚ Protection auditive accrue
- ✚ Réutilisables et lavables
- ✚ Bouchons préformés sans latex
- ✚ Cordon (permet de garder les bouchons autour du cou entre deux utilisations)

BENEFITS

- ✚ Increased hearing protection
- ✚ Reusable and washable
- ✚ PU foam without latex
- ✚ Cord (allows to keep earplugs around the neck when not used)

30dB

30211

EARLINE 30211

PROTECTION AUDITIVE MODÉRÉE MODERATE HEARING PROTECTION

AVANTAGES

- ✚ Protection auditive accrue
- ✚ Détectable : couleur bleu et bille acier
- ✚ Réutilisables et lavables
- ✚ Bouchons préformés sans latex
- ✚ Cordon (permet de garder les bouchons autour du cou entre deux utilisations)

BENEFITS

- ✚ Increased hearing protection
- ✚ Detectable : blue colour and steel ball
- ✚ Reusable and washable
- ✚ PU foam without latex
- ✚ Cord (allows to keep earplugs around the neck when not used)

26dB

DETECTABLE



APPLICATIONS

- ✚ Spécialement adapté à l'industrie agro-alimentaire

APPLICATIONS

- ✚ Particularly suitable for food industrie

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES		NORMES / STANDARDS					
• élastomère jaune	• Yellow elastomere	EN352-2 : 2002					
• 4 collerettes lisses	• 4 smooth flanges	CONDITIONNEMENT / PACKAGING					
• cordelette amovible en tissu bleu et jaune	• removable cord, blue and yellow fabrics	x 50 x 12 box 50 prs - 12 box					
• boîte plastique individuelle par paire	• individual plastic box by pairs						
SNR : 30 dB	HIGH : 32	MIDDLE : 27	LOW : 24				
Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	34,3	31,7	29,2	26,8	24,9	22,4	20,3
dB	29,5	28,2	28,3	23,4	25,0	29,2	45,4
APV	5,2	6,5	5,1	6,6	3,1	5,9	6,1

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES		NORMES / STANDARDS						
• élastomère bleu	• Blue elastomere	EN352-2 : 2002						
• 4 collerettes lisses	• 4 smooth flanges	CONDITIONNEMENT / PACKAGING						
• cordelette amovible en tissu bleu	• removable cord, blue fabrics	x 50 x 12 box 50 prs - 12 box						
• boîte plastique individuelle par paire	• individual plastic box by pairs							
SNR : 26 dB	HIGH : 27	MIDDLE : 22	LOW : 21					
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	24,8	25,4	23,0	25,1	25,4	22,6	24,7	40,6
dB	5,2	4,5	4,4	4,1	5,3	4,6	6,9	5,0
APV	19,7	20,3	18,5	21,0	23,1	28,0	32,8	25,9

CASQUES REGLABLES / ADAPTABLE EAR MUFF

31020

MAX 200

PROTECTION AUDITIVE ACCRUE
INCREASED HEARING PROTECTION

AVANTAGES

- Arceau réglable 3 positions
- Coussinets PVC sensation cuir

BENEFITS

- Adjustable headband
- PVC cushions with leather touch

27,6dB

166 g

LS
SS



31030

MAX 300

PROTECTION AUDITIVE MODÉRÉE
MODERATE HEARING PROTECTION

AVANTAGES

- Qualité confort
- Coussinets PVC sensation cuir
- Arceau réglable 3 positions

BENEFITS

- Comfort's Quality
- PVC cushions with leather touch
- Adjustable earmuff 3 positions

23,9dB

186 g

LS
SS



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES				NORMES / STANDARDS			
• Coquilles en ABS rouge	• red ABS cups			EN352-1 : 2002			
• Arceau réglable noir	• black adjustable headband			CONDITIONNEMENT / PACKAGING			
• Coussinets PVC sensation cuir	• soft PVC cushions leather touch			10 / 60			
• Emballage individuel	• individual packing						
SNR : 27,6 dB	HIGH : 29,2	MIDDLE : 25,4	LOW : 17,9				
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000
dB	18,1	16,9	18,3	16,3	17,5	24,5	35,3
dB	4,1	2,7	3,3	2,8	4,1	2,8	3,3
APV	14,8	12,3	15,0	24,2	32,4	26,6	32,5

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES				NORMES / STANDARDS			
• Coquilles en ABS bleu	• blue ABS cups			EN352-1 : 2002			
• Arceau réglable noir	• black adjustable headband			CONDITIONNEMENT / PACKAGING			
• Coussinets PVC sensation cuir	• soft PVC cushions leather touch			10 / 60			
• Emballage individuel	• individual packing						
SNR : 23,9 dB	HIGH : 28,7	MIDDLE : 20,9	LOW : 13				
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000
dB	14,7	9,5	14,6	23,1	27,0	21,0	38,6
dB	3,3	4,1	7,8	3,5	3,0	2,9	2,0
APV	11,4	5,5	11,3	19,6	24,0	27,0	35,4

LS : sachet individuel brochable avec notice / SS: retail bag with instructions.

CASQUES REGLABLES / ADAPTABLE EAR MUFF

31040

MAX 400

27,5dB

178 g

LS
SS

PROTECTION AUDITIVE MODÉRÉE
MODERATE HEARING PROTECTION

AVANTAGES

- Compatible avec protecteur facial, casque de chantier ...
- 3 positions possibles, sur la tête, la nuque ou sous le menton
- Arceau réglable, avec renfort et coussinets PVC sensation cuir

BENEFITS

- Fits with helmet and facial protector
- 3 possible positions : over the head, behind the neck or under the chin
- Ajustable headband with soft cushions, leather touch



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES				NORMES / STANDARDS			
• Coquilles en ABS jaune		• Yellow ABS cups		EN352-1 : 2002			
• arceau réglable noir avec renfort matelassé sensation cuir		• black adjustable PVC headband with soft cushions		CONDITIONNEMENT / PACKAGING			
• coussinets PVC noir sensation cuir		• soft PVC cushions leather touch		10 / 60			
• emballage individuel		• individual packing					

	SNR : 27,5 dB	HIGH : 32,2			MIDDLE : 24		LOW : 17	
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	15,7	12,4	15,7	25,5	33,2	34,5	41,4	42,8
dB	2,7	2,2	1,9	2,5	2,8	2,4	2,3	4,3
APV	13,8	10,4	14,8	22,1	27,2	30,6	33,4	27,6

LS : sachet individuel brochable avec notice / SS: retail bag with instructions.

CASQUES PLIABLES / FOLDABLE EAR MUFF

31061

MAX 600Y

PROTECTION AUDITIVE MODÉRÉE
MODERATE HEARING PROTECTION

AVANTAGES

- Qualité confort et format poche
- Arceau réglable et pliable
- Facile à ranger et à transporter

BENEFITS

- Comfort quality and pocket model
- Adjustable and foldable headband
- Fold-away headband: can be put away comfortably, even in a pocket

24,3dB

LS
SS

250 g



31060

MAX 600B

PROTECTION AUDITIVE MODÉRÉE
MODERATE HEARING PROTECTION

AVANTAGES

- Qualité confort et format poche
- Arceau réglable et pliable
- Facile à ranger et à transporter

BENEFITS

- Comfort quality and pocket model
- Adjustable and foldable headband
- Fold-away headband: can be put away comfortably, even in a pocket

24,3dB

LS
SS

250 g



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES					NORMES / STANDARDS			
• Coquilles en ABS jaune	• Yellow ABS cups				EN352-1 : 2002			
• arceau réglable et pliable en PVC noir	• black adjustable and foldable PVC headband				CONDITIONNEMENT / PACKAGING			
• coussinet en PVC noir sensation cuir	• soft PVC cushions leather touch				10			
• emballage individuel	• individual packing							
SNR : 24,3 dB	HIGH : 31	MIDDLE : 21	LOW : 13,3		SNR : 24,3 dB	HIGH : 31	MIDDLE : 21	LOW : 13,3
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	12,8	11,3	14,6	22,4	24,7	24,7	43,9	43,3
dB	4,5	3,2	4,2	3,4	3,2	3,5	5,6	6,5
APV	8,4	8,1	19,4	18,6	25,5	31,2	38,3	26,2

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES					NORMES / STANDARDS			
• Coquilles en ABS bleu	• blue ABS cups				EN352-1 : 2002			
• arceau réglable et pliable en PVC noir	• black adjustable and foldable PVC headband				CONDITIONNEMENT / PACKAGING			
• coussinet en PVC noir sensation cuir	• soft PVC cushions leather touch				10 / 60			
• emballage individuel	• individual packing							
SNR : 24,3 dB	HIGH : 31	MIDDLE : 21	LOW : 13,3		SNR : 24,3 dB	HIGH : 31	MIDDLE : 21	LOW : 13,3
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	12,8	11,3	14,6	22,4	24,7	24,7	43,9	43,3
dB	4,5	3,2	4,2	3,4	3,2	3,5	5,6	6,5
APV	8,4	8,1	19,4	18,6	25,5	31,2	38,3	26,2

LS : sachet individuel brochant avec notice / SS: retail bag with instructions.

CASQUES PLIABLES / FOLDABLE EAR MUFF

31050

MAX 500

PROTECTION AUDITIVE ELEVEE
HIGH HEARING PROTECTION

AVANTAGES

- Modèle pliable, format poche.

BENEFITS

- Foldable model, pocket size

32,1dB

LS
SS

250 g



31080

EXTRA CONFORT

PROTECTION AUDITIVE ACCRUE
INCREASED HEARING PROTECTION

AVANTAGES

- Serre tête avec renfort PVC et mousse aucune pièce métallique
- Serre-tête matelassé
- Arceau réglable et pliable
- Format poche : facile à ranger et à transporter

29,8dB

LS
SS

258 g

0%
METAL

BENEFITS

- Cushioned headband
- Adjustable and foldable headband
- Fold-away headband: can be put away comfortably, even in a pocket



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES		NORMES / STANDARDS						
• Coquilles en ABS jaune	• Yellow ABS cups	EN352-1 : 2002						
• arceau réglable et pliable	• black adjustable and foldable headband	CONDITIONNEMENT / PACKAGING						
• coussinets PVC sensation cuir	• soft PVC cushions leather touch	10 / 60						
• emballage individuel	• individual packing							
SNR : 32,1 dB		HIGH : 35,5	MIDDLE : 29,7	LOW : 21,1				
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	20,5	17,4	22,9	31,3	34,5	37,4	43,9	40,6
dB	4,3	3,4	1,8	2,5	3,0	4,4	2,1	5,1
APV	16,2	13,9	20,1	28,8	33,5	32,8	33,9	35,6

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES		NORMES / STANDARDS						
• Coquilles en ABS jaune	• <i>Yellow ABS cups</i>	EN352-1 : 2002						
• arceau réglable et pliable en PVC noir, avec renfort matelassé de confort en PVC sensation cuir	• <i>black adjustable and foldable PVC headband with soft cushions</i>	CONDITIONNEMENT / PACKAGING						
• coussinet en PVC noir sensation cuir	• <i>soft PVC cushions leather touch</i>	10 / 60						
• emballage individuel	• <i>individual packing</i>							
SNR : 29,8 dB		HIGH : 32,1	MIDDLE : 27,4	LOW : 19,9				
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	18,3	16,4	21,9	31,3	34,1	35,1	37,4	29,6
dB	5,7	2,7	3,2	4,3	4,7	4,8	3,8	4,4
APV	12,6	10,9	18,3	26,8	31,5	30,2	33,4	35,2

LS : sachet individuel brochant avec notice / SS: retail bag with instructions.

CASQUES REGLABLES / ADAPTABLE EAR MUFF

31070

MAX 700

30dB

234 g

LS
SS

PROTECTION AUDITIVE ACCRUE
INCREASED HEARING PROTECTION

AVANTAGES


- Arceau réglable et avec molleton de confort
- Double arceau compatible avec les casques de chantier, protection soudeur...

BENEFITS

- Adjustable and cushioned headband
- Double headband fits with helmets, welding protection, ...

0%
METAL



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES		NORMES / STANDARDS
• Coquilles en ABS rouge et noir	• Dual-color ABS cups : red and black	EN352-1 : 2002
• arceau réglable noir avec renfort matelassé	• black adjustable PVC headband with soft cushions	CONDITIONNEMENT / PACKAGING
• deuxième arceau en PVC noir	• second headband in Black flexible PVC	
• emballage individuel	• individual packing	

SNR : 30 dB		HIGH : 33		MIDDLE : 27		LOW : 19	
Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	11,9	18,4	25,4	31,9	30,4	27,1	31,9
dB	14,9	21,2	28,1	34,3	32,7	29,1	36,3
AFV	2,1	2,8	2,7	2,6	2,3	2,6	4,4

LS : sachet individuel brochable avec notice / SS: retail bag with instructions.

CASQUE ELECTRONIQUE / ELECTRONIC EAR MUFF

31850

MAX 800

27,6dB

274 g

PROTECTION AUDITIVE ACCRUE
INCREASED HEARING PROTECTION

AVANTAGES

- Arceau large, réglable et molletonné
- Multi usage : réduit les bruits ambiants dangereux et néfastes, mais amplifie les sons normaux.
- Atténuation automatique au delà de 80dB sans distinction de fréquence.

BENEFITS

- Adjustable and cushioned headband
- Multi-Purpose: Reduces harmful ambient & impulse noise but amplifies normal sounds
- Attenuates all noise levels exceeding 80dB no matter the frequency



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES			NORMES / STANDARDS				
• Coquille en ABS jaune		• <i>Yellow ABS cups</i>	EN352-1 : 2002 / EN352-4 : 2001				
• Arceau réglable et pliable en PVC avec renfort matelassé de confort		• <i>black adjustable and foldable PVC headband with soft cushions</i>	CONDITIONNEMENT / PACKAGING				
• Coussinet PVC sensation cuir		• <i>soft PVC cushions leather touch</i>	x 30 x 1 1 / 30				
• emballage individuel		• <i>individual packing</i>					
			SNR : 27,6 dB	HIGH : 29,2	MIDDLE : 25,4	LOW : 17,9	
Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	17,9	20,3	24,2	24,5	26,8	29,0	40,1
dB	2,1	2,2	3,4	2,5	3,1	2,7	2,7
APV	18,8	18,1	25,8	32,1	33,7	35,7	37,5

ACCESSOIRES CASQUES / HELMET ACCESSORIES

60706

ADAPTATEUR POUR COQUILLES
EARCUP ADAPTATOR

S'ADAPTE SUR LA MAJORITÉ DES CASQUES STANDARDS
FITS WITH ALMOST ALL STANDARD HELMET WITH PRE-CUT SLOTS

AVANTAGES

- Compatible avec les casques CLASSIC, OCEANIC, OPAL, PACIFIC avec les portes écrans 60707 et 60705 avec les coquilles antibruit 60750
- S'adaptent sur tout type de casque de chantier standard avec fentes prédécoupées
- Facile à clipser ou à déclipser.

BENEFITS

- Fits with helmets : CLASSIC, OCEANIC, OPAL, PACIFIC with screen supports 60707 and 60705, and with earcups 60750
- Adjustable on every standard type of helmet with pre-cut slits
- Easy to clip or reclip to helmets.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES		CONDITIONNEMENT / PACKAGING
Adaptateur clipsable sur la majorité des casques de chantier standard équipés de fentes latérales.	Fits with almost all standard helmet with pre-cut slots, fits with CLASSIC, OCEANIC, OPAL, PACIFIC ...	50 / 500



60750

COQUILLES ANTIBRUIT AVEC ADAPTATEUR
EARCUPS WITH ADAPTATOR

PROTECTION AUDITIVE MODÉRÉE
MODERATE HEARING PROTECTION

AVANTAGES

- S'adaptent sur tout type de casque de chantier standard avec fentes prédécoupées.
- Facile à clipser ou à déclipser.
- Compatibles avec les accessoires pour casques de chantiers (voir page 149 à 151)

BENEFITS

- Adjustable on every standard type of helmet with pre-cut slits
- Easy to clip or reclip to helmets.
- Fits with helmets' accessories (see page 149 to 151)

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES					NORMES / STANDARDS			
• Coquilles en ABS jaune		• Yellow ABS cups			EN352-3 : 2003			
• Coussinets PVC sensation cuir		• Soft PVC cushions leather touch			CONDITIONNEMENT / PACKAGING			
• Adaptateur en POM avec bras ajustable		• POM adaptator with ajustable arms			10 / 60 sachets de 10 paires			
SNR : 25,9 dB		HIGH : 29,3			MIDDLE : 23,8		LOW : 15,5	
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	12,4	14,4	17,9	27,3	34,1	34,8	32,8	32,3
dB	5,2	4,9	4,5	4,2	4,2	4,5	4,6	6,4
APV	7,2	9,4	13,4	23,1	29,9	30,4	28,2	26,0

25,9dB

237 g



60755 - 60757

COQUILLES ANTIBRUIT AVEC ADAPTATEUR
EARCUPS WITH ADAPTATOR

PROTECTION AUDITIVE MODÉRÉE
MODERATE HEARING PROTECTION

AVANTAGES

- S'adaptent sur tout type de casque de chantier standard avec fentes prédécoupées.
- Facile à clipser ou à déclipser
- Haute visibilité du porteur.

BENEFITS

- Adjustable on every standard type of helmet with pre-cut slits
- Easy to clip or reclip to helmets.
- High visibility of the holder.

60757

60755

0% METAL

23dB

240 g



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES			NORMES / STANDARDS		CARACTÉRISTIQUES / FEATURES			NORMES / STANDARDS								
• Coquilles en ABS orange fluo	• HiViz orange ABS cups		EN352-3 : 2003		• Coquilles en ABS jaune fluo	• HiViz yellow ABS cups		EN352-3 : 2003								
• Coussinets PVC sensation cuir	• soft PVC cushions leather touch		CONDITIONNEMENT / PACKAGING		• Coussinets PVC sensation cuir	• soft PVC cushions leather touch		CONDITIONNEMENT / PACKAGING								
• Adaptateur en POM avec bras ajustable	• POM adaptator with ajustable arms		10 / 60		• Adaptateur en POM avec bras ajustable	• POM adaptator with ajustable arms		10 / 60								
SNR : 23 dB	HIGH : 28		MIDDLE : 20		LOW : 12		SNR : 23 dB	HIGH : 28		MIDDLE : 20		LOW : 12				
Hz	63		125		250		500		1000		2000		4000		8000	
dB	12,2		10,3		15,2		23,9		32,3		35,2		31,0		27,2	
dB	6,0		5,2		5,6		5,3		4,9		5,0		3,5		3,7	
APV	6,2		5,1		9,6		18,6		27,5		30,2		27,5		23,6	

CASQUETTES ANTI-HEURTS / SHOCKPROOF CAP

6CPS120NSI

AVANTAGES

- Protège des heurts : protection contre les blessures causées par l'impact d'objets fixes.
- Aération latérale réduction de la chaleur
- Coque d'une seule pièce protection 360°
- Visière courte pour une meilleure vision supérieure et l'accessibilité des endroits exigus
- Réglage rapide et sûr par scratch

BENEFITS

- Shock-proof protection : against injuries caused by stationary objects
- Side ventings reduce heat and humidity
- Single piece shell : 360° wide protection
- Short peak for better upper seeing and access to tight spaces
- Quick and safe hook and loop adjustment



APPLICATIONS

- Milieux industriels en intérieurs, sans risque de chute d'objets

APPLICATIONS

- Particularly suitable for indoor works with protection against static objects

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :		NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
• Coque de protection en ABS - Mousse de protection en EVA	• ABS protection shell - EVA foam inner cushion	EN812:2012	60
• Toile extérieure en tissu 100% coton	• 100% cotton outer fabrics		
• Œillets d'aération en cuivre	• Ventilation copper eyelets		
• Réglage par scratch de 54 à 59 cm	• Hook and loop adjustment from 54 to 59 cm		

6CPS120NSI	6CPL050NSI
BLEU MARINE / DARK BLUE	GRIS / GREY
3 CM	7 CM

CASQUETTES ANTI-HEURTS / SHOCKPROOF CAP

6CMS120NSI

AVANTAGES

- Protège des heurts : protection contre les blessures causées par l'impact d'objets fixes.
- Aération latérale et tissu mesh léger : réduction de la chaleur et de l'humidité
- Coque articulée meilleur confort et stabilité
- Visière courte pour une meilleure vision supérieure et l'accessibilité des endroits exigus
- Rubans réfléchissants intégrés pour une meilleure visibilité
- Réglage rapide et sûr par scratch

BENEFITS

- Shock-proof protection : against injuries caused by stationary objects
- Side ventings and mesh fabrics reduce heat and humidity
- Articulated shell : better comfort and stability
- Short peak for better upper seeing and access to tight spaces
- With reflective piping for higher visibility
- Quick and safe hook and loop adjustment



APPLICATIONS

- Milieux industriels en intérieurs, sans risque de chute d'objets

APPLICATIONS

- Particularly suitable for indoor works with protection against static objects

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :		NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
• Coque de protection en ABS - Mousse de protection en EVA	• ABS protection shell - EVA foam inner cushion	EN812:2012	60
• Toile extérieure en tissu 85% coton 15% polyester mesh	• 85% cotton outer fabrics and 15% polyester mesh		
• Coque de protection articulée	• Articulated protection shell		
• Réglage par scratch de 58 à 63 cm	• Hook and loop adjustment from 58 to 63 cm		

6CMS120NSI	6CMS010NSI	6CMM120NSI	6CMM010NSI
BLEU MARINE / DARK BLUE	NOIR / BLACK	BLEU MARINE / DARK BLUE	NOIR / BLACK
3 CM	3 CM	5 CM	5 CM

CASQUETTES ANTI-HEURTS / SHOCKPROOF CAP

6CHV160NSI

0%
METAL

AVANTAGES

- Protège des heurts : protection contre les blessures causées par l'impact d'objets fixes.
- Aération latérale et tissu mesh léger : réduction de la chaleur et de l'humidité
- Coque articulée meilleur confort et stabilité
- Rubans réfléchissants intégrés pour une meilleure visibilité
- Réglage rapide et sûr par scratch

BENEFITS

- Shock-proof protection : against injuries caused by stationary objects
- Side ventings and mesh fabrics reduce heat and humidity
- Articulated shell : better comfort and stability
- With reflective piping for higher visibility
- Quick and safe hook and loop adjustment



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :		NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
• Coque de protection en ABS - Mousse de protection en EVA	• ABS protection shell - EVA foam inner cushion	EN812:2012	60
• Toile extérieure en tissu 35% coton 65% polyester et mesh en 100% polyester	• 35% cotton outer fabrics and 65% polyester, and 100% polyester mesh		
• Coque de protection articulée	• Articulated protection shell		
• Réglage par scratch de 58 à 63 cm	• Hook and loop adjustment from 58 to 63 cm		

	
6CHV160NSI	6CHV170NSI
JAUNE FLUO / YELLOW HV	ORANGE FLUO / ORANGE HV
5 CM	5 CM

CASQUES DE SECURITE / SAFETY HELMET

6GOE200NSI

GOELAND

0%
METAL

HDPE

440 V

340 g

AVANTAGES

- Léger
Isolation électrique 440Vca
Résistance aux UV
Résistance thermique : +50 -20 ° C
- Garniture frontale anti-transpiration en tissu
- Réglable de 53 à 62cm (de 2mm en 2mm)
- Surface plane compatible avec porte-badge
Compatible avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757

BENEFITS

- Lightweight
Electric insulation 440V a.c.
UV resistant
Thermic resistance: +50 -20 °C
- Front sweatband
- Adjustable from 53 to 62cm (2mm graduation)
- Front surface suitable for badge holder
Fits with earcups 60750 / 60755 / 60757



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :		POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
• Coiffe en HDPE polyéthylène haute densité	• HDPE shell high density polyethylene	356 g	EN397 + A1: 2012	24
• Harnais en polyéthylène 6 points	• 6 suspension points harness			
• Réglage manuel de 53 à 62 cm	• Size adjustment by slide from 53 to 62cm			
• Isolement électrique EBT 440va	• Electrical insulation EBT 440 va			

6GOE200NSI	6GOE400NSI	6GOE600NSI
BLEU / BLUE	BLANC / WHITE	JAUNE / YELLOW

6GOE300NSI	6GOE700NSI	6GOE800NSI
ROUGE / RED	ORANGE / ORANGE	VERT / GREEN

CASQUETTES ANTIHEURTS / SHOCKPROOF CAP

57300

CASQUETTE ANTIHEURT BLEU SHOCKPROOF CAP

AVANTAGES

- Protège des heurts : protection contre les blessures causées par l'impact d'objets fixes.
- Aération latérale.
- Réglage rapide et sûr par scratch

BENEFITS

- Shock-proof protection : protection against injuries caused by fixed objects' impact
- Side ventings
- Quick and safe velcro adjustment



APPLICATIONS

- Milieux industriels en intérieurs, sans risque de chute d'objets

APPLICATIONS

- Particularly suitable for indoor works with protection against static objects

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :		NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
• Coque de protection en ABS	• ABS protection shell - EVA foam inner cushion	EN812 : 2012	60
• Renfort de protection en EVA			
• Toile extérieure en tissu 100% coton	• 100% cotton outer fabrics		
• Œillets d'aération en cuivre	• Ventilation copper holes		
• Réglage par scratch de 54 à 59 cm	• Velcro adjustment from 54 to 59 cm		

57300	57302	57303	57305	57306
BLEU MARINE / DARK BLUE	VERT / GREEN	JAUNE / YELLOW	ROUGE / RED	NOIR / BLACK



CASQUES NON VENTILÉS / NON VENTED SAFETY HELMET

65300

PACIFIC

PP
POLYPROPYLENE 350 G

AVANTAGES

- Harnais tissus 6 points d'attache
- Garniture frontale anti-transpiration de 37 cm
- Léger
- Réglage par crémaillère - Compatible avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757

BENEFITS

- 6 points nylon web harness
- Sweatband of 37 cm
- Lightweight
- Adjustment - Fits with earcups 60750 / 60755 / 60757



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :		NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
• Coiffe en polypropylène	• Polypropylene shell	EN397 : 2012	48
• Harnais en tissus 6 points d'attache	• 6 points nylon web harness		
• Réglage par crémaillère de 55 à 62 cm	• Ratchet adjustment from 55 to 62 cm		
• Réglage par crémaillère	• Réglage par crémaillère		

65163*

OPAL

440 V
ELECTRICAL PE
POLYETHYLENE 340 G

AVANTAGES

- Léger
- Garniture frontale anti-transpiration de 20 cm
- Réglable de 53 à 61cm (de 2mm en 2mm)
- Compatible avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757

BENEFITS

- Lightweight
- Sweatband of 20 cm
- Adjustable from 53 to 61cm (2mm graduation)
- Fits with earcups 60750 / 60755 / 60757



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :		NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
• Coiffe et harnais en polyéthylène	• Polyethylene shell and harness	EN397 : 2012	40
• Harnais 6 points d'attache	• 6 points suspension harness		
• Réglage par glissière	• Size adjustment by slide		
• Isolement électrique EBT 440va	• Electrical insulation EBT 440 va		

65160*	65161*	65162*	65163*	65164*	65165*
BLANC / WHITE	BLEU / BLUE	VERT / GREEN	JAUNE / YELLOW	ORANGE / ORANGE	ROUGE / RED

* Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock.

CASQUES SPECIFIQUES / SPECIFIC HELMETS

65120

OCEANIC



AVANTAGES

- Lunette incolore intégrée : mise en place et escamotage faciles
- Performance à -20°C, isolement électrique 440 V alternatif.
- Garniture frontale anti-transpiration de 37 cm
- Réglage par glissière de 53 à 61 cm (de 2mm en 2mm)

BENEFITS

- With integrated incolored goggles : easy setting-up
- High performance up to -20°C, electric isolation 440 Va
- Sweatband of 37 cm
- Adjustment from 53 to 61 cm (from 2mm to 2mm)



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES :		NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKING
• Coiffe en polyéthylène haute densité aérée	• High density polyethylene shell	EN397 : 2012 EN166 : 2001	6
• Harnais 6 points en polyéthylène	• 6 points PE suspension harness		
• Lunette VISIOCEANIC moulées en polycarbonate incolore, fixée par deux rivets en nylon, servant de levier de manoeuvre	• Visioceanic retractable glasses in clear polycarbonate		
• Réglage par glissière Compatible avec les coquilles antibruits 60750, 60755 ou 60757	• Size adjustment by slide - fits with helmet earmuffs 60750 / 60755 / 60757		
• Réglage par glissière	• Réglage par glissière		

65120	65121	65122	65123	65124	65125
BLANC / WHITE	BLEU / BLUE	VERT / GREEN	JAUNE / YELLOW	ORANGE / ORANGE	ROUGE / RED

60740

SERRE TÊTE RELEVABLE 3 POSITIONS COMPATIBLE BROWGUARD

AVANTAGES

- Compatible avec les écrans faciaux 60710, 60711 et 60721 et le casque antibruit 31040

BENEFITS

- Compatibility with face screens : 60710, 60711 and 60721
- Compatibility with earmuff 31040



CARACTÉRISTIQUES FEATURES		NORMES STANDARDS	CONDITIONNE- MENTS PACKING
- Serre tête jaune relevable 3 positions - Réglage par crémaillère - Coque frontale de protection casque antibruit 31040 non inclus - Basane d'absorption de la transpiration sur le front	- Flip-up browguard 3 position - Ratchet size adjustment - Yellow polypropylene browguard - earmuff 31040 not included - Sweat absorber on forehead	CE EN166 : 2002 EN1731 : 2007	25 / 50

60700

SERRE TÊTE RELEVABLE 3 POSITIONS COMPATIBLE BROWGUARD

AVANTAGES

- Compatible avec les écrans faciaux 60710, 60711 et 60721
- Réglable par crémaillère
- Relevable 3 position

BENEFITS

- Compatibility with face screens : 60710, 60711 and 60721
- Headband adjustment by ratchet
- Flip-up 3 positions



CARACTÉRISTIQUES FEATURES		NORMES STANDARDS	CONDITIONNE- MENTS PACKING
- serre tête noir en polypropylène relevable 3 positions - réglage par crémaillère - coque frontale jaune de protection en polypropylène - basane d'absorption de la transpiration sur le front	- flip-up browguard 3 position - ratchet adjustment - yellow polypropylene browguard - sweat absorber on forehead	CE EN166 : 2002 EN1731 : 2007	25 / 50

60706

AVANTAGES

- ✚ S'adapte sur la majorité des casques standards avec fentes latérales
- ✚ Compatible avec les casques CLASSIC, OCEANIC, OPAL, PACIFIC..
- ✚ Compatible avec les portes écrans 60707 et 60705
- ✚ Compatible avec les coquilles antibruit 60750

BENEFITS

- ✚ Fits with almost all standard helmet with pre-cut slots
- ✚ Fits with helmets : CLASSIC, OCEANIC, OPAL, PACIFIC ...
- ✚ Fits with face protection support 60707, 60705
- ✚ Fits with earcups 60750.

DESIGNATIONS DESIGNATIONS	NORMES STANDARDS	CONDITIONNE- MENTS PACKING
• Adaptateur clipsable sur la majorité des casques de chantier standard équipés de fentes latérales;	• Fits with almost all standard helmet with pre-cut slots, fits with CLASSIC, OCEANIC, OPAL, PACIFIC ...	50 / 100



60707

AVANTAGES

- ✚ Relevable 3 positions et réglable en longueur
- ✚ S'adapte sur la majorité des casques standards disposant de fentes latérales
- ✚ Compatible avec l'ensemble des casques CLASSIC, OCEANIC, PACIFIC, OPAL...

BENEFITS

- ✚ Fits with almost all standard helmet with pre-cut slots
- ✚ 3 positions Flip-up, and adjustable length
- ✚ Fits with almost all standard helmet with pre-cut slots
- ✚ Fits with CLASSIC, OCEANIC, OPAL, PACIFIC ...

DESIGNATIONS DESIGNATIONS	NORMES STANDARDS	CONDITIONNE- MENTS PACKING
• Serre casque en polypropylène noir • Nécessite les adaptateurs pour casque (réf 60706)	• Black face shield holder • Must be used with adaptor 60706 CE EN166 : 2002 EN1731 : 2007	10 / 60



60705

AVANTAGES

- ✚ Compatible avec les écrans faciaux 60710, 60711 et 60721
- ✚ Réglable par crémaillère
- ✚ Relevable 3 positions

BENEFITS

- ✚ Compatibility with face screens : 60710, 60711 and 60721
- ✚ Headband adjustment by ratchet
- ✚ Flip-up 3 positions

DESIGNATIONS DESIGNATIONS	NORMES STANDARDS	CONDITIONNE- MENTS PACKING
• Serre casque en polypropylène noir • Adaptation par système de ressort	• Black face shield holder • Spring system adjustment CE EN166 : 2002 EN1731 : 2007	50 / 100



PROTECTION VISAGE / FACE PROTECTION

60710

VISOR

ÉCRAN DE PROTECTION INCOLORE ADAPTABLE VISOR CLEAR FACE SHIELD

AVANTAGES

- Protège des projections liquides
- Classe optique 1 : port permanent
- Adaptable sur les supports réf 60700, 60701 et 60740, et les portes écrans 60707 et 60705

BENEFITS

- Protects from liquid emissions
- Optical class 1 : permanent wearing
- Fits with face protection 60707, 60705, 60700 or 60740

DESIGNATIONS DESIGNATIONS	NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENTS PACKING
• Ecran en polycarbonate incolore • dimension : 400mm x 200mm • Marquage B : résistance à un impact de moyenne énergie : bille de 6mm et 0.86g à une vitesse maximum de 120m/s	CE EN166 : 2002	10 / 100



60711

AVANTAGES

- Protège des projections liquides
- Bord métal : solidité renforcée
- Classe optique 1 : port permanent
- Adaptable sur les supports réf 60700, 60701 et 60740, et les portes écrans 60707 et 60705

BENEFITS

- Protects from liquid emissions
- Alu edge : reinforced strength
- Optical class 1 : permanent wearing
- Fits with face protection 60707, 60705, 60700 or 60740

DESIGNATIONS DESIGNATIONS	NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENTS PACKING
• Ecran en polycarbonate teinté 5 • Dimension : 400mm x 200mm • Marquage F : résistance à un impact de faible énergie : bille de 6mm et 0.86g à une vitesse maximum de 45m/s	• Polycarbonate smoke protective screen • Size 400 x 200mm • F marking: Low energy impact, resists a 6 mm, 0.86 g ball at 45 m/s. CE EN166 : 2002	10 / 60



60713

AVANTAGES

- Teinte 5 : protection en environnement à forte luminosité protection UV
- Classe optique 1 : port permanent , utilisation de longue durée
- Adaptable sur les supports réf 60700, 60701 et 60740, et les portes écrans 60707 et 60705
- Compatible avec les portes écrans 60707 et 60705

BENEFITS

- Shade 5 ; protection in bright environment
- Optical class 1 : permanent wearing, long-life use
- Fits with face protection 60700, 60701, 60740
- Fits with face protection support 60707, 60705

DESIGNATIONS DESIGNATIONS	NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENTS PACKING
• Ecran en polycarbonate teinté 5 • Dimension : 400mm x 200mm • Marquage F : résistance à un impact de faible énergie : bille de 6mm et 0.86g à une vitesse maximum de 45m/s	• Polycarbonate smoke protective screen • Size 400 x 200mm • F marking: Low energy impact, resists a 6 mm, 0.86 g ball at 45 m/s. CE EN166 : 2002	10 / 200



PROTECTION VISAGE / FACE PROTECTION

GAN60712

AVANTAGES

- ✚ Protège contre les projections liquides, les arcs électriques de courts-circuits (8)
- ✚ Classe optique 1 : port permanent
- ✚ Adaptable sur les supports réf 60700, 60701 et 60740, et les portes écrans 60707 et 60705
- ✚ Protège également contre les projections de métal en fusion (9)

BENEFITS

- ✚ Protects from liquid emissions and protects against electric arcs and flames (8) created by 500Vac, 50Hz, 4000A short-circuit current
- ✚ Optical class 1 : permanent wearing
- ✚ Fits with face protection 60707, 60705, 60700 or 60740
- ✚ Also protects against spilling molten metal (9)



DESIGNATIONS DESIGNATIONS		NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENTS PACKING
• Ecran en polycarbonate incolore • Dimension : 395mm x 240mm • Marquage A : résistance à un impact de moyenne énergie : bille de 6mm et 0.86g à une vitesse maximum de 190m/s • 5 points d'attache au support	• polycarbonate clear protective screen • Visor area: 395x240 mm • A marking high energy impact, resists a 6mm ball of 0,86g at 190 m/s • 5-point attachment to the forehead	EN166 : 2002 EN170 : 2003	10 / 100

60720

AVANTAGES

- ✚ Protège des projections légères
- ✚ Classe optique 1 : port permanent
- ✚ Adaptable sur les portes écrans 60707 et 60705

BENEFITS

- ✚ Protects against light projections
- ✚ Optical class 1: permanent wearing
- ✚ Fits with faceshield supports 60707 et 60705



DESIGNATIONS DESIGNATIONS		NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENTS PACKING
• Ecran en métal grillagé • Dimension : 300mm x 190mm • Marquage S : solidité renforcée de faible énergie	• Dense wire mesh • Size : 300 x190mm • Grade S minimal impact resistance	CE EN166 : 2002 EN1731 : 2007	10 / 100

60721

AVANTAGES

- ✚ Protège des projections légères
- ✚ Classe optique 1 : port permanent , utilisation de longue durée
- ✚ Adaptable sur les portes écrans 60707 et 60705

BENEFITS

- ✚ Protects against light projections
- ✚ Optical class 1: permanent wearing
- ✚ Fits with faceshield supports 60707 et 60705



DESIGNATIONS DESIGNATIONS		NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENTS PACKING
• Ecran en métal grillagé • Dimension : 400mm x 190mm • Marquage S : solidité renforcée de faible énergie	• Dense wire mesh • Size : 400 x190mm • Grade S minimal impact resistance	CE EN166 : 2002 EN1731 : 2007	10 / 200



PROTECTION DES PIEDS

FOOT PROTECTION



COLLECTION 2020



**cover
guard**

SAFETY DESIGNER

AGATE II

9AGL010 / 9AGH010



9AGL010

9AGH010



AVANTAGES / BENEFITS

- Rapport qualité/prix.
- Cuir pleine fleur.
- Bande rétro réfléchissante multifacettes.
- Semelle injectée PU2D.
- Talon décroché et relevé.

- Value for money.
- Full grain leather upper.
- Reflective stripe with multiple faces.
- PU2D injected outsole.
- Defined and raised heel.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en Cuir pleine fleur.
- Doublure en Non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 606 g ou 622 g par chaussure en pointure 43.
- Couleur : Noir.

- Full grain leather upper.
- Moisture wicking non-woven lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 606 g or 622 g per shoe in size 10.
- Color: Black.



EN ISO 20345 : 2011

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
BASSE / LOW	9AGL010034	9AGL010035	9AGL010036	9AGL010037	9AGL010038	9AGL010039	9AGL010040	9AGL010041	9AGL010042	9AGL010043	9AGL010044	9AGL010045	9AGL010046	9AGL010047	9AGL010048	9AGL010049
HAUTE / HIGH	9AGH010034	9AGH010035	9AGH010036	9AGH010037	9AGH010038	9AGH010039	9AGH010040	9AGH010041	9AGH010042	9AGH010043	9AGH010044	9AGH010045	9AGH010046	9AGH010047	9AGH010048	9AGH010049

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

S3

AZURITE II

9AZUL10 / 9AZUH10



AVANTAGES / BENEFITS

- Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.
 - Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
 - Semelle de propreté en EVA, respirante et anti-odeur.
 - Bande rétro réfléchissante multifacettes.
-
- Midsole with front protective covering.
 - Defined heel for better safety especially on ladders.
 - EVA insole, breathable and anti-odor.
 - Reflective stripe with multiple faces.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en cuir fleur, bande rétro réfléchissante.
 - Doublure en non-tissé absorbant.
 - Semelle de propreté en EVA perforé anti-odeur, amovible.
 - Embout de protection en Acier.
 - Semelle anti-perforation en Acier inoxydable.
 - Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
 - Semelle d'usure en Polyuréthane.
 - Poids : 657 g ou 658 g par chaussure en pointure 42.
 - Couleur : Noir.
- Top grain leather upper.
 - Moisture wicking non-woven lining.
 - Removable, perforated EVA and anti-odor insole.
 - Steel toe cap.
 - Stainless Steel puncture resistant sole.
 - Injected Polyurethane midsole.
 - Polyurethane outsole.
 - Weight: 657 g or 658 g per shoe in size 42.
 - Color: Black.

 EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE / LOW	9AZUL10036	9AZUL10037	9AZUL10038	9AZUL10039	9AZUL10040	9AZUL10041	9AZUL10042	9AZUL10043	9AZUL10044	9AZUL10045	9AZUL10046	9AZUL10047	9AZUL10048
HAUTE / HIGH	9AZUH10036	9AZUH10037	9AZUH10038	9AZUH10039	9AZUH10040	9AZUH10041	9AZUH10042	9AZUH10043	9AZUH10044	9AZUH10045	9AZUH10046	9AZUH10047	9AZUH10048

MILERITE

9MIL530 / 9MIL110 / 9MIL280



9MIL530



9MIL280



9MIL110



AVANTAGES / BENEFITS

- Design sport.
- Respirabilité.
- Renfort avant.
- Semelle injectée PU/PU double densité.

- Sporty style.
- Breathability.
- Front reinforcement.
- PU2D injected sole.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en Maille.
- Doublure en Maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 580 g par chaussure en pointure 43.
- Couleur : Gris / rouge / noir ou Noir/gris ou Bleu / vert / jaune.
- Mesh upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, perforated EVA insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 580 g per shoe in size 10.
- Color: Grey / red / black or Black / grey or Blue / green / yellow.



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
9MIL530 BASSE / LOW	9MIL530038	9MIL530039	9MIL530040	9MIL530041	9MIL530042	9MIL530043	9MIL530044	9MIL530045	9MIL530046	9MIL530047
9MIL110 BASSE / LOW	9MIL110038	9MIL110039	9MIL110040	9MIL110041	9MIL110042	9MIL110043	9MIL110044	9MIL110045	9MIL110046	9MIL110047
9MIL280 BASSE / LOW	9MIL280038	9MIL280039	9MIL280040	9MIL280041	9MIL280042	9MIL280043	9MIL280044	9MIL280045	9MIL280046	9MIL280047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

S1P

ONYX

90NY180

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Système de laçage ergonomique (force de rupture et abrasion testées par le CTC France).
 - Respirabilité.
 - Adhérence de la semelle.
-
- *Ergonomic lacing system (breaking strength and abrasion tested by CTC France).*
 - *Breathability.*
 - *Outsole adherence.*

**CARACTÉRISTIQUES****FEATURES**

- Tige en maille.
 - Doublure en maille 3D micro-aérée.
 - Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
 - Embout de protection en composite.
 - Semelle anti-perforation en textile.
 - Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
 - Semelle d'usure en Polyuréthane.
 - Poids : 548 g par chaussure en pointure 42.
 - Couleur : Noir/Turquoise.
-
- *Mesh upper.*
 - *Breathable 3D mesh lining.*
 - *Removable, perforated EVA insole.*
 - *Composite toe cap.*
 - *Textile puncture resistant sole.*
 - *Injected Polyurethane midsole.*
 - *Polyurethane outsole.*
 - *Weight: 548 g per shoe in size 42.*
 - *Color: Black/Turquoise.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	90NY180038	90NY180039	90NY180040	90NY180041	90NY180042	90NY180043	90NY180044	90NY180045	90NY180046	90NY180047

S1P

FLUORITE

9FLU160



AVANTAGES / BENEFITS

- Design Sport.
- Léger.
- Souple.
- Respirant.

- Sporty design.
- Lightweight.
- Flexible.
- Breathable.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en Maille et KPU (polyuréthane thermoplastique).
- Doublure en Maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en EVA.
- Semelle d'usure en Caoutchouc nitrile.
- Poids : 498 g par chaussure en pointure 43.
- Couleur : Vert fluorescent.

- Mesh and KPU (thermoplastic polyurethane) upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, perforated EVA insole.
- Composite toe cap.
- Textile puncture resistant sole.
- EVA midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 498 g per shoe in size 10.
- Color: fluorescent green.



EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9FLU160036	9FLU160037	9FLU160038	9FLU160039	9FLU160040	9FLU160041	9FLU160042	9FLU160043	9FLU160044	9FLU160045	9FLU160046	9FLU160047

S1P

GALAXITE

9GAL120 / 9GAL130

**NEW**
NOUVEAU

9GAL120



9GAL130



AVANTAGES / BENEFITS

- Très Léger (430 g).
- Flexibilité et amorti.
- Respirant.

- *Lightweight (430 g).*
- *Flexible and cushioning.*
- *Breathable.*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en maille avec TPU.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en EVA.
- Semelle d'usure en Caoutchouc nitrile.
- Poids : 430 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir/Bleu ou Noir/Rouge.

- *Mesh with TPU upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, perforated EVA insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Textile puncture resistant sole.*
- *EVA midsole.*
- *Nitrile rubber outsole.*
- *Weight: 430 g per shoe in size 42.*
- *Color: Black/Blue or Black/Red.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
9GAL120 BASSE / LOW	9GAL120037	9GAL120038	9GAL120039	9GAL120040	9GAL120041	9GAL120042	9GAL120043	9GAL120044	9GAL120045	9GAL120046	9GAL120047
9GAL130 BASSE / LOW	9GAL130037	9GAL130038	9GAL130039	9GAL130040	9GAL130041	9GAL130042	9GAL130043	9GAL130044	9GAL130045	9GAL130046	9GAL130047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

S1P

HILLITE

9HILL / 9HILH



AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Breathable upper and lining.
- Padded collar and bellows tongue for snug fit.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en cuir nubuck et maille nylon brillante.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile collé.
- Une paire de lacets de rechange.
- Poids : 612 g ou 639 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir/Gris/Orange.
- Nubuck leather and bright nylon mesh combination upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Cemented nitrile rubber outsole.
- A spare pair of shoelaces.
- Weight: 612 g or 639 g per shoe in size 8.
- Color: Black/Grey/Orange.



EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
BASSE / LOW	9HILL39	9HILL40	9HILL41	9HILL42	9HILL43	9HILL44	9HILL45	9HILL46
HAUTE / HIGH	9HILH39	9HILH40	9HILH41	9HILH42	9HILH43	9HILH44	9HILH45	9HILH46

S1P

GYPSE

9GYP210 / 9GYP610



9GYP210



9GYP610



AVANTAGES / BENEFITS

- Design Trail.
- Léger.
- Souple.
- Respirant.
- Renforts TPU (polyuréthane thermoplastique).

- Trail style.
- Lightweight.
- Flexible.
- Breathable.
- Scuff cap TPU (thermoplastic polyurethane).



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en Maille avec TPU.
- Doublure en Maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en aluminium.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en EVA.
- Semelle d'usure en Caoutchouc nitrile.
- Poids : 483 g par chaussure en pointure 43.
- Couleur : Bleu / noir ou Noir / jaune.

- Mesh with TPU upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, perforated EVA insole.
- Aluminium toe cap.
- Textile puncture resistant sole.
- EVA midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 483 g per shoe in size 10.
- Color: Blue / black or Black / yellow.



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
9GYP210 BASSE / LOW	9GYP210038	9GYP210039	9GYP210040	9GYP210041	9GYP210042	9GYP210043	9GYP210044	9GYP210045	9GYP210046	9GYP210047
9GYP610 BASSE / LOW	9GYP610038	9GYP610039	9GYP610040	9GYP610041	9GYP610042	9GYP610043	9GYP610044	9GYP610045	9GYP610046	9GYP610047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

S3

OPAL

9OPAL / 9OPAH



0% METAL



9OPAL

9OPAH



AVANTAGES / BENEFITS

- Renfort anti-torsion de la voute plantaire.
- Protection anti-abrasion sur le talon.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.
- *Footbridge supplying torsional rigidity.*
- *Heel scuff cap.*
- *Defined heel for better safety especially on ladders.*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur, garniture réfléchissante à l'arrière.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite respirant.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 605 g ou 686 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- *Full grain leather upper, Reflective trim at the back.*
- *Moisture wicking non-woven lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Breathable composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 605 g or 686 g per shoe in size 8.*
- *Color: Black.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9OPAL38	9OPAL39	9OPAL40	9OPAL41	9OPAL42	9OPAL43	9OPAL44	9OPAL45	9OPAL46	9OPAL47
HAUTE / HIGH	9OPAH38	9OPAH39	9OPAH40	9OPAH41	9OPAH42	9OPAH43	9OPAH44	9OPAH45	9OPAH46	9OPAH47

TOPAZ

9TOPL / 9TOPH



9TOPL

9TOPH

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Renfort anti-torsion de la voute plantaire.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.

- *Footbridge supplying torsional rigidity.*
- *Padded collar and bellows tongue for snug fit.*

**CARACTÉRISTIQUES****FEATURES**

- Tige en cuir pleine fleur, garniture réfléchissante à l'arrière.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Poids : 642 g ou 762 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Marron.
- *Full grain leather upper, reflective trim at the back.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Nitrile rubber outsole.*
- *Weight: 642 g or 762 g per shoe in size 8.*
- *Color: Brown.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9TOPL38	9TOPL39	9TOPL40	9TOPL41	9TOPL42	9TOPL43	9TOPL44	9TOPL45	9TOPL46	9TOPL47
HAUTE / HIGH	9TOPH38	9TOPH39	9TOPH40	9TOPH41	9TOPH42	9TOPH43	9TOPH44	9TOPH45	9TOPH46	9TOPH47

S3

GRANITE

9GRAH*



0%
METAL



AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
- Bracelet, chevilles et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Protections anti-abrasion avant et arrière.
- Breathable upper and lining.
- Padded collar, ankles and bellows tongue for snug fit.
- Heel and toe scuff caps for a longer shoe's lifespan.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur et maille nylon.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 643 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Marron/Orange/Noir.
- Full grain leather and nylon mesh combination upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 643 g per shoe in size 8.
- Color: Brown/Orange/Black.



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9GRAH38	9GRAH39	9GRAH40	9GRAH41	9GRAH42	9GRAH43	9GRAH44	9GRAH45	9GRAH46	9GRAH47

S3

HYDROCITE

9HYDR



AVANTAGES / BENEFITS

- Protections anti-abrasion avant et arrière.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.
- Heel and toe scuff caps for a longer shoe's lifespan.
- Padded collar and bellows tongue for snug fit.
- Defined heel for better safety especially on ladders.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en maille 3D micro-aérée et membrane isolante 3M® Thinsulate®.
- Semelle de propreté en textile et mousse amortissante, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Poids : 778 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- Full grain leather upper.
- Breathable 3D mesh and 3M® Thinsulate® insulation membrane lining.
- Removable, textile and cushionned foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 778 g per shoe in size 8.
- Color: Black.



EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9HYDR38	9HYDR39	9HYDR40	9HYDR41	9HYDR42	9HYDR43	9HYDR44	9HYDR45	9HYDR46	9HYDR47

S3

PYROXITE

9PROY



AVANTAGES / BENEFITS

- Doublure finement matelassée respirante.
- Semelle de propreté amortissante.

- *Thin padded breathable lining.*
- *Cushionned insole.*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en maille 3D micro-aérée finement matelassée.
- Semelle de propreté en textile et mousse amortissante, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 832 g par botte en pointure 43.
- Couleur : Marron.

- *Full grain leather upper.*
- *Thin padded breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and cushionned foam insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Stainless steel puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 832 g per boot in size 9.*
- *Color: Brown.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTES/ BOOTS	9PROY38	9PROY39	9PROY40	9PROY41	9PROY42	9PROY43	9PROY44	9PROY45	9PROY46	9PROY47

S3

PERLITE

9PERL



AVANTAGES / BENEFITS

- Protection contre le froid.
- Semelle de propreté amortissante.
- Cold insulation.
- Cushionned insole.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en Fausse fourrure.
- Semelle de propreté en textile et mousse amortissante, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 843 g par botte en pointure 42.
- Couleur : Noir/Marron.
- Full grain leather upper.
- Faux fur lining.
- Removable, textile and cushionned foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 843 g per boot in size 8.
- Color: Black/Brown.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTE / BOOT	9PERL38	9PERL39	9PERL40	9PERL41	9PERL42	9PERL43	9PERL44	9PERL45	9PERL46	9PERL47

S3

PYROPE

9PYRO



AVANTAGES / BENEFITS

- Protections anti-abrasion Stark® avant et arrière.
- Semelle de propreté amortissante.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Heel and toe Stark® scuff caps.
- Cushionned insole.
- Footbridge supplying torsional rigidity.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur finition cirée.
- Doublure en Fausse fourrure.
- Semelle de propreté en textile et mousse amortissante, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 724 g par botte en pointure 42.
- Couleur : Marron/Beige.
- Full grain leather finished «pull up» upper.
- Faux fur lining.
- Removable, textile and cushionned foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 724 g per boot in size 8.
- Color: Brown/Beige.



EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BOTTE / BOOT	9PYR036	9PYR037	9PYR038	9PYR039	9PYR040	9PYR041	9PYR042	9PYR043	9PYR044	9PYR045	9PYR046	9PYR047	9PYR048

S3

SCHORL

9SCH100 / 9SCHH10



0% METAL

NEW NOUVEAU



9SCH100

9SCHH10



AVANTAGES / BENEFITS

- Design sport.
 - Sans métal.
 - Garniture réfléchissante.
 - Talon décroché et relevé.
-
- *Sport design.*
 - *Free metal.*
 - *Reflective trim.*
 - *Defined and raised heel.*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en Maille.
 - Doublure en Maille 3D micro-aérée.
 - Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
 - Embout de protection en composite.
 - Semelle anti-perforation en textile.
 - Semelle intermédiaire en polyuréthane.
 - Semelle d'usure en Caoutchouc nitrile.
 - Poids : 670 g ou 702 g par chaussure en pointure 43.
 - Couleur : Noir/réfléchissant.
-
- *Mesh upper.*
 - *Breathable 3D mesh lining.*
 - *Removable, perforated EVA insole.*
 - *Composite toe cap.*
 - *Textile puncture resistant sole.*
 - *Polyuréthane midsole.*
 - *Nitrile rubber outsole.*
 - *Weight: 670 g or 702 g per shoe in size 10.*
 - *Color: Black/reflective.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9SCH100038	9SCH100039	9SCH100040	9SCH100041	9SCH100042	9SCH100043	9SCH100044	9SCH100045	9SCH100046	9SCH100047
HAUTE / HIGH	9SCHH10038	9SCHH10039	9SCHH10040	9SCHH10041	9SCHH10042	9SCHH10043	9SCHH10044	9SCHH10045	9SCHH10046	9SCHH10047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

S3

SAPHIR

9SAP120







AVANTAGES / BENEFITS

- Légèreté.
 - Flexibilité.
 - Confort d'usage (semelle intérieure mousse HI-POLY + semelle intermédiaire EVA).
 - Profil dynamique et semelle bicolore dégradé.
-
- *Lightness.*
 - *Flexibility.*
 - *Comfort of use (insole foam HI-POLY + midsole EVA).*
 - *Dynamic profile and degraded two-tone outsole.*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en tissu et TPU (polyuréthane thermoplastique).
 - Doublure en maille 3D micro-aérée.
 - Semelle de propreté en Mousse HI-POLY.
 - Embout de protection en Composite.
 - Semelle anti-perforation en Textile.
 - Semelle intermédiaire en EVA.
 - Semelle d'usure en Caoutchouc nitrile.
 - Poids : 497 g par chaussure en pointure 42.
 - Couleur : Noir/bleu.
- *Fabric and TPU (Thermoplastic polyurethane) upper.*
 - *Breathable 3D mesh lining.*
 - *HI-POLY foam insole.*
 - *Composite toe cap.*
 - *Textile puncture resistant sole.*
 - *EVA midsole.*
 - *Nitrile rubber outsole.*
 - *Weight: 497 g per shoe in size 42.*
 - *Color: Black/Blue.*

 EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9SAP120038	9SAP120039	9SAP120040	9SAP120041	9SAP120042	9SAP120043	9SAP120044	9SAP120045	9SAP120046	9SAP120047

S3

ALUNI

9ALU160



AVANTAGES / BENEFITS

- Tige souple et imperméable.
- Protection anti-abrasion à l'avant et à l'arrière.
- Semelle de confort en mousse avec coussinets : confort.

- Flexible and water repellent upper.
- Scuff cap front and back.
- Insole foam with pads: comfort.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en Tissu Oxford déperlant avec TPU.
- Doublure en Maille.
- Semelle de propreté en Mousse avec coussinets.
- Embout de protection en Composite.
- Semelle anti-perforation en Textile.
- Semelle intermédiaire en EVA.
- Semelle d'usure en Caoutchouc nitrile.
- Poids : 522 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir/Jaune/Gris .
- Water repellent Oxford fabric with TPU upper.
- Mesh lining.
- Foam with pads insole.
- Composite toe cap.
- Textile puncture resistant sole.
- EVA midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 522 g per shoe in size 42.
- Color: Black/Yellow/Grey.



EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9ALU160037	9ALU160038	9ALU160039	9ALU160040	9ALU160041	9ALU160042	9ALU160043	9ALU160044	9ALU160045	9ALU160046	9ALU160047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

S3

SHUNGITE

9SHU150



AVANTAGES / BENEFITS

- Légèreté.
 - Imperméabilité.
 - Confort d'usage (semelle intérieure mousse HI-POLY+ semelle intermédiaire EVA).
 - Look urbain.
-
- Lightness.
 - Water-repellent.
 - Comfort of use (insole HI-POLY foam + midsole EVA).
 - Urban style.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en nubuck hydrofuge.
 - Doublure en Maille 3D micro-aérée.
 - Semelle de propreté en Mousse HI-POLY.
 - Embout de protection en Composite.
 - Semelle anti-perforation en Textile.
 - Semelle intermédiaire en EVA.
 - Semelle d'usure en Caoutchouc nitrile.
 - Poids : 555 g par chaussure en pointure 42.
 - Couleur : Anthracite.
-
- Action Nubuck water repellent upper.
 - Breathable 3D mesh lining.
 - HI-POLY foam insole.
 - Composite toe cap.
 - Textile puncture resistant sole.
 - EVA midsole.
 - Nitrile rubber outsole.
 - Weight: 555 g per shoe in size 42.
 - Color: Anthracite.



EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9SHU150037	9SHU150038	9SHU150039	9SHU150040	9SHU150041	9SHU150042	9SHU150043	9SHU150044	9SHU150045	9SHU150046	9SHU150047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

O1FO

BONI II

9BONI10



AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussure de travail EN ISO 20347.
- Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- EN ISO 20347 Personal protective equipment - Occupational footwear.
- Open shoe to be protected without suffering from heat.
- Defined heel for better safety especially on ladders.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en cuir nubuck.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 548 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.

- Nubuck leather upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, perforated EVA insole.
- Injected Polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 548 g per shoe in size 42.
- Color: Black.

S1

BONO II

9BONO10



AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- Open shoe to be protected without suffering from heat.
- Defined heel for better safety especially on ladders.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en cuir nubuck.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 545 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.

- Nubuck leather upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, perforated EVA insole.
- Steel toe cap.
- Injected Polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 545 g per shoe in size 42.
- Color: Black.



EN ISO 20347 : 2012



EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9BONI10 SANDALE / SANDAL	9BONI10035	9BONI10036	9BONI10037	9BONI10038	9BONI10039	9BONI10040	9BONI10041	9BONI10042	9BONI10043	9BONI10044	9BONI10045	9BONI10046	9BONI10047	9BONI10048
9BONO10 SANDALE / SANDAL	9BONO10035	9BONO10036	9BONO10037	9BONO10038	9BONO10039	9BONO10040	9BONO10041	9BONO10042	9BONO10043	9BONO10044	9BONO10045	9BONO10046	9BONO10047	9BONO10048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

OKENITE CLOG - ESD

90KEC (ESD)



AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à mettre et à enlever.
- Légère pour un port longue durée.
- Talon semi-fermé pour plus de stabilité.
- Semelle d'usure antistatique (A).
- Talon absorbeur d'énergie (E).

- *Easy-on and easy-off.*
- *Lightweight for use all day long.*
- *Semi-closed heel for extra stability.*
- *Antistatic outsole (A).*
- *Energy absorbing heel (E).*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en microfibre.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 409 g par sabot en pointure 42.
- Couleur : Blanc/Gris.

- *Microfiber upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 409 g per clog in size 8.*
- *Color: White/Grey.*



EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
SABOT / CLOG	90KEC35	90KEC36	90KEC37	90KEC38	90KEC39	90KEC40	90KEC41	90KEC42	90KEC43	90KEC44	90KEC45	90KEC46	90KEC47

OKENITE

9OKEL / 9OKEH*



9OKEL

9OKEH



AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à mettre et à enlever.
- Rabat de protection.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- Easy-on and easy-off.
- Protective cover.
- Rounded heel for more comfortable driving.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en microfibre.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 427 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Blanc/Gris.

- Microfiber upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 427 g per shoe in size 8.
- Color: White/Grey.



EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9OKEL35	9OKEL36	9OKEL37	9OKEL38	9OKEL39	9OKEL40	9OKEL41	9OKEL42	9OKEL43	9OKEL44	9OKEL45	9OKEL46	9OKEL47
HAUTE / HIGH	9OKEH35	9OKEH36	9OKEH37	9OKEH38	9OKEH39	9OKEH40	9OKEH41	9OKEH42	9OKEH43	9OKEH44	9OKEH45	9OKEH46	9OKEH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts.

MOON - ESD

9MOOL (ESD)*



AVANTAGES / BENEFITS

- Légère pour un port longue durée.

■ Talon arrondi pour une conduite plus confortable.
- *Lightweight for use all day long.*

■ *Rounded heel for more comfortable driving.*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en microfibre.

■ Doublure en maille 3D micro-aérée.

■ Semelle de propreté en textile et mousse, fixe.

■ Embout de protection en composite.

■ Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.

■ Semelle d'usure en polyuréthane.

■ Poids : 442 g par chaussure en pointure 42.

■ Couleur : Blanc/Gris.
- *Microfiber upper.*

■ *Breathable 3D mesh lining.*

■ *Attached, textile and foam insole.*

■ *Composite toe cap.*

■ *Injected polyurethane midsole.*

■ *Polyurethane outsole.*

■ *Weight: 442 g per shoe in size 8.*

■ *Color: White/Grey.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9MOOL35	9MOOL36	9MOOL37	9MOOL38	9MOOL39	9MOOL40	9MOOL41	9MOOL42	9MOOL43	9MOOL44	9MOOL45	9MOOL46	9MOOL47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

ORTHITE

9ORTL



AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à mettre et à enlever.
 - Rabat de protection.
 - Talon arrondi pour une conduite plus confortable.
- Easy-on and easy-off.
 - Protective cover.
 - Rounded heel for more comfortable driving.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en microfibre.
 - Doublure en maille 3D micro-aérée.
 - Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
 - Embout de protection en composite.
 - Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
 - Semelle d'usure en polyuréthane.
 - Poids : 406 g par chaussure en pointure 42.
 - Couleur : Noir/Gris.
- Microfiber upper.
 - Breathable 3D mesh lining.
 - Removable, textile and foam insole.
 - Composite toe cap.
 - Injected polyurethane midsole.
 - Polyurethane outsole.
 - Weight: 406 g per shoe in size 8.
 - Color: Black/Grey.



EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9ORTL35	9ORTL36	9ORTL37	9ORTL38	9ORTL39	9ORTL40	9ORTL41	9ORTL42	9ORTL43	9ORTL44	9ORTL45	9ORTL46	9ORTL47

QANDILITE
9QAND



AVANTAGES / BENEFITS

- Rabat de protection contre les projections incandescentes.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.
- Welding sparks protective cover.
- Rounded heel for more comfortable driving.
- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Defined heel for better safety especially on ladders.



CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur, coutures Kevlar®, garniture réfléchissante à l'arrière.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Poids : 713 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- Full grain leather upper, Kevlar® stitchings, reflective trim at the back.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 713 g per shoe in size 8.
- Color: Black.



EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9QAND38	9QAND39	9QAND40	9QAND41	9QAND42	9QAND43	9QAND44	9QAND45	9QAND46	9QAND47

S3

ENVIRONNEMENT CHAUD ET HUMIDE / HOT AND HUMID ENVIRONMENT

LAZURITE

9LAH052



AVANTAGES / BENEFITS

- Bonne résistance à l'hydrolyse.
- Rapport qualité/prix.
- Good resistance to hydrolysis.
- Value for money.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en croute de cuir pigmentée.
- Doublure en Maille.
- Semelle de propreté en Textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Caoutchouc.
- Poids : 732 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir/Bleu.
- Action leather upper.
- Mesh lining.
- Textile and foam, removable insole.
- Steel toe cap.
- Stainless Steel puncture resistant sole.
- Injected Polyurethane midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 732 g per shoe in size 42.
- Color: Black/Blue.



EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
HAUTE / HIGH	9LAH052035	9LAH052036	9LAH052037	9LAH052038	9LAH052039	9LAH052040	9LAH052041	9LAH052042	9LAH052043	9LAH052044	9LAH052045	9LAH052046	9LAH052047	9LAH052048

GOLD

9GOLD60



NEW
NOUVEAU



AVANTAGES / BENEFITS

- Respirabilité.
- Renfort avant et arrière Semelle PU/PU : amorti des chocs.
- Préservation du dos et des articulations.
- Look mode.

- *Breathability.*
- *Front and back reinforcements.*
- *PU/PU outsole: impact cushioning. Protects the back and joints*
- *Fashion style.*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en maille.
- Doublure en Maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en Composite.
- Semelle anti-perforation en Textile.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 441 g par chaussure en pointure 37.
- Couleur : Noir/Or.

- *Mesh upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, perforated EVA insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Textile puncture resistant sole.*
- *Injected Polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 441 g per shoe in size 37.*
- *Color: Black/Gold.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8
BASSE / LOW	9GOLD60035	9GOLD60036	9GOLD60037	9GOLD60038	9GOLD60039	9GOLD60040	9GOLD60041

IOLITE

9IOLL10 / 9IOLH10

NEW
NOUVEAU

AVANTAGES / BENEFITS

- Semelle PU/PU : amorti des chocs. Préservation du dos et des articulations.
- Semelle avec nombreuses encoches : flexion facilitée et confort de marche.
- Canaux d'évacuation des liquides : réduit les risques de glissade.
- Look féminin discret.

- PU/PU outsole: impact cushioning. Protects the back and joints.
- Outsole with numerous notches: easy flexing and comfort when walking.
- Grooves for liquid dispersment: reduces slipping.
- Discreet feminine look.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en cuir velours effet brûlé.
- Doublure en Maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en Mousse HI-POLY.
- Embout de protection en Composite.
- Semelle anti-perforation en Textile.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 464 g ou 502 g par chaussure en pointure 36.
- Couleur : Noir/Cuivre.

- Suede leather, burnt effect upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- HI-POLY foam insole.
- Composite toe cap.
- Textile puncture resistant sole.
- Injected Polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 464 g or 502 g per shoe in size 36.
- Color: Black/Copper.



EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5
US	4	4,5	5,5	6	7	8
BASSE / LOW	9IOLL10036	9IOLL10037	9IOLL10038	9IOLL10039	9IOLL10040	9IOLL10041
HAUTE / HIGH	9IOLH10036	9IOLH10037	9IOLH10038	9IOLH10039	9IOLH10040	9IOLH10041

RUBIS
9RUBL / 9RUBH



9RUBL

9RUBH



AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
 - Protection anti-abrasion sur le talon.
 - Rembourrage pour un meilleur maintien.
 - Talon arrondi pour une conduite plus confortable.
-
- Breathable upper and lining.
 - Heel scuff cap.
 - Padding for snug fit.
 - Rounded heel for more comfortable driving.



CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

- Tige en cuir nubuck et maille nylon.
 - Doublure en maille 3D micro-aérée.
 - Semelle de propreté en textile et mousse, fixe.
 - Embout de protection en composite.
 - Semelle anti-perforation en textile.
 - Semelle d'usure en caoutchouc nitrile collé.
 - Une paire de lacets de rechange.
 - Poids : 483 g ou 529 g par chaussure en pointure 38.
 - Couleur : Noir/Gris/Rose.
- Nubuck leather and nylon mesh combination upper.
 - Breathable 3D mesh lining.
 - Attached, textile and foam insole.
 - Composite toe cap.
 - Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
 - Cemented nitrile rubber outsole.
 - A spare pair of shoelaces.
 - Weight: 483 g or 529 g per shoe in size 5.
 - Color: Black/Grey/Pink.



EU	36	37	38	39	40	41	42
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5
BASSE / LOW	9RUBL36	9RUBL37	9RUBL38	9RUBL39	9RUBL40	9RUBL41	9RUBL42
HAUTE / HIGH	9RUBH36	9RUBH37	9RUBH38	9RUBH39	9RUBH40	9RUBH41	9RUBH42

VISITOR

9VIS



AVANTAGES / BENEFITS

- Sangle velcro confort : 3 tailles pour couvrir du 34 au 48.
 - Code couleur pour identifier la taille.
 - S'adapte à la plupart des chaussures (talons également).
 - Réutilisable.
-
- Velcro comfort strap: 3 sizes to cover from 34 to 48.
 - Color code to track sizes.
 - Can be adapted to all kind of footwear (even high-heeled shoes).
 - Reusable.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en caoutchouc.
 - Embout de protection en Aluminium.
 - Semelle d'usure en Caoutchouc.
 - Couleur : Noir.
-
- Rubber upper.
 - Aluminium toe cap.
 - Rubber outsole.
 - Color: Black.



EN ISO 20345 : 2011

EU	34 à 37	38 à 43	44 à 48
UK	2 à 4	5 à 9	9,5 à 13
US	2,5 à 4,5	5,5 à 9,5	10 à 13,5
BASSE / LOW	9VISS	9VISM	9VISXL

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 9VISS : 16 - 9VISM : 14 - 9VISL : 10 / PACKAGING: per pair or pack 9VISS : 16 - 9VISM : 14 - 9VISL : 10 pairs.

SELENIUM

9SELE



AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à enfiler.
- Bon rapport qualité / prix.
- Easy-on and easy-off.
- Good price / quality ratio.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en Polyester.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1 165 g par Bottes en pointure 44.
- Couleur : Vert/Noir.
- PVC upper.
- Polyester lining.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 1 165 g per Boots in size 9,5
- Color: Green/Black.



EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9SELE BOTTE/BOOTS	9SELE35	9SELE36	9SELE37	9SELE38	9SELE39	9SELE40	9SELE41	9SELE42	9SELE43	9SELE44	9SELE45	9SELE46	9SELE47	
9PFSA BOTTE / BOOT		9PFSA36	9PFSA37	9PFSA38	9PFSA39	9PFSA40	9PFSA41	9PFSA42	9PFSA43	9PFSA44	9PFSA45	9PFSA46	9PFSA47	9PFSA48

PROTOMASTOR
FULL SAFETY

9PFSA



AVANTAGES / BENEFITS

- Imperméable.
- Talon absorbeur d'énergie pour un meilleur confort.
- Waterproof.
- Energy absorbing heel for better confort.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en Polyester.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1 150 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Vert/Noir.
- PVC upper.
- Polyester lining.
- Steel toe cap.
- Steel puncture resistant sole.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 1 150 g per boot in size 9,5
- Color: Green/Black.



EN ISO 20345

CONDITIONNEMENT : 9SELE : à la paire ou par lot de 8 / PACKAGING: per pair or pack 8 pairs. 9PFSA : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.
* 9SELE : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 35, 36
* 9PFSA : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 36>40 & 46>48.

PUROFORT SAFETY

9PUSG



PUROFORT



AVANTAGES / BENEFITS

- Souple et légère pour un port longue durée.
- Protection contre le froid.
- Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.

- Flexible and lightweight for use all day long.
- Cold insulation.
- Tear and wear resistant shaft.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en Purofort®.
- Doublure en polyamide.
- Semelle de propreté en polyuréthane.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en Purofort®.
- Poids : 900 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Vert/Noir.

- Purofort® upper.
- Polyamide lining.
- Polyurethane insole.
- Steel toe cap.
- Steel puncture resistant sole.
- Purofort® outsole.
- Weight: 900 g per boot in size 9,5
- Color: Green/Black.

TYSONITE

9TYSO



AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à chausser et déchausser.
- Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures (FO).

- Easy-on and easy-off.
- Fuel and oil resistant outsole (FO).

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en Polyester.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 545 g par sabot en pointure 44.
- Couleur : Blanc/Vert.

- PVC upper.
- Polyester lining.
- Nitrile / PVC outsole.
- Weight: 545 g per clog in size 9,5.
- Color: White/Green.



EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9PUSG BOTTE / BOOT		9PUSG37	9PUSG38	9PUSG39	9PUSG40	9PUSG41	9PUSG42	9PUSG43	9PUSG44	9PUSG45	9PUSG46	9PUSG47	9PUSG48
9TYSO SABOT / CLOG	9TYSO36	9TYSO37	9TYSO38	9TYSO39	9TYSO40	9TYSO41	9TYSO42	9TYSO43	9TYSO44	9TYSO45	9TYSO46		



EN ISO 20347 : 2012

HYGRADE

9HYGR



AVANTAGES / BENEFITS

- Talon absorbeur d'énergie (E).
- Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures (FO).
- Energy absorbing heel (E).
- Fuel and oil resistant outsole (FO).

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en nylon.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1 075 g par botte en pointure 9,5.
- Couleur : Blanc/Vert.
- PVC upper.
- Nylon lining.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 1 075 g per boot in size 44.
- Color: White/Green.



EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9HYGR BOTTE / BOOT	9HYGR35	9HYGR36	9HYGR37	9HYGR38	9HYGR39	9HYGR40	9HYGR41	9HYGR42	9HYGR43	9HYGR44	9HYGR45	9HYGR46	9HYGR47	9HYGR48
9HYSA BOTTE / BOOT		9HYSA36	9HYSA37	9HYSA38	9HYSA39	9HYSA40	9HYSA41	9HYSA42	9HYSA43	9HYSA44	9HYSA45	9HYSA46	9HYSA47	9HYSA48

HYGRADE SAFETY

9HYSA



AVANTAGES / BENEFITS

- Talon absorbeur d'énergie (E).
- Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures (FO).
- Energy absorbing heel (E).
- Fuel and oil resistant outsole (FO).

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en Polyester.
- Embout de protection en acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1 090 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Blanc/Vert.
- PVC upper.
- Polyester lining.
- Steel toe cap.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 1 090 g per boot in size 9,5.
- Color: White/Green.



EN ISO 20345 : 2011

CONDITIONNEMENT : 9HYGR : à la paire ou par lot de 8 / PACKAGING: per pair or pack 8 pairs. 9HYSA : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.
 * 9HYGR : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 35, 48.

DEVON SAFETY

9DEVO10



AVANTAGES / BENEFITS

- Excellente adhérence grâce à une semelle résistante aux huiles.
- Imperméable.
- Absorption d'énergie dans la zone du talon.

- Excellent grip thanks to an oil resistant outsole.
- Waterproof.
- Energy absorption in the heel area.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en Polyester.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 944 g par botte en pointure 9,5.
- Couleur : Noir.

- PVC upper.
- Polyester lining.
- Steel toe cap.
- Steel puncture resistant sole.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 944 g per boot in size 44.
- Color: Black.

DEVON SAFETY

9DESY



AVANTAGES / BENEFITS

- Excellente adhérence grâce à une semelle résistante aux huiles.
- Imperméable.
- Absorption d'énergie dans la zone du talon.

- Excellent grip thanks to an oil resistant outsole.
- Waterproof.
- Energy absorption in the heel area.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en Polyester.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 944 g par botte en pointure 9,5.
- Couleur : Jaune/Noir.

- PVC upper.
- Polyester lining.
- Steel toe cap.
- Steel puncture resistant sole.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 944 g per boot in size 44.
- Color: Yellow/Black.



EN ISO 20345 : 2011



EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
9DEVO10 BOTTE / BOOT	9DEVO10036	9DEVO10037	9DEVO10038	9DEVO10039	9DEVO10040	9DEVO10041	9DEVO10042	9DEVO10043	9DEVO10044	9DEVO10045	9DEVO10046	9DEVO10047
9DESY BOTTE / BOOT	9DESY36	9DESY37	9DESY38	9DESY39	9DESY40	9DESY41	9DESY42	9DESY43	9DESY44	9DESY45	9DESY46	9DESY47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 8 / PACKAGING: per pair or pack 8 pairs.
 * 9DEVO10 : Délai de livraison plus long / Longer delivery time : toutes les tailles / all sizes.
 * 9DESY: Délai de livraison plus long / Longer delivery time : toutes les tailles / all sizes.

S5

PUROFORT+ RELIANCE

9RELI



AVANTAGES / BENEFITS

- Haute adhérence en milieu gras.
- Maintien unique des chevilles.
- 50% plus légère.
- *Excellent grip in greasy environment.*
- *Unique ankles support.*
- *50 % lighter.*

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en Purofort®, garniture réfléchissante en haut.
- Doublure en polyamide.
- Semelle de propreté en polyuréthane.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier.
- Semelle d'usure en Purofort® / Vibram® XS Work.
- Poids : 850 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Gris foncé.

- *Purofort® upper, reflective trim at the top.*
- *Polyamide lining.*
- *Polyurethane insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Steel puncture resistant sole.*
- *Purofort® / Vibram® XS Work outsole.*
- *Weight: 850 g per boot in size 9,5*
- *Color: Dark grey.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
9RELI BOTTE / BOOT		9RELI39	9RELI40	9RELI41	9RELI42	9RELI43	9RELI44	9RELI45	9RELI46	9RELI47	9RELI48	9RELI49
9ACSA BOTTE / BOOT	9ACSA38	9ACSA39	9ACSA40	9ACSA41	9ACSA42	9ACSA43	9ACSA44	9ACSA45	9ACSA46	9ACSA47	9ACSA48	

S5

INDUSTRIE / INDUSTRY

ACIFORT SAFETY

9ACSA



AVANTAGES / BENEFITS

- Soutien complémentaire des chevilles.
- Semelle intercalaire rouge pour plus de confort.
- Robustesse et haute résistance à l'abrasion.
- *Extra ankles support.*
- *Sole red plate for more confort.*
- *Durable shaft and tear resistance.*

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en Acifort®.
- Doublure en polyester antibactérien.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en Acifort®.
- Poids : 1 200 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Noir.

- *Acifort® upper.*
- *Sanitized polyester lining.*
- *Steel toe cap.*
- *Steel puncture resistant sole.*
- *Acifort® outsole.*
- *Weight: 1 200 g per boot in size 9,5.*
- *Color: Black.*



EN ISO 20345 : 2011

RIGAIR SAFETY

9RISA



PUROFORT



AVANTAGES / BENEFITS

- Légère et souple pour un port longue durée.
- Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.
- Garniture cuir en haut.

- *Lightweight and flexible for use all day long.*
- *Tear and wear resistant shaft.*
- *Leather trim at the top.*

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en Purofort®.
- Doublure en Polyamide.
- Semelle de propreté en Polyuréthane.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en Purofort®.
- Poids : 800 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Marron/Noir.

- *Purofort® upper.*
- *Polyamide lining.*
- *Polyurethane insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Steel puncture resistant sole.*
- *Purofort® outsole.*
- *Weight: 800 g per boot in size 9,5.*
- *Color: Brown/Black.*



EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9RISA BOTTE / BOOT	9RISA37	9RISA38	9RISA39	9RISA40	9RISA41	9RISA42	9RISA43	9RISA44	9RISA45	9RISA46	9RISA47	9RISA48
9RFSA BOTTE / BOOT	9RFSA37	9RFSA38	9RFSA39	9RFSA40	9RFSA41	9RFSA42	9RFSA43	9RFSA44	9RFSA45	9RFSA46	9RFSA47	

FUR RIGAIR SAFETY

9RFSA



PUROFORT



AVANTAGES / BENEFITS

- Fourrée pour une protection contre le froid.
- Légère et souple pour un port longue durée.
- Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.
- Garniture cuir en haut.

- *Fur lined for cold insulation.*
- *Lightweight and flexible for use all day long.*
- *Tear and wear resistant shaft.*
- *Leather trim at the top.*

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en Purofort®.
- Doublure en Fourrure polyamide.
- Semelle de propreté en Polyuréthane.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en Purofort®.
- Poids : 850 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Marron/Noir.

- *Purofort® upper.*
- *Polyamide fur lining.*
- *Polyurethane insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Steel puncture resistant sole.*
- *Purofort® outsole.*
- *Weight: 850 g per boot in size 9,5.*
- *Color: brown/Black.*



CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

* 9RISA : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 37, 38. * 9RFSA : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 37, 38.

SNUGBOOT WORKPRO FULL SAFETY

9SNUG10*

NEW
NOUVEAU

AVANTAGES / BENEFITS

- Excellente adhérence
- Absorption d'énergie dans la zone du talon.
- Snugfit : ajustement plus serré autour du pied, améliorant le confort de marche.
- Tige Purotex® : imperméable et respirante.

- Excellent grip
- Energy absorption in the heel area.
- Snugfit : tighter fit around the foot, improving walking comfort.
- Purotex® upper: waterproof and breathable.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en Purotex & Purofort®.
- Doublure en Polyester.
- Semelle d'usure en Purofort®.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en composite.
- Poids : 1190 g par botte en pointure 9,5.
- Couleur : Anthracite.
- Purotex & Purofort® upper.
- Polyester lining.
- Purofort® outsole.
- Composite toe cap.
- Non-metalllic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Weight: 1190 g per boot in size 44.
- Color: Anthracite.



EN ISO 20345

EU	37	38	39	40	39/40	41	42	43	44	45	44/45	46	47	48	49
UK	4	5	5,5	6,5	5,5/6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	9,5/10,5	11	12	13	13,5
US	4,5	5,5	6	7	6/7	8	8,5	9,5	10	11	10/11	11,5	12,5	13,5	14
9SNUG10 BOTTE / BOOT	9SNUG10037	9SNUG10038			9SNUG10039	9SNUG10041	9SNUG10042	9SNUG10043			9SNUG10044	9SNUG10046	9SNUG10047	9SNUG10048	
9HAZG80 BOTTE / BOOT			9HAZG80039	9HAZG80040		9HAZG80041	9HAZG80042	9HAZG80043	9HAZG80044	9HAZG80045		9HAZG80046	9HAZG80047	9HAZG80048	9HAZG80049

CONDITIONNEMENT : 9SNUG10 : à la paire ou par lot de 6 : 37>42, à la paire ou par lot de 5 : 43>48/ PACKAGING: per pair or pack 6 pairs: 37>42, per pair or pack 5 pairs: 43>48.
9HAZG80 : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.
* 9SNUG10 : Délai de livraison plus long / Longer delivery time.

HAZGUARD FULL SAFETY

9HAZG80

NEW
NOUVEAU

AVANTAGES / BENEFITS

- Composé PVC renforcé de nitrile et polymère pour une protection professionnelle contre les produits chimiques (EN13832- 3:2006)
- Protection renforcée de la cheville
- Excellente adhérence
- Absorption d'énergie dans la zone du talon.

- PVC compound reinforced with nitrile and polymer for a professional protection against chemical products (EN13832-3:2006).
- Reinforced protection of the ankle.
- Excellent grip.
- Energy absorption in the heel area.

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- Tige en Acifort®.
- Doublure en Polyester.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en Acifort®.
- Poids : 944 g par botte en pointure 9,5.
- Couleur : Vert/Beige.

- Acifort® upper.
- Polyester lining.
- Steel toe cap.
- Steel puncture resistant sole.
- Acifort® outsole.
- Weight: 944 g per boot in size 44.
- Color: Green/Beige.



EN ISO 20345 : 2011

PROTECTION DES MAINS

HAND PROTECTION



**cover
guard**

SAFETY DESIGNER

1CUPF00

EUROCUT P600

NEW
NOUVEAU

CUT
F

HOT
1

ANSI
A6

- Niveau maximum de protection coupure : CUT F
 - Dextérité
 - Renfort pouce index
 - Tactile
 - Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec
 - Peu salissant
- Highest level of cut protection: CUT F
 - Dexterity
 - Crotch between thumb and index
 - Touchscreen
 - Heat protection 100°C / 15 sec
 - Dirt resistant



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CUPF00	Tricot gris sans couture à base de HDPE, Enduction palmaire PU noir Renfort entre le pouce et l'index Poignet tricot Grey seamless support from HDPE Black PU palm coating, Thumb crotch reinforcement Knitted wrist	13	1CUPF00007 - 7 1CUPF00008 - 8 1CUPF00009 - 9 1CUPF00010 - 10 1CUPF00011 - 11	EN 388 : 2016 4X44F EN 407:2004 X1XXXX		10 100	LS/SS

1CSLE00

EUROCUT SLEEVE 450 & 600

NEW
NOUVEAU

CUT
C

HOT
1



- Forme anatomique de la main en tricot extra fin, avec passage pouce
- Spécialement développée pour le port d'un gant.
- Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec
- Disponible en 2 longueurs 45 / 60cm
- 1 pièce

- Extra thin knitted part on the hand with anatomical shape and thumb hole
- Specifically developed to be worn with a glove
- Heat protection 100°C / 15 sec
- Available in 2 length 45 / 60cm
- 1 piece



1CSLE00450



1CSLE00600

REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CSLE00	Manchette grise tricotée sans couture, à base de fibres HDPA, polyester, élasthanne, ajustement par scratch en haut du bras, forme anatomique de la main en tricot extra fin, avec passage pouce, Longueur : 450mm (1CSLE00450) ou 600mm (1CSLE00600) Grey seamless supported sleeve from HDPA, polyester, elastane, adjustment by hook and loop arm adjustment, extra-thin knitted part on the hand with anatomical shape and thumb hole. Length : 450mm (1CSLE00450) and 600mm (1CSLE00600)	13	1CSLE00450 : 45CM 1CSLE00600 : 60CM	EN 388 : 2016 EN 407:2004	 334XC X1XXXX	10 120	LS/SS

1CRAL00

EUROCUT P330



- Manchette longue
 - Bonne dextérité
 - Bon rapport qualité-prix
 - Peu salissant
- Long sleeve
 - High dexterity
 - Good value for money
 - Dirt resistant



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CRAL00	Tricot gris chiné sans couture à base de HDPA, élasthane, Enduction palmaire en PU gris, Manchette longue 10cm Mottled grey seamless support from HDPA, elastane, Grey polyurethane palm coating, Long cuff 10cm	13	1CRAL00006 - 6 1CRAL00007 - 7 1CRAL00008 - 8 1CRAL00009 - 9 1CRAL00010 - 10 1CRAL00011 - 11	EN 388 : 2016  4342C		12 120	MULTIPLE V.M

1CRPG (1CRAB)
EUROCUT P500



- Dextérité optimisée
- Grip
- Durabilité (polyamide)
- Peu salissant
- Optimized dexterity
- Grip
- Extended service life (polyamide)
- Minimal soiling



MO6810 (1CRAW)
EUROCUT 6810



- Bonne dextérité
- Bon rapport qualité-prix
- Bon grip en milieu sec
- Nouveau tricot
- High dexterity
- Good value for money
- Good grip in dry areas
- New liner



1CRAG (1CRFG)
EUROCUT 1CRAG



- Bonne dextérité
- Bon rapport qualité-prix
- Bon grip en milieu sec
- Peu salissant
- Nouveau tricot
- High dexterity
- Good value for money
- Dirt resistant
- Good grip in dry areas
- New liner



1CRPB
EUROCUT P318



- Excellente dextérité et grip : moins de fatigue et plus de productivité
- Respirabilité
- Sensation seconde peau
- Excellent dexterity and grip: less fatigue and more productivity
- Breathability
- Second skin sensation



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CRPG	Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne; enduction palmaire en PU gris; poignet tricot. <i>Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane; grey polyurethane palm coating, knitted wrist.</i>	13	1CRPG06 - 6 1CRPG07 - 7 1CRPG08 - 8 1CRPG09 - 9 1CRPG10 - 10 1CRPG11 - 11	EN 388 : 2016	4X43D	5 50	LS/SS CAR.
MO6810	Tricot blanc sans couture à base de HDPA, élasthanne; enduction palmaire en PU blanc, poignet tricot. <i>White seamless support from HDPA and elastane; white polyurethane palm coating; knitted wrist.</i>	13	6807 - 7 6808 - 8 6809 - 9 6810 - 10 6811 - 11	EN 388 : 2016	4342C	12 144	MULTIPLE V.M
1CRAG	Tricot gris sans couture à base de HDPA, élasthanne; enduction palmaire en PU gris, poignet tricot. <i>Grey seamless support from HDPA and elastane; white polyurethane palm coating; knitted wrist.</i>	13	1CRAG06 - 6 1CRAG07 - 7 1CRAG08 - 8 1CRAG09 - 9 1CRAG10 - 10 1CRAG11 - 11	EN 388 : 2016	4342C	12 120	MULTIPLE V.M
1CRPB	Tricot bleu clair sans couture à base de HPPE, polyamide, élasthanne, Enduction palmaire en PU gris, Poignet tricot <i>Light blue seamless support from HPPE, polyamide, elastane, Grey PU palm coating, Knitted wrist</i>	18	1CRPB06 - 6 1CRPB07 - 7 1CRPB08 - 8 1CRPB09 - 9 1CRPB10 - 10 1CRPB11 - 11	EN 388 : 2016	4X42B	5 50	LS/SS

1CUFF00

EUROCUT N606

NEW
NOUVEAU

CUT
F

HOT
1

ANSI
A6

KEVLAR®

- Niveau maximum de protection coupure : CUT F
 - Confort et haute dextérité
 - Haute respirabilité
 - Sensation seconde peau
 - Renfort pouce index
 - Tactile
 - Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec
- Highest level of cut protection: CUT F
 - Comfort and high dexterity
 - High breathability
 - Second skin sensation
 - Crotch between thumb and index
 - Touchscreen
 - Heat protection 100°C / 15 sec



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CUFF00	Tricot noir sans couture à base de HDPE, Kevlar®, Spandex, Enduction palmaire micro-mousse de nitrile noir, Renfort sur le pouce et l'index, Traitement Sanitized®, Poignet tricot. Black seamless support from HDPE, Kevlar®, spandex, Black nitrile micro-foam palm coating, Reinforcement on thumb and Index, Sanitised® treatment, Knitted wrist.	18	1CUFF00007 - 7 1CUFF00008 - 8 1CUFF00009 - 9 1CUFF00010 - 10 1CUFF00011 - 11 1CUFF00012 - 12	EN 388 : 2016 4X42F	EN407:2004 X1XXX	10 100	LS/SS

1CRUF00

EUROCUT N600



- Niveau maximum de protection coupure : CUT F
 - Renfort pouce index
 - Dexterité
 - Bonne respirabilité
 - Tactile
- Highest level of cut protection: CUT F
 - Crotch between thumb and index
 - Dexterity
 - Good breathability
 - Touchscreen



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CRUF00	Tricot noir sans couture à base de HDPE, polyamide, élasthanne, Enduction palmaire mousse de nitrile noir, Patch nitrile de renfort entre le pouce et l'index, Poignet tricot. Black seamless support from HDPE, polyamide, elastane, Black nitrile foam palm coating, Nitrile patch reinforcement between thumb and index, Knitted wrist.	13	1CRUF00007 - 7 1CRUF00008 - 8 1CRUF00009 - 9 1CRUF00010 - 10 1CRUF00011 - 11 1CRUF00012 - 12	EN 388 : 2016  4X43F		5 50	LS/SS

1CUCC00 (MO6950)
EUROCUT N303



- Confort : respirabilité maximum
 - Dextérité
 - Excellent grip en milieux sec
 - Tactile
 - Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
- Comfort: maximum breathability
 - Dexterity
 - Very good grip in dry
 - Touchscreen
 - Hypoallergenic, tested in an independent laboratory



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CUCC00	Tricot gris sans couture à base de HDPE, élasthanne, Enduction palmaire micro mousse de nitrile noir, Poignet tricot. Grey seamless support from HDPE, elastane, Black nitrile micro-foam palm coating, Knitted wrist.	18	1CUCC00007 - 7 1CUCC00008 - 8 1CUCC00009 - 9 1CUCC00010 - 10 1CUCC00011 - 11 1CUCC00012 - 12	EN 388 : 2016  4X42C		5 50	LS/SS

1CUNC00 (MO6840)
EUROCUT N300



- Renfort pouce index
 - Dextérité
 - Bon grip en milieux légèrement huileux
 - Tactile
- Crotch between thumb and index
 - Dexterity
 - Good grip in slightly oily areas
 - Touchscreen



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CUNC00	Tricot bleu sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, Enduction palmaire mousse de nitrile noir, Patch nitrile de renfort entre le pouce et l'index, Poignet tricot.	13	1CUNC00007 - 7 1CUNC00008 - 8 1CUNC00009 - 9 1CUNC00010 - 10 1CUNC00011 - 11 1CUNC00012 - 12	EN 388 : 2016 4X43C		5 50	LS/SS
	Blue seamless support from HDPE, polyester, elastane, Black nitrile foam palm coating, Nitrile patch reinforcement between thumb and index Knitted wrist.						

1CRNB (MO6950)
EUROCUT SC560N



- Durabilité (polyamide) & double enduction
- Dextérité optimisée
- Bon grip en milieu huileux
- Peu salissant
- Extended service life (polyamide) & double coating
- Optimized dexterity
- Good grip in oily areas
- Dirt resistant



1CRAN (MO6850)
EUROCUT N505



- Étanchéité à l'huile et aux graisses (réduit le risque de dermatites)
- Excellent grip dans l'huile
- Réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité
- Oil and grease-proof (reduces the risk of dermatitis)
- Excellent grip in oil
- Reduces muscle fatigue and improves productivity



1CRFN
EUROCUT N555




- Étanchéité à l'huile et aux graisses (réduit le risque de dermatites)
- Excellent grip dans l'huile
- Réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité
- Oil and grease-proof (reduces the risk of dermatitis)
- Excellent grip in oil
- Reduces muscle fatigue and improves productivity



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CRNB	Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne; double enduction palmaire noire en nitrile lisse et nitrile effet grainé; poignet tricot. <i>Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane; double palm black coating, smooth nitrile and sandy finish nitrile; knitted wrist.</i>	13	1CRNB06 - 6 1CRNB07 - 7 1CRNB08 - 8 1CRNB09 - 9 1CRNB10 - 10 1CRNB11 - 11	EN 388 : 2016  4443D		10 100	MULTIPLE
1CRAN	Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne; double enduction 3/4 de nitrile bleu lisse et nitrile noir effet grainé de la paume; poignet tricot. <i>Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibre, polyamide, elastane; double coating 3/4 hand in smooth blue nitrile and black nitrile sandy finish for the palm; knitted wrist.</i>	13	1CRAN06 - 6 1CRAN07 - 7 1CRAN08 - 8 1CRAN09 - 9 1CRAN10 - 10 1CRAN11 - 11	EN 388 : 2016  4X44D		5 50	LS/SS CAR.
1CRFN	Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne; double enduction : nitrile bleu lisse sur la main et nitrile noir effet grainé sur la paume; poignet tricot. <i>Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane; double coating, blue smooth nitrile on hand and black sandy nitrile on palm; knitted wrist.</i>	13	1CRFN06 - 6 1CRFN07 - 7 1CRFN08 - 8 1CRFN09 - 9 1CRFN10 - 10 1CRFN11 - 11	EN 388 : 2016  4X44D		5 50	LS/SS

1CRHB
EURO CUT L580



- Grip exceptionnel en milieu humide
- Durabilité
- Peu salissant
- Exceptional grip in wet areas
- Extended service life
- Dirt resistance

1CRLB (MO3880)
EURO CUT SC580L



- Grip exceptionnel en milieu humide
- Sachet de 10 : bon rapport qualité prix
- Durabilité
- Peu salissant
- Exceptional grip in wet areas
- Bulk packing: good value for money
- Extended service life
- Dirt resistant



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1CRHB	Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, Enduction palmaire en latex noir avec finition adhérisée, Poignet tricot <i>Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, Black latex palm coating with crinkled finish, Knitted wrist</i>	13	1CRHB06 - 6 1CRHB07 - 7 1CRHB08 - 8 1CRHB09 - 9 1CRHB10 - 10 1CRHB11 - 11	EN 388 : 2016 	3X42D	5 50	LS/SS
1CRLB	Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, Enduction palmaire en latex noir avec finition adhérisée, Poignet tricot <i>Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, Black latex palm coating with crinkled finish, Knitted wrist</i>	13	1CRLB07 - 7 1CRLB08 - 8 1CRLB09 - 9 1CRLB10 - 10 1CRLB11 - 11	EN 388 : 2016 	3544D	10 100	MULTIPLE CAR.

MO6160
EUROLITE 6160



- Enduction bouts de doigts : confort et dextérité maximum
- Meilleure préhension et travail de précision en espace confiné
- *Fingertips coating : maximum comfort and dexterity thanks*
- *Better grip and precision work in tight spaces*



MO6430
EUROLITE 6430



- Dextérité accrue
- Durabilité (polyamide)
- Effet seconde peau
- Peu salissant
- *Increased dexterity*
- *Extended service life (polyamide)*
- *Close fitting*
- *Minimal soiling*



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO6160	Tricot blanc sans couture à base de polyester, Enduction bouts de doigts en PU blanc, Poignet tricot <i>White seamless support from polyester, White polyurethane fingertips coating, Knitted wrist</i>	13	6156 - 6 6157 - 7 6158 - 8 6159 - 9 6160 - 10	EN 388 : 2016  114XX		10 100	MULTIPLE V.M
MO6430	Tricot noir sans couture à base de polyamide fin. Enduction palmaire en PU noir. Poignet tricot <i>Black fine polyamide seamless support. Black polyurethane palm coating. Knitted wrist</i>	15	6426 - 6 6427 - 7 6428 - 8 6429 - 9 6430 - 10	EN 388 : 2016  3121X		10 100	MULTIPLE V.M

1PUBW
EUROLITE 13P100



- Confort
 - Dextérité (effet seconde peau)
 - Respirabilité
 - Emballage individuel brochable
-
- Comfort
 - Dexterity (Second skin sensation)
 - Breathability
 - Individual polybag, with Eurohole



1PUBG
EUROLITE 13P105



- Confort
 - Dextérité (effet seconde peau)
 - Respirabilité
 - Emballage individuel brochable
-
- Comfort
 - Dexterity (Second skin sensation)
 - Breathability
 - Individual polybag, with Eurohole



1PUBB
EUROLITE 13P110



- Confort
 - Dextérité (effet seconde peau)
 - Respirabilité
 - Sachet individuel brochable
-
- Comfort
 - Dexterity (Second skin sensation)
 - Breathability
 - Individual polybag, with Eurohole



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1PUBW	Tricot blanc sans couture à base de polyester; enduction palmaire en PU blanc; poignet tricot. <i>White seamless support from polyester; white polyurethane palm coating; knitted wrist.</i>	13	1PUBW06 - 6 1PUBW07 - 7 1PUBW08 - 8 1PUBW09 - 9 1PUBW10 - 10 1PUBW11 - 11	EN 388 : 2016  3131X		10 100	LS/SS
1PUBG	Tricot gris sans couture à base de polyester; enduction palmaire en PU gris; poignet tricot. <i>Grey seamless support from polyester; grey polyurethane palm coating; knitted wrist.</i>	13	1PUBG06 - 6 1PUBG07 - 7 1PUBG08 - 8 1PUBG09 - 9 1PUBG10 - 10 1PUBG11 - 11	EN 388 : 2016  3131X		10 100	LS/SS
1PUBB	Tricot noir sans couture à base de polyester; enduction palmaire en PU noir; poignet tricot. <i>Black seamless support from polyester; black polyurethane palm coating; knitted wrist.</i>	13	1PUBB06 - 6 1PUBB07 - 7 1PUBB08 - 8 1PUBB09 - 9 1PUBB10 - 10 1PUBB11 - 11	EN 388 : 2016  3131X		10 100	LS/SS

1NIHG
EUROLITE 15N600



- Respirabilité
 - Sensation seconde peau
 - OEKO-TEX
 - Dextérité
 - Durée de vie prolongée (polyamide)
 - Hypoallergénique, testé en laboratoire
-
- *Breathability*
 - *Second skin sensation*
 - *OEKO-TEX*
 - *Dexterity*
 - *Extended service life (polyamide)*
 - *Hypoallergenic, tested in lab.*



1NITG*
EUROLITE 15N606



- Respirabilité
 - Sensation seconde peau
 - OEKO-TEX
 - Dextérité
 - Durée de vie prolongée (polyamide)
-
- *Breathability*
 - *Second skin sensation*
 - *OEKO-TEX*
 - *Dexterity*
 - *Extended service life (polyamide)*



1NIDG
EUROLITE 15N606D



- Respirabilité
 - Sensation seconde peau
 - Picots sur la paume : excellent grip
 - OEKO-TEX
 - Dextérité
 - Durée de vie prolongée (polyamide)
-
- *Breathability*
 - *OEKO-TEX*
 - *Second skin sensation*
 - *PVC palm dots : superior grip*
 - *Dexterity*
 - *Extended service life (polyamide)*



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1NIHG	Tricot gris sans couture à base de polyamide; enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noir; poignet tricot. <i>Grey seamless support from polyamide; black nitrile micro-foam palm coating; knitted wrist.</i>	15	1NIHG06 - 6 1NIHG07 - 7 1NIHG08 - 8 1NIHG09 - 9 1NIHG10 - 10 1NIHG11 - 11	EN 388 : 2016  4131X		10 100	LS/SS
1NITG	Tricot gris sans couture à base de polyamide; enduction 3/4 en micro-mousse de nitrile; poignet tricot. <i>Grey seamless support from polyamide; 3/4 nitrile micro-foam coating; knitted wrist.</i>	15	1NITG06 - 6 1NITG07 - 7 1NITG08 - 8 1NITG09 - 9 1NITG10 - 10 1NITG11 - 11	EN 388 : 2016  4131X		10 100	LS/SS
1NIDG	Tricot gris sans couture à base de polyamide; enduction 3/4 en micro-mousse de nitrile avec picots sur la paume; poignet tricot. <i>Grey seamless support from polyamide; 3/4 nitrile micro-foam coating with dots on palm; knitted wrist.</i>	15	1NIDG06 - 6 1NIDG07 - 7 1NIDG08 - 8 1NIDG09 - 9 1NIDG10 - 10 1NIDG11 - 11	EN 388 : 2016  4131X		10 100	LS/SS CAR.

* Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of available stock

1NIAB (1NIAG)
EUROLITE 1NIAB



- Bonne dextérité
- Enduction 3/4 : protection accrue de la peau contre les risques de dermatites
- Peu salissant
- Good dexterity
- 3/4 Coating: increased skin protection against dermatitis risks
- Dirt resistant



1NIBB (1NIAW)
EUROLITE 1NIBB



- Dextérité
- Excellent grip en milieu sec
- Protection contre les dermatites
- Dexterity
- Excellent grip in dry environment
- Protect against dermatitis



1NICB
EUROLITE 13N400



- Dextérité
- Excellent grip en milieu sec
- Idéal en environnement sale
- Protection contre les dermatites
- Dexterity
- Excellent grip in dry environment
- Ideal for dirty areas
- Protect against dermatitis



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1NIAB	Tricot noir sans couture à base de polyester; enduction 3/4 en nitrile souple noir; poignet tricot. <i>Black seamless support from polyester; 3/4 black smooth nitrile coating; knitted wrist.</i>	13	1NIAB07 - 7 1NIAB08 - 8 1NIAB09 - 9 1NIAB10 - 10	EN 388 : 2016		10 100	MULTIPLE CAR.
1NIBB	Tricot noir sans couture à base de polyester; enduction palmaire en nitrile gris; poignet tricot. <i>Black seamless support from polyester; grey nitrile palm coating; knitted wrist.</i>	13	1NIBB07 - 7 1NIBB08 - 8 1NIBB09 - 9 1NIBB10 - 10	EN 388 : 2016		12 120	MULTIPLE CAR.
1NICB	Tricot gris sans couture à base de polyester; enduction palmaire en nitrile lisse noir; poignet tricot. <i>Grey seamless support from polyester; black smooth nitrile palm coating; knitted wrist.</i>	13	1NICB06 - 6 1NICB07 - 7 1NICB08 - 8 1NICB09 - 9 1NICB10 - 10 1NICB11 - 11	EN 388 : 2016		10 100	LS/SS

1NISG
EUROLITE 15N500



- Excellent confort
 - Sensation seconde peau
 - OEKO-TEX
 - Grip exceptionnel en milieu huileux
-
- *Excellent comfort*
 - *Second skin sensation*
 - *OEKO-TEX*
 - *Exceptional grip in oily areas*



1NIBG
EUROLITE 15N505



- Enduction 3/4 : protection accrue de la peau contre les risques de dermatites
 - OEKO-TEX
 - Excellent confort
 - Sensation seconde peau
 - Grip exceptionnel en milieu huileux
-
- *3/4 coating: increased skin protection against dermatitis risks*
 - *OEKO-TEX*
 - *Excellent comfort*
 - *Second skin sensation*
 - *Exceptional grip in oily areas*



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1NISG	Tricot gris sans couture à base de polyamide, Double enduction palmaire en nitrile lisse noir avec effet grainé sur la paume, Poignet tricot <i>Grey seamless support from polyamide, Double palm coating in smooth black nitrile with sandy palm finish, Knitted wrist</i>	15	1NISG06 - 6 1NISG07 - 7 1NISG08 - 8 1NISG09 - 9 1NISG10 - 10 1NISG11 - 11	EN 388 : 2016  4131X		10 100	LS/SS
1NIBG	Tricot gris sans couture à base de polyamide, Double enduction 3/4 main en nitrile lisse noir avec effet grainé sur la paume, Poignet tricot <i>Grey seamless support from polyamide, Double coating, 3/4 smooth black nitrile with sandy palm finish, Knitted wrist</i>	15	1NIBG06 - 6 1NIBG07 - 7 1NIBG08 - 8 1NIBG09 - 9 1NIBG10 - 10 1NIBG11 - 11	EN 388 : 2016  4131X		10 100	LS/SS CAR.

MO3840
EUROSTRONG 3840



- Renfort latex sur le dos de la main
- Zone pouce / index renforcée
- Nouveau modèle
- Latex patch reinforcement on back of the hand
- Crotch between thumb and index
- New model



1LAGB
EUROSTRONG SG810L



- Grip exceptionnel en milieu humide
- Matériau écologique : poly-coton recyclé
- Exceptional grip in wet areas
- Sustainable material : recycled poly-cotton



1LAAV (MO3855)
EUROSTRONG SG800L



- Grip exceptionnel en milieu humide
- Niveau maximum de résistance à la déchirure
- Exceptional grip in wet areas
- Maximum level of tear resistance



1LACO
EUROSTRONG 10L800



- Grip exceptionnel en milieu humide
- Niveau maximum de résistance à la déchirure
- Pouce totalement enduit : protection renforcée
- Dos aéré pour un meilleur confort
- Exceptional grip in wet areas
- Maximum level of tear resistance
- Thumb fully coated for a better protection
- Ventilated back for better comfort



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO3840	Tricot blanc sans couture à base de coton; double enduction : main en latex lisse, paume en latex vulcanisé condensé; renfort latex entre pouce et index et sur dos de la main; poignet tricot. <i>White seamless support from cotton; double coating, whole hand in white latex, palm coating in green fused vulcanized; latex reinforcement between thumb and index, and on knuckle; knitted wrist.</i>	7	3840 - 10	EN 388 : 2016		12 72	MULTIPLE
1LAGB	Tricot gris chiné sans couture à base de poly-coton recyclé; enduction palmaire en latex noir avec finition adhésivée; poignet tricot. <i>Grey seamless support from recycled Polycotton; black latex palm coating with crinkled palm finish; knitted wrist.</i>	10	1LAGB08 - 8 1LAGB09 - 9 1LAGB10 - 10 1LAGB11 - 11	EN 388 : 2016		10 100	MULTIPLE CAR.
1LAAV	Tricot bleu sans couture à base de polyester; enduction palmaire en latex bleu avec finition adhésivée; poignet tricot. <i>Blue seamless support from polyester; blue latex palm coating with crinkled palm finish; knitted wrist.</i>	10	1LAAV08 - 8 1LAAV09 - 9 1LAAV10 - 10 1LAAV11 - 11	EN 388 : 2016		10 100	MULTIPLE
1LACO	Tricot jaune sans couture à base de polyester; enduction palmaire en latex orange avec finition adhésivée de la paume et du pouce; poignet tricot. <i>Yellow seamless support from polyester; orange latex palm coating with crinkled palm finish; knitted wrist.</i>	10	1LACO08 - 8 1LACO09 - 9 1LACO10 - 10 1LACO11 - 11	EN 388 : 2016		10 100	LS/SS CAR.

MO2240
EUROSTRONG 2240

- Bon rapport qualité/prix
 - Dexterité
 - Souplesse
 - Confort
-
- Good value for money
 - Dexterity
 - Flexibility
 - Comfort



MO2220
EUROSTRONG 2220

- Souplesse
 - Dexterité
 - Sensation seconde peau
-
- Flexibility
 - Dexterity
 - Close fitting



MO2230
EUROSTRONG 2230

- Confort
 - Souplesse
 - Dexterité
-
- Comfort
 - Flexibility
 - Dexterity



MO2210
EUROSTRONG 2210

- Qualité supérieure
 - Confort
 - Souplesse
 - Dexterité
-
- Superior quality
 - Comfort
 - Flexibility
 - Dexterity



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO2240	Gant de maîtrise en cuir tout fleur de buffle ; pouce palmé ; élastique de serrage au dos du poignet. <i>Driver glove in all buffalo grain leather ; wing thumb ; elastic band at the back of the wrist.</i>	2238 - 8 2239 - 9 2240 - 10 2241 - 11	EN 388 : 2016		12 120	MULTIPLE
MO2220	Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette beige ; pouce palmé ; élastique de serrage au dos du poignet. <i>Driver glove in beige cowhide full grain leather ; wing thumb ; elastic band at the back of the wrist.</i>	2218 - 8 2219 - 9 2220 - 10 2221 - 11	EN 388 : 2016		12 120	MULTIPLE CAR.
MO2230	Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette jaune ; pouce palmé ; élastique de serrage au dos du poignet. <i>Driver glove in yellow cowhide full grain leather ; wing thumb ; elastic band at the back of the wrist.</i>	2228 - 8 2229 - 9 2230 - 10 2231 - 11	EN 388 : 2016		12 120	MULTIPLE
MO2210	Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette beige ; pouce palmé ; élastique de serrage au dos du poignet. <i>Driver glove in beige cowhide full grain leather ; wing thumb ; elastic band at the back of the wrist.</i>	2208 - 8 2209 - 9 2210 - 10 2211 - 11	EN 388 : 2016		12 120	MULTIPLE

MO2310
EUROSTRONG 2310

- Grande souplesse
- Dexterité
- Confort
- High flexibility
- Dexterity
- Comfort



MO2260
EUROSTRONG 2260

- Serrage élastique au poignet
- Protège-artère
- Confort
- Souplesse
- Dexterité
- Elastic wrist tightening
- Vein patch protector
- Comfort
- Flexibility
- Dexterity



MO2250
EUROSTRONG 2250

- Qualité supérieure
- Sensation seconde peau
- Serrage élastique au poignet
- Protège-artère
- Confort, souplesse et durée de port optimisés
- Superior quality
- Close fitting
- Elastic wrist tightening
- Vein patch protector
- Comfort, flexibility and Extended service life for optimised handling



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO2310	Gant de maîtrise en cuir tout fleur d'agneau ; pouce rapporté ; élastique de serrage au dos du poignet. <i>Driver glove in full grain lamb leather ; keystone thumb ; elastic band at the back of the wrist.</i>	2308 - 8 2309 - 9 2310 - 10	EN 388 : 2016	 3011X	12 120	MULTIPLE
MO2260	Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette ; pouce palmé ; protège artère ; Poignet tricot. <i>Driver glove in soft full grain cowhide leather ; wing thumb ; vein patch protector ; elasticated wrist.</i>	2258 - 8 2259 - 9 2260 - 10 2261 - 11	EN 388 : 2016	 3031X	12 120	MULTIPLE
MO2250	Gant de maîtrise en cuir tout fleur souple supérieure de chèvre ; pouce palmé ; protège artère ; poignet tricot. <i>Driver glove in soft full grain goat leather ; wing thumb ; vein patch protector ; elasticated wrist.</i>	2247 - 7 2248 - 8 2249 - 9 2250 - 10 2251 - 11	EN 388 : 2016	 2011X	12 120	MULTIPLE CAR.

MO330
EUROWINTER 330



- Durabilité
- Manchette de sécurité
- Protège-artère
- Extended service life
- Vein patch protector
- Safety cuff



MO2475
EUROWINTER KERGUELEN



- Dextérité optimisée
- Confort
- Doublure Thinsulate® : réduction de la transpiration
- Peu salissant
- Optimized Dexterity
- Comfort
- Thinsulate® liner: Reduced sweating
- Minimal soiling



MO2465
EUROWINTER FINLANDE



- Confort
- Souplesse
- Comfort
- Flexibility



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO330	Gant docker en croûte de vachette ; intérieur molletonné coton/polyester ; dos et manchette en toile forte rouge ; protège artère, manchette de sécurité 8cm. <i>Docker glove in yellow split cowhide leather ; cotton/polyester fleece liner ; red strong canvas cuff and back ; vein patch protector, 8cm safety cuff.</i>	330 - 10	EN 388 : 2016 3121X	EN511:2006 11X	12 60	MULTIPLE
MO2475	Cuir tout fleur de vachette noir ; doublure entièrement molletonné Thinsulate® noir ; élastique de serrage au dos, poignet ourlée avec biais en cuir noir. <i>Black full grain cowhide leather ; Thinsulate® black liner ; elastic band at the back of the wrist, with brown cotton bias.</i>	2475 - 10	EN 388 : 2016 3122X	EN511:2006 22X	12 60	MULTIPLE
MO2465	Cuir tout fleur de vachette beige ; doublure polyester laine polaire 225g/m² ; élastique de serrage au dos, poignet ourlée avec biais en coton marron. <i>Beige full grain cowhide leather ; polyester polar fleece liner, 225g/m² ; elastic band at the back of the wrist, with brown cotton bias.</i>	2465 - 10	EN 388 : 2016 2122X	EN511:2006 11X	12 120	MULTIPLE

MO4550
EUROWINTER 4550



- Dextérité
- Confort
- Protection contre le froid et la chaleur
- Utilisable en sous gants

- Dexterity
- Comfort
- Protection against cold and heat
- Can be used under a glove



MO3875
EUROWINTER 3875



- Souple et confortable
- Milieu froid et humide
- Grip en milieu humide

- Flexible and comfortable
- For a cold and humid environment
- Good grip in wet areas



MO9080
EUROWINTER 9080



- Souplesse
- Dextérité
- Poignet scratch pour un meilleur maintien
- Protection contre l'humidité et l'eau
- Résistance aux huiles

- Flexibility
- Dexterity
- Hook and loop wrist band for better support
- Humidity and water protection
- Resistance to oil



1LAWO
EUROWINTER L22



- Grip en milieu humide
- Protection contre l'humidité et l'eau
- Hi Viz
- Dextérité

- Good grip in wet areas
- Humidity and water protection
- Hi Viz
- Dexterity



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO4550	Tricot bleu sans couture à base de Thermolite (95%) et Lycra (5%) ; poignet tricot. <i>Blue seamless support from Thermolite (95%) and Lycra (5%) ; knitted wrist.</i>	13	4548 - 8 4549 - 9 4550 - 10	EN 388 : 2016 EN 407:2004 EN 511:2006		12 144	MULTIPLE
MO3875	Tricot blanc sans couture à base de coton, acrylique et polyester ; enduction palmaire en latex condensé gris ; doublure en bouclette fine ; poignet tricot. <i>White seamless support from cotton, acrylic and polyester ; grey condensed latex palm coating ; thin terry cotton liner ; knitted wrist.</i>	10	3874 - 9 3875 - 10	EN 388 : 2016 EN 511:2006		12 72	MULTIPLE
MO9080	Tricot noir sans couture à base de polyamide ; enduction totale en nitrile souple noir ; intérieur doublé polaire ; réglage poignet par scratch. <i>Black seamless support from polyamide ; black soft nitrile fully coating ; black polar Fleece liner ; hook and loop wrist adjustment.</i>	15	9078 - 8 9079 - 9 9080 - 10 9081 - 11	EN 388 : 2016 EN 407:2004 EN 511:2006		10 100	MULTIPLE
1LAWO	Tricot orange fluo sans couture à base d'acrylique ; double enduction latex lisse sur la main et mousse de latex sur la paume ; poignet tricot. <i>Hi-Vis orange seamless support from acrylic ; double coating, smooth latex on hand, and latex foam on palm ; knitted wrist.</i>	13	1LAW008 - 8 1LAW009 - 9 1LAW010 - 10 1LAW011 - 11	EN 388 : 2016 EN 511:2006		5 50	LS/SS


1WILFOO

EUROWINTER L200

NEW
NOUVEAU

COLD
2

- Double enduction latex pour plus d'étanchéité
 - Bon grip en milieu sec et humide
 - Souplesse et dextérité
- Double coating for better waterproofing
 - Good grip in dry and wet areas
 - Flexibility and dexterity



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1WILFOO	Tricot bleu sans couture à base de polyester, Doublure en bouclette acrylique grise, Double enduction latex lisse bleu sur main complète et mousse de latex bleu foncé sur la paume, pouce enduit. Poignet tricot Light blue seamless support from polyester, Grey acrylic terry liner, Double coating, blue latex smooth fully coated and navy blue latex-foam palm coating with thumb dipped, Knitted wrist	13	1WILF00008 - 8 1WILF00009 - 9 1WILF00010 - 10 1WILF00011 - 11 1WILF00012 - 12	EN 388 : 2016 2232X	EN511:2006 020	5 50	LS/SS

1WIPP00
EUROICE 2



- Enduction palmaire
- Déperlant
- Souple
- Dextérité accrue
- Grip
- Palm coated
- Water-repellent
- Flexibility
- Increased dexterity
- Grip

MO6630
EUROICE



- Articulation et pouce enduits
- Déperlant
- Souple
- Grip
- Knuckle and thumb coated
- Water-repellent
- Flexibility
- Grip



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1WIPP00	Tricot noir sans couture à base de polyamide, Doublure en bouclette acrylique noir, Enduction palmaire en mousse de PVC-HPT noir, Traitement Sanitized®, Poignet tricot <i>Black seamless support from polyamide, Black acrylic terry liner, Black PVC-HPT foam palm coating, Sanitized® treatment, Knitted wrist</i>	15	1WIPP00007 - 7 1WIPP00008 - 8 1WIPP00009 - 9 1WIPP00010 - 10 1WIPP00011 - 11	EN 388 : 2016 3231X EN 511:2006 X2X		10 100	MULTIPLE
MO6630	Tricot noir sans couture à base de polyamide, Doublure en bouclette acrylique noir, Enduction 3/4 en mousse de PVC-HPT noir, Traitement Sanitized®, Poignet tricot <i>Black seamless support from polyamide, Black acrylic terry liner, Black PVC-HPT foam 3/4 coating, Sanitized® treatment, Knitted wrist</i>	15	6627 - 7 6628 - 8 6629 - 9 6630 - 10 6631 - 11	EN 388 : 2016 3231X EN 511:2006 X2X		10 100	MULTIPLE CAR.

1LAFO (MO6530)
EUROWINTER L20



- Bon grip en milieu humide
 - Souplesse
 - Dexterité
 - Respirabilité
 - Hi Viz
-
- Good grip in wet areas
 - Flexibility
 - Dexterity
 - Breathability
 - Hi Viz



MO6610
EUROWINTER 6610



- Durabilité
 - Souplesse
 - Grip
 - Confort
-
- Extended service life
 - Flexibility
 - Grip
 - Comfort



MO3790
EUROWINTER 3790



- Protection chimique et thermique
 - Protection étanche
 - Durabilité
 - Finition anti-dérapante sur la main
 - Traitement Actifresh® pour une meilleure hygiène
-
- Chemical and thermal protection
 - Waterproof protection
 - Sustainability
 - Non-slip grip on hand
 - Treatment with Actifresh® for better hygiene



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1LAFO	Tricot jaune fluo sans couture à base d'acrylique ; double enduction en latex lisse et mousse de latex gris effet « grainé » ; poignet tricot. <i>Hi-Vis yellow seamless support from acrylic ; double palm coating in smooth latex and grey latex foam «sandy» finish ; knitted wrist.</i>	10	1LAF008 - 8 1LAF009 - 9 1LAF010 - 10 1LAF011 - 11	EN 388 : 2016 2242X	EN511:2006 X2X	5 50	LS/SS
MO6610	Tricot noir sans couture à base de polyester ; doublure en bouclette acrylique noir ; enduction 3/4 en mousse de mousse de latex noir ; poignet tricot. <i>Black seamless support from polyester ; black acrylic terry liner ; black latex foam 3/4 coating ; knitted wrist.</i>	13	6608 - 8 6609 - 9 6610 - 10 6611 - 11	EN 388 : 2016 2243X	EN511:2006 X2X	10 100	MULTIPLE V.M
MO3790	Tricot sans couture à base de coton ; enduction totale en PVC bleu, finition « grainée » sur la main ; doublure Boa amovible en acrylique / laine ; manchette longue, coupe droite, longueur totale 35cm. <i>Seamless support from cotton ; blue PVC full coating, granular coating on hand ; inserted knitted acrylic/wool Boa liner ; long straigh cuff, total length 35cm.</i>	/	3788 - 8 3789 - 9 3790 - 10	EN 388 : 2016 4131X	EN511:2006 121 EN374-1:2016 TYPE A AKLMPT 364566	10 50	MULTIPLE V.M

MO4640

EUROHEAT 4640



- Picots anti-dérapant
- Isolation thermique de contact 100°C / 15 sec
- Confort

- Anti-slip dots
- Thermal contact insulation 100°C / 15 sec
- Comfort



MO4666

EUROHEAT 4666



- Protection modérée à la chaleur et à la coupe
- Isolation thermique de contact 100°C / 15 sec
- Traitement Actifresh® pour une meilleure hygiène

- Moderate protection against heat and cuts to the forearm and palm
- Thermal contact insulation 100°C / 15 sec
- Treatment with Actifresh® for better hygiene



MO4600

EUROHEAT 4600



- Protection coupeure modérée
- Isolation thermique de contact 100°C / 15 sec
- Dexterité optimisée

- Moderate protection against cuts
- Thermal contact insulation 100°C / 15 sec
- Optimized dexterity



MO7010

EUROHEAT 7010



- Protection modérée à la chaleur de contact alliée à une protection élevée à la coupe
- Isolation thermique de contact 100°C / 15 sec
- Bonne résistance à l'abrasion et la déchirure

- Moderate contact heat protection combined with high protection against cuts
- Good abrasion and tear resistance
- Thermal contact insulation 100°C / 15 sec



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO4640	Tricot sans couture jaune à base de fibre Kevlar® ; picots PVC jaune sur la paume ; poignet tricot. <i>Yellow seamless support from Kevlar® ; yellow PVC dots on palm ; knitted wrist.</i>	10	4640 - 8 4645 - 10	EN 388 : 2016 X142B	EN407:2004 31XXXX	10 100	MULTIPLE
MO4666	Manchette jaune sans couture à base de Kevlar® ; passage pouce ; longueur 36cm. <i>Yellow seamless support sleeve from Kevlar® ; thumb hole ; length 36cm.</i>	/	4666 - TU	EN 388 : 2016 1343X	EN407:2004 X1XXXX	12 144	MULTIPLE
MO4600	Tricot jaune sans couture à base de fibre Kevlar® ; 4600 : 2 fils, 30g - 4605 : 2 fils, 33g ; poignet élastique. <i>Yellow seamless support from Kevlar® ; 4600, 2 yarns, 30g - 4605, 2 yarns, 33g ; knitted wrist.</i>	13	4600 - 7 4605 - 9	EN 388 : 2016 X142B	EN407:2004 31XXXX	10 100	MULTIPLE V.M
MO7010	Tricot gris chiné à base de polyamide, élasthanne ; couture renforcée entre le pouce et l'index ; poignet tricot finition polyamide. <i>Mottled grey seamless support from polyamide, elastane ; reinforced seam between thumb and index ; knitted wrist with polyamide finish.</i>	8	7007 - 7 7008 - 8 7009 - 9 7010 - 10	EN 388 : 2016 3X4XC	EN407:2004 X1XXXX	10 100	MULTIPLE V.M

MO4700
EUROHEAT 4700



- Isolation thermique de contact 250°C / 15 sec.
- Confort du coton bouclette
- Thermal contact insulation 250°C / 15 sec.
- Comfortable terry cotton



MO4715
EUROHEAT 4715



- Isolation thermique de contact 250°C / 15 sec.
- Confort du coton bouclette
- Manchette pour plus de protection (MO4715)
- Thermal contact insulation 250°C / 15 sec.
- Comfortable terry cotton
- Cuff for extra protection



MO7070
EUROHEAT 7070



- Protection accrue à la chaleur de contact alliée à une protection élevée à la coupure
- Isolation thermique de contact 250°C / 15 sec
- Bonne résistance à l'abrasion et la déchirure
- Increased contact heat protection combined with high protection against cuts
- Excellent grip
- Good abrasion and tear resistance
- Thermal contact insulation 250°C / 15 sec



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO4700	Support en bouclette 100% coton 815 g/m ² ; poignet bord côte tricoté. 100% terry cotton support 815 g/m ² ; with elasticated wrist.	/	4700 - 10	EN 388 : 2016 2231X	EN407:2004 X2XXXX	5 60	MULTIPLE
MO4715	Support en bouclette 100% coton 850g/m ² ; manchette de protection en toile forte 15cm. 100% terry cotton support 850g/m ² ; with protective long cuff 15cm in tough fabric.	/	4715 - 10	EN 388 : 2016 2231X	EN407:2004 X2XXXX	5 60	MULTIPLE
MO7070	Tricot jaune sans couture à base de fibres synthétiques, élasthane ; enduction palmaire en latex bleu ; poignet tricot finition polyamide. Yellow seamless support from synthetic fibres, elastane ; blue palm latex coating ; knitted wrist with polyamide finish.	10	7068 - 8 7069 - 9 7070 - 10	EN 388 : 2016 3X43C	EN407:2004 X2XXXX	10 100	MULTIPLE V.M

MO4685

EUROHEAT 4685



- Protection élevée à la chaleur alliée à une protection élevée à la coupure
- Isolation thermique jusqu'à 500°C / 15 sec

- High combined protection against heat and cuts
- Thermal insulation up to 500°C / 15 sec



MO4687

EUROHEAT 4687



- Manchette longue pour plus de protection
- Protection élevée à la chaleur alliée à une protection élevée à la coupure
- Isolation thermique jusqu'à 500°C / 15 sec

- Long cuff for better protection
- High combined protection against heat and cuts
- Thermal insulation up to 500°C / 15 sec



MO4655

EUROHEAT 4655



- Protection élevée à la chaleur alliée à une protection élevée à la coupure
- Isolation thermique jusqu'à 500°C / 15 sec

- High combined protection against heat and cuts
- Thermal insulation up to 500°C / 15 sec



MO4657

EUROHEAT 4657



- Manchette longue pour plus de protection
- Protection élevée à la chaleur alliée à une protection élevée à la coupure
- Isolation thermique jusqu'à 500°C / 15 sec

- Long cuff for better protection
- High combined protection against heat and cuts
- Thermal insulation up to 500°C / 15 sec



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO4685	Tricot lourd sans couture à base de Nomex® ; doublure en coton épais ; poignet bords côtes tricotés, longueur totale 27cm. <i>Tough seamless support from Nomex® ; heavyweight Cotton lining ; knitted wrist, total length 27cm.</i>	5	4685 - 10	EN 388 : 2016 0X40C	EN407:2004 44XXXX	5 50	MULTIPLE
MO4687	Tricot lourd sans couture à base de Nomex® ; doublure en coton épais ; manchette longue 15cm, avec bords côtes tricotés longueur totale 33cm. <i>Tough seamless support from Nomex® ; heavyweight Cotton lining ; 15cm long cuff, total length 33cm.</i>	5	4687 - 10	EN 388 : 2016 0X40C	EN407:2004 44XXXX	5 50	MULTIPLE CAR.
MO4655	Tricot lourd sans couture à base de Kevlar® ; doublure en coton épais ; poignet bords côtes tricotés, longueur totale 27cm. <i>Tough seamless support from Kevlar® ; heavyweight Cotton lining ; knitted wrist, total length 27cm.</i>	5	4655 - 10	EN 388 : 2016 1X40D	EN407:2004 44XXXX	5 50	MULTIPLE
MO4657	Tricot lourd sans couture à base de Kevlar® ; doublure en coton épais ; manchette longue 15cm, avec bords côtes tricotés longueur totale 33cm. <i>Tough seamless support from Kevlar® ; heavyweight Cotton lining ; 15cm long cuff, total length 33cm.</i>		4657 - 10	EN 388 : 2016 1X40D	EN407:2004 44XXXX		

MO2515

EUROWELD 2515



- Qualité supérieure
- Confort
- Protège-artère
- Superior quality
- Comfort
- Vein patch protector



1WEL140 (MO2514)

EUROWELD 140

AVAILABLE
Q4 2020
DISPO



- Taille 9 à 11
- Confort
- Antistatique
- Bon rapport qualité-prix

- From size 9 to 11
- Comfort
- Antistatic
- Good value for money



MO2507

EUROWELD 2507



- confort
- Manchette raccourcie
- Comfort
- shorter cuff



MO2540

EUROWELD 2540



- Grande souplesse
- Confort
- Dextérité
- Antistatique

- High flexibility
- Comfort
- Dexterity
- Antistatic



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO2515	Croûte de vachette ; pouce palmé ; protège artère ; manchette de sécurité en croûte longueur 15cm. <i>Split cowhide leather ; wing thumb ; vein patch protector ; safety cuff in split leather, length 15cm.</i>	2515 - 10	EN 388 : 2016 3121X	EN407:2004 41XX4X	12 60	MULTIPLE
1WEL140	Croûte de vachette ; pouce palmé ; manchette de sécurité en croûte longueur 15cm. <i>Split cowhide leather ; wing thumb ; safety cuff in split leather, length 15cm.</i>	1WEL140009 - 9 1WEL140010 - 10 1WEL140011 - 11	EN 388 : 2016 3143X	EN407:2004 412X4X EN 1149 EN 12477 : 2001+A1 : 2005 TYPE A	10 60	MULTIPLE
MO2507	Croûte de vachette ; pouce palmé ; protège artère ; manchette de sécurité en croûte longueur 7cm. <i>Split cowhide leather ; wing thumb ; vein patch protector ; safety cuff in split leather, length 7cm.</i>	2507 - 10	EN 388 : 2016 3143X	EN407:2004 42XX4X	12 60	MULTIPLE
MO2540	Cuir pleine fleur agneau ; pouce rapporté ; manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm. <i>Full grain leather lambskin ; keystone thumb ; safety cuff in split leather, length 15cm.</i>	2539 - 9 2540 - 10	EN 388 : 2016 3011X	EN407:2004 422X4X EN 1149 EN 12477 : 2001+A1 : 2005 TYPE B	10 120	MULTIPLE

MO2630
EUROWELD 2630



- Cuir résistant
- Intérieur main doublé molleton
- Manchette doublée toile de coton
- Resistant leather
- Lined inside of the hand
- Cotton canvas lined cuff



MO2633
EUROWELD 2633



- Confort
- Intérieur molletonné
- Antistatique
- Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)
- Comfort
- Fleece interior
- Antistatic
- Long service life (Kevlar® stitch)



MO2631
EUROWELD 2631



- Cuir résistant
- Intérieur main doublé molleton
- Manchette doublée toile de coton
- Resistant leather
- Lined inside of the hand
- Cotton canvas lined cuff



MO2636 (MO2634)
EUROWELD 2636



- Renfort de la paume en croûte
- Intérieur molletonné
- Confort
- Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)
- Split leather reinforcement of the palm
- Fleece interior
- Comfort
- Long service life (Kevlar® seams)



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO2630	Croûte de vachette vert ; pouce palmé ; intérieur molletonné ; manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm. <i>Green split cowhide leather ; wing thumb ; fleece interior ; safety cuff in split leather, length 15cm.</i>	2630 - 10	EN 388 : 2003 3143X	EN 407:2004 413X4X	12 60	MULTIPLE
MO2631	Croûte de vachette rouge ; pouce palmé ; intérieur molletonné ; manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm. <i>Red split cowhide leather ; wing Thumb ; fleece interior ; safety cuff in split leather, length 15cm.</i>	2631 - 10	EN 388 : 2016 3133X	EN 407:2004 41314X	12 60	MULTIPLE CAR.
MO2633	Croûte de vachette rouge, coutures Kevlar® ; pouce palmé ; intérieur molletonné ; manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm. <i>Red split cowhide leather, Kevlar® stitch ; wing Thumb ; fleece interior ; safety cuff in split leather, length 15cm.</i>	2633 - 10	EN 388 : 2016 3132X	EN 407:2004 413X4X EN 12477 : 2001+A1 : 2005 TYPE A	12 60	MULTIPLE
MO2636	Croûte de vachette bleue, coutures Kevlar® ; pouce palmé ; intérieur molletonné, renfort paume en cuir bleu ; manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm. <i>Red split cowhide leather, Kevlar® stitch ; wing Thumb ; fleece interior, blue leather palm reinforcement ; safety cuff in split leather, length 15cm.</i>	2636 - 10	EN 388 : 2016 3244X	EN 407:2004 433X4X EN 1149 EN 12477 : 2001+A1 : 2005 TYPE A	12 60	MULTIPLE


1EST700

EUROLITE EST70



- Non-enduit
- Tactile
- Précision
- Dextérité

- Non coated
- Touchscreen
- Precision
- Dexterity



1EST800

EUROLITE EST80




- Enduction bout de doigts
- Tactile
- Précision
- Dextérité

- Fingertips coating
- Touchscreen
- Precision
- Dexterity




1EST900

EUROLITE EST90



- Enduction palmaire
- Tactile
- Précision
- Dextérité

- Palm coating
- Touchscreen
- Precision
- Dexterity



MO6190

EUROLITE 6190



- Enduction palmaire
- Dextérité
- Sensation seconde peau

- Palm coating
- Dexterity
- Second skin sensation



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
1EST700	Tricot gris sans couture à base de polyester, carbone ; support extra fin sans enduction ; poignet tricot. <i>Grey seamless support from polyester, carbon ; extra thin support, non-coated ; knitted wrist.</i>	13	1EST70006 - 6 1EST70007 - 7 1EST70008 - 8 1EST70009 - 9 1EST70010 - 10 1EST70011 - 11	EN 388 : 2016 114XX EN 16350 : 2014		10 100	MULTIPLE V.M
1EST800	Tricot gris sans couture à base de polyester, carbone ; support extra-fin ; enduction PU blanc bouts de doigts ; poignet tricot. <i>Grey seamless support from polyester, carbon ; extra thin support ; white PU finger tips coating ; knitted wrist</i>	13	1EST80006 - 6 1EST80007 - 7 1EST80008 - 8 1EST80009 - 9 1EST80010 - 10 1EST80011 - 11	EN 388 : 2016 114XX EN 16350 : 2014		10 100	MULTIPLE V.M
1EST900	Tricot gris sans couture à base de polyester, carbone ; support extra-fin ; enduction palmaire PU blanc ; poignet tricot. <i>Grey seamless support from polyester, carbon ; extra-thin support ; white PU palm coating ; knitted wrist.</i>	13	1EST90006 - 6 1EST90007 - 7 1EST90008 - 8 1EST90009 - 9 1EST90010 - 10 1EST90011 - 11	EN 388 : 2016 4142X EN 16350 : 2014		10 100	MULTIPLE V.M
MO6190	Tricot gris sans couture à base de polyamide, avec fils de cuivre antistatiques ; enduction palmaire en polyuréthane blanc ; poignet tricot. <i>Grey seamless support from polyamide and copper yarns, white PU palm coating ; knitted wrist.</i>	13	6186 - 6 6187 - 7 6188 - 8 6189 - 9 6190 - 10	EN 388 : 2016 2131X EN 1149-5		10 100	MULTIPLE V.M

GANTS ISOLANTS POUR TRAVAUX SOUS TENSION

Les gants isolants pour travaux sous tension répondent aux spécifications de la norme européenne EN 60903:2003 et de la norme internationale IEC 60903:2014.

- Dans le choix d'une classe, il est important de définir la tension nominale du réseau qui ne doit pas être supérieure à la tension maximale d'utilisation. Pour les réseaux polyphasés, la tension nominale du réseau est la tension entre phases.
- La tension d'épreuve est la tension appliquée sur les gants lors des essais individuels de série.

CONTRÔLE PÉRIODIQUE :

Nos gants isolants n'ont pas de date de péremption et peuvent être utilisés tant qu'ils sont conformes à l'inspection périodique préconisée par la IEC60936. Nous recommandons de tester les gants utilisés tous les 6 mois et les gants en stock tous les 12 mois ; la méthode recommandée pour effectuer le contrôle est l'inspection visuelle et le test diélectrique. Pour plus d'informations, consultez la notice.

RECOMMANDATIONS AVANT UTILISATION :

Une inspection complète doit être réalisée sur chacun des gants. Utilisez un dispositif manuel d'essai de pression à l'air pour gonfler le gant et ainsi détecter les éventuels défauts. Si l'un des deux gants comporte un défaut, les deux gants de la paire doivent alors ne pas être utilisés et être renvoyés pour faire l'objet d'essais électriques ou être détruits.

INSULATING GLOVES FOR LIVE WORKING

Insulating gloves for live working complies with the specifications of the European standard EN 60903:2003 and the international standard IEC 60903:2014.

- In the choice of class, it is important to define the network nominal voltage which must not exceed the maximum operating voltage. For multiphase networks, the network nominal voltage is the voltage between phases.
- The test voltage is the one applied to gloves during the individual routine tests

PERIODIC INSPECTION:

Our insulating gloves have no expiry date and can be used as long as they pass periodic inspections recommended by IEC 60903. We recommend testing gloves in service every six months and gloves in stock every 12 months; the recommended method of testing is visual inspection and dielectric testing. More information are available on the instructions for use.

RECOMMENDATIONS BEFORE USE :

Full visual inspection of each glove must be done before each use. Use a manual air pressure device for testing the glove by inflating it and thus detecting any defects. If a glove is defective, both the gloves of the pair must be rejected from use and checked by a trained person

FLEX & GRIP



- Protection mécanique intégrée (pas besoin de protecteur en cuir)
- Isolants 2 en 1 : protection diélectrique et mécanique
- Fournis avec une paire de mitaine en coton pour améliorer le confort (recommandé de les remplacer régulièrement pour des raisons d'hygiène)

- Integrated mechanical protection (no leather protector required)
- 2 in 1 insulation: dielectric and mechanical protection
- Supplied with a pair of cotton mittens to improve comfort (recommended that they are replaced regularly for hygienic reasons)



APPLICATIONS / APPLICATIONS

- Travaux sous tension
- Live working

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS
Caoutchouc naturel avec une couche extérieure en élastomère rouge, intérieur noir, bords tranchés, Avec protection mécanique renforcée évitant l'utilisation des surgants en cuir.	8 → 11	EN60903:2003 CEI 60903:2014 EPI Catégorie III Règlement / regulation (UE) 2016/425
Natural rubber with outer coating in red elastomer, black interior, cut edges, With reinforced mechanical protection: no need any leather over gloves		

Exigences électriques pour gants composite (essais de série et sur prélèvement en courant alternatif)
Electrical requirements for composite gloves (routine test and sampling test in alternating current)

	CLASSE CLASS	TENSION MAX. D'UTILISATION (VOLTS) MAX OPERATING VOLTAGE (VOLTS)	TENSION D'ÉPREUVE (VOLTS) PROOF TEST VOLTAGE (VOLTS)	TAILLES & RÉFÉRENCES MODÈLE SIZES & MODEL REFERENCES
MO8510	BT/LV	1 000	5 000	7 à 11 8507 à 8511
MO8610	1	7 500	10 000	8 à 11 8608 à 8611
MO8710	2	17 000	20 000	8 à 11 8708 à 8711
MO8810	3	26 500	30 000	8 à 11 8808 à 8811
MO8910	4	36 000	40 000	8 à 11 8908 à 8911

ELECTROVOLT




- Protection diélectrique élevée
- Forme ergonomique
- Légèrement poudré pour faciliter le gantage et dégantage

- High dielectric protection
- Ergonomic shape
- Lightly powdered to facilitate donning and removal



Eletrovolt

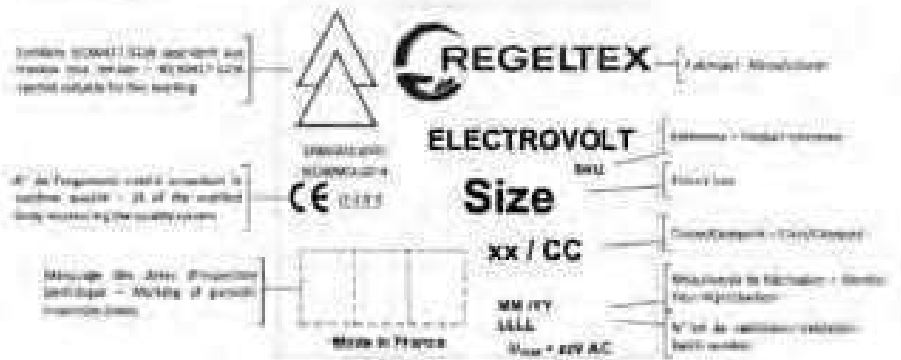

APPLICATIONS / APPLICATIONS

- Travaux sous tension
- Live working

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS
Gants caoutchouc naturel beige, isolants, bords tranchés, Manchette longue, Recommandé pour être utilisé avec des sur-gants en cuir afin d'assurer une protection mécanique, Forme ergonomique. Insulating natural rubber gloves, cut edges, Longue wrist, Recommended for use with leather overgloves to provide mechanical protection, Ergonomic shape.	8 → 11	EN60903:2003 CEI 60903:2014 EPI Catégorie III Réglement / regulation (UE) 2016/425

SUR GANT

MO2550



- Confort
- Hydrofuge et siliconé pour une meilleure résistance à la flamme
- Manchette de sécurité (non isolant)
- Comfort
- Water repellent and siliconized for a better resistance to flam
- Safety cuff (non-insulating)



APPLICATIONS / APPLICATIONS

- Utilisation en surgant, par-dessus un gant isolant tel que ELECTROVOLT : travaux sous tension,
- Utilisé seul : manutention en milieu humide (non isolant).
- Used as overglove on insulating gloves : live working,
- Used on its own : handling for wet envionment (not-liquidproof).

Exigences électriques (essais de série et sur prélèvement en courant alternatif) Electrical requirements (routine test and sampling test in alternating current)				
CLASSE CLASS	TENSION MAX. D'UTILISATION (VOLTS) MAX OPERATING VOLTAGE (VOLTS)	TENSION D'ÉPREUVE (VOLTS) PROOF TEST VOLTAGE (VOLTS)	TAILLES & RÉFÉRENCES SIZES & MODEL REFERENCES	
MO8026	00	500	2 500	8 à 11 8024 à 8027
MO8056	0	1 000	5 000	8 à 11 8054 à 8057
MO8110	1	7 500	10 000	8 à 11 8108 à 8111
MO8210	2	17 000	20 000	8 à 11 8208 à 8211
MO8310	3	26 500	30 000	8 à 11 8308 à 8311
MO8410	4	36 000	40 000	8 à 11 8408 à 8411

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
En fleur de vachette, pouce palmé, Manchette en croûte de bovin, longueur 15cm, Bride de serrage au dos de la main munie d'un ruban auto agrippant. Premium full grain cowhide, wing thumb, Split leather cuff, in rawhide, length 15cm, Strap on the back of the hand with Velcro tape.	2550 - 10 2551 - 11 2552 - 12	EN388:2016 2122X CE EN420	60 12

Recommandé pour être porté sur des gants en caoutchouc isolants afin d'assurer une protection mécanique.

Recommended to be worn over insulating rubber gloves to ensure proper protection.

MO4100
EUROLITE 4100



- Bonne dextérité
 - Anallergique
 - Utilisable en sous-gant
 - Ambidextre
-
- Good dexterity
 - Non-allergenic
 - Can be used as an inner glove
 - Ambidextrous



MO4110
EUROLITE 4110



- Coton 40g
 - Bonne dextérité
 - Anallergique
 - Utilisable en sous-gant
 - Ambidextre
-
- 40g cotton fabric
 - Good dexterity
 - Non-allergenic
 - Can be used as an inner glove
 - Ambidextrous



MO4170
EUROLITE 4170



- Bonne dextérité
 - Confort
 - Picots : Grip et isolation thermique de contact
-
- Good dexterity
 - Comfort
 - Dits : Grip and thermal contact insulation



MO4180
EUROLITE 4180



- Bonne dextérité
 - Confort
 - Pictos : Grip et isolation thermique de contact
 - Peu salissant
-
- Good dexterity
 - Comfort
 - Dots : Grip and thermal contact insulation
 - Dirt resistant



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO4100	Support cousu, à base de coton interlock écreu 30g ; poignet tricot <i>Cut and sewn support from ecru interlock cotton 30g ; knitted wrist.</i>	4100 - 7 4105 - 9	EN420		10 300	MULTIPLE
MO4110	Support cousu, à base de coton interlock écreu 40g ; poignet tricot. <i>Cut and sewn support from ecru interlock cotton 40g ; knitted wrist.</i>	4110 - 7 4115 - 9	EN420		10 300	MULTIPLE
MO4170	Support cousu, à base de coton blanc ; paume recouverte de mini picots blancs ; coupe fourchette avec ourlet, pouce rapporté ; poignet droit. <i>Cut and sewn support from white cotton ; palm covered with white mini-dots ; fourchette style, hemmed ; round thumb ; straight wrist.</i>	4167 - 7 4168 - 8 4169 - 9 4170 - 10	EN420		12 300	MULTIPLE
MO4180	Support cousu, à base de coton noir ; paume recouverte de mini picots noirs ; coupe fourchette avec ourlet, pouce rapporté ; poignet droit. <i>Cut and sewn support from black cotton ; palm covered with black mini-dots ; fourchette style, hemmed, round thumb ; straight wrist.</i>	4177 - 7 4178 - 8 4179 - 9 4180 - 10	EN420		12 300	MULTIPLE

MO4150
EUROLITE 4150



- Très bonne dextérité
- Légèreté
- Utilisable en sous-gant
- Effet seconde peau
- Very good dexterity
- Lightweight
- Can be used as an inner glove
- Second skin sensation



MO4152
EUROLITE 4152



- Manchette longue
- Très bonne dextérité
- Légèreté
- Utilisable en sous-gant
- Effet seconde peau
- Long cuff
- Very good dexterity
- Lightweight
- Can be used as an inner glove
- Second skin sensation



MO4210
EUROLITE 4210



- Bonne dextérité
- Légèreté
- Utilisable en sous-gant
- Confort
- Contact alimentaire
- Good dexterity
- Lightweight
- Can be used as an inner glove
- Comfort
- Food contact



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO4150	Support cousu, à base de poly/coton ; coupe fourchette avec ourlet ; pouce rapporté ; poignet droit. <i>Cut and sewn support from white poly/cotton ; fourchette style, hemmed, round thumb ; straight wrist.</i>	20	4146 - 6 4147 - 7 4148 - 8 4149 - 9 4150 - 10 4151 - 11	EN420		10 600	MULTIPLE
MO4152	Support cousu, à base de poly/coton ; coupe fourchette avec ourlet, pouce rapporté ; manchette longue, longueur totale 40cm <i>Cut and sewn support from white poly/cotton ; fourchette style, hemmed, round thumb ; Long cuff, total length 40cm</i>	20	4152 - 10	EN420		10 300	MULTIPLE
MO4210	Support cousu, à base de polyamide blanc 25g, épaisseur 50 deniers ; coupe fourchette avec ourlet ; pouce rapporté ; poignet droit. <i>Cut and sewn support from white polyamide 25g, thickness 50 deniers ; fourchette style, hemmed, round thumb ; straight wrist.</i>		4207 - 7 4208 - 8 4209 - 9 4210 - 10	EN420		10 500 12 600	MULTIPLE

MO6009

EUROLITE 6009



- Très bonne dextérité
- Grande légèreté
- Confort
- Grip
- Utilisable en sous-gant
- Ambidextre

- Very Good dexterity
- Extremely lightweight
- Comfort
- Grip
- Can be used as an inner glove
- Ambidextrous



MO4300

EUROLITE 4300



- Bonne dextérité
- Confort
- Utilisable en sous-gant
- Ambidextre

- Good dexterity
- Comfort
- Can be used as an inner glove
- Ambidextrous



MO4330

EUROLITE 4330



- Confort
- Utilisable en sous-gant
- Ambidextre

- Comfort
- Can be used as an inner glove
- Ambidextrous



MO4400

EUROLITE 4400



- Bonne dextérité
- Légèreté
- Confort
- Utilisable en sous-gant
- Ambidextre

- Good dexterity
- Lightweight
- Comfort
- Can be used as an inner glove
- Ambidextrous



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO6009	Tricot blanc sans couture à base de polyamide ; poignet tricot.	13	6007 - 7 6009 - 9	EN420		10 100	MULTIPLE V.M
	White seamless support from polyamide ; knitted wrist.						
	Tricot blanc sans couture à base de polyamide, Poignet tricot						
MO4300	White seamless support from polyamide, Knitted wrist	13	4300 - 7 4305 - 10	EN420		10 250	MULTIPLE
	Tricot blanc sans couture à base de polyamide ; poignet tricot.						
MO4330	Tricot blanc sans couture à base de coton épais, 4330 : 3 fils, 46g, 4335 : 3 fils, 50g Poignet tricot	10	4330 - 7 4335 - 10	EN420		10 250	MULTIPLE
	White seamless support from tough cotton 4330 : 3 yarns, 46g, 4335 : 3 yarns, 50g Knitted wrist						
	Tricot blanc sans couture à base de polyamide ; sans peluche ; poignet tricot.						
MO4400	White seamless support from polyamide; plush free ; knitted wrist.	10	4400 - 7 4405 - 9	EN420		10 300	MULTIPLE
	Tricot blanc sans couture à base de polyamide ; sans peluche ; poignet tricot.						

MO3510

EUROCHEM 3510



- Confort
- Port continu
- Durabilité
- Traitement Actifresh® pour une meilleure hygiène

- Comfort
- Continuous use
- Extended service life
- Treated with Actifresh® for improved hygiene



MO3636

EUROCHEM 3636



- Confort
- Port continu
- Durabilité
- Traitement Actifresh® pour une meilleure hygiène

- Comfort
- Continuous use
- Extended service life
- Treated with Actifresh® for improved hygiene



MO3640

EUROCHEM 3640



- Confort
- Port continu
- Durabilité
- Traitement Actifresh® pour une meilleure hygiène

- Comfort
- Continuous use
- Extended service life
- Treated with Actifresh® for improved hygiene



MO3669

EUROCHEM 3669



- Confort
- Port continu
- Durabilité
- Traitement Actifresh® pour une meilleure hygiène

- Comfort
- Continuous use
- Extended service life
- Treated with Actifresh® for improved hygiene



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.	
MO3510	Tricot sans couture à base de coton ; enduction totale en PVC rouge ; manchette de sécurité, coupe feston ; longueur 27cm. Seamless support from cotton support ; red PVC full coating ; safety scalloped cuff ; length 27cm.	3509 - 9 3510 - 10			10 100	MULTIPLE	
MO3636	Tricot sans couture à base de coton ; enduction totale en PVC rouge ; manchette de sécurité, coupe feston ; longueur 36cm. Seamless support from cotton support ; red PVC full coating ; safety scalloped cuff ; length 36cm.	3634 - 8 3635 - 9 3636 - 10	EN 388 : 2016  4121X	EN 374-1:2016  TYPE A A K L M P T 2 6 3 3 6 6	EN 374-5:2016  VIRUS	10 50	MULTIPLE CAR.
MO3640	Tricot sans couture à base de coton ; enduction totale en PVC rouge ; manchette de sécurité, coupe feston ; longueur 40cm. Seamless support from cotton support ; red PVC full coating ; safety scalloped cuff ; length 40cm.	3640 - 10			10 50	MULTIPLE	
MO3669	Tricot sans couture à base de coton ; enduction totale en PVC rouge ; manchette extra-longue en PVC vert, avec élastique ; longueur 65cm. Seamless support from cotton support ; red PVC full coating ; extra-long sleeve in green PVC, elasticated cuff ; length 40cm.	3668 - 9 3669 - 10	EN 388 : 2016  4121X	EN 374-1:2016  TYPE A A K L M P T 2 6 4 3 6 6	EN 374-5:2016  VIRUS	6 36	MULTIPLE

MO3720

EUROCHEM 3720



- Durabilité
- Grip
- Confort
- Port continu
- Traitement Actifresh® pour une meilleure hygiène

- Extended service life
- Grip
- Comfort
- Continuous use
- Treated with Actifresh® for improved hygiene



MO3740

EUROCHEM 3740



- Durabilité
- Grip
- Confort
- Port continu
- Traitement Actifresh® pour une meilleure hygiène

- Extended service life
- Grip
- Comfort
- Continuous use
- Treated with Actifresh® for improved hygiene



MO3770

EUROCHEM 3770



- Durabilité
- Grip
- Confort
- Port continu
- Traitement Actifresh® pour une meilleure hygiène

- Extended service life
- Grip
- Comfort
- Continuous use
- Treated with Actifresh® for improved hygiene



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO3720	Support en coton et jersey gratté ; enduction totale en PVC vert ; double enduction sur la main, avec finition «grainée» ; manchette de sécurité, coupe feston ; longueur 27cm. Cotton jersey support ; green PVC full coating ; double coating on hand with «sandy» finish ; safety scalloped cuff ; length : 27cm.	3718 - 8 3719 - 9 3720 - 10	EN 388 : 2016 4121X	EN 374-1:2016 TYPE B JKL 263	EN 374-5:2016 VIRUS	10 100 MULTIPLE
MO3740	Support en coton et jersey gratté ; enduction totale en PVC vert ; double enduction sur la main, avec finition «grainée» ; manchette de sécurité, coupe feston ; longueur 40cm. Cotton jersey support ; green PVC full coating ; double coating on hand with «sandy» finish ; safety scalloped cuff ; length : 40cm.	3738 - 8 3739 - 9 3740 - 10				10 50 MULTIPLE CAR.
MO3770	Support en coton ; enduction totale en PVC bleu, finition «grainée» ; manchette de sécurité, coupe feston ; longueur 35cm. Cotton jersey support ; blue PVC full coating, «sandy» finish ; safety scalloped cuff ; length : 35cm.	3769 - 9 3770 - 10	EN 388 : 2016 4121X	EN 374-1:2016 TYPE A AKLMP 263366	EN 374-5:2016	10 50 MULTIPLE V.M

MO5560
EUROCHEM N5560



- Dextérité
- Souplesse
- Grip (forme DIAMOND)
- Port court ou intermittent

- Dexterity
- Flexibility
- Grip (DIAMOND shape)
- Short or intermittent use



MO5510
EUROCHEM N5510



- Protection chimique durable
- Durabilité
- Confort
- Port continu
- Absorption de la transpiration
- Contact alimentaire

- Durable chemical protection
- Extended service life
- Comfort
- Continuous use
- Sweat absorption
- Food contact



MO5520
EUROCHEM N5520



- Protection chimique durable
- Grip (forme DIAMOND)
- Confort
- Port continu
- Absorption de la transpiration

- Durable chemical protection
- Grip (DIAMOND shape)
- Comfort
- Continuous use
- Sweat absorption



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO5560	Acrylonitrile bleu, épaisseur : 0,22mm ; intérieur non supporté, finition extérieure adhésiée diamant ; manchette longue, coupe droite ; longueur 33cm . Blue Acrylonitrile, thickness: 0.22mm ; unsupported interior, diamond external finish ; long straight cuff ; length 33cm .	5557 - 7 5558 - 8 5559 - 9 5560 - 10	EN 388 : 2016 2101X	EN374-1:2016 TYPE B K O P T 6 3 6 6	EN374-5:2016	10 100 LS/SS
MO5510	Acrylonitrile vert, épaisseur : 0,38mm ; intérieur coton flocké, finition extérieure adhésiée diamant ; manchette longue, coupe droite ; longueur 33cm . Green Acrylonitrile, thickness: 0.38mm ; coton flocked interior, diamond external finish ; long straight cuff ; length 33cm .	5507 - 7 5508 - 8 5509 - 9 5510 - 10	EN 388 : 2016 3001X	EN374-1:2016 TYPE B A J K 2 6 6	EN374-5:2016	10 100 LS/SS
MO5520	Acrylonitrile vert, épaisseur : 0,38mm, intérieur coton flocké, finition extérieure adhésiée diamant ; manchette longue, coupe droite ; longueur 33cm . Green acrylonitrile, thickness: 0.38mm ; cotton flocked interior, anti-slip external finish, diamond shape, Long straight cuff ; length 33cm .	5516 - 6 5517 - 7 5518 - 8 5519 - 9 5520 - 10 5521 - 11	EN 388 : 2016 3101X	EN374-1:2016 TYPE A A J K L M N O T 3 6 6 3 2 2 4 6	EN374-5:2016	10 200 LS/SS

MO5220
EURODIP 5220



- Protection aux risques chimiques faibles
- Confort maximal
- Souplesse
- Port continu
- Grip en milieu humide
- Protection against low chemical risks
- Maximum comfort
- Flexibility
- Continuous use
- Wet Grip



MO3820
EUROCHEM 3820



- Durabilité
- Confort
- Port continu
- Grip même avec des objets lourds
- Extended service life
- Comfort
- Continuous use
- Grip even with heavy objects



MO5210
EUROCHEM 5210



- Confort maximal
- Souplesse
- Port continu
- Grip
- Maximum comfort
- Flexibility
- Continuous use
- Grip



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS			CE	COND.	PACK.
MO5220	Support en coton ; enduction en latex bleu, finition grainée sur la main ; manchette longue, coupe feston ; longueur 30cm.	5219 - 9 5220 - 10	EN 388 : 2016  2131X	EN374-1:2016  TYPE C K 6	EN374-5:2016 		12 144	LS/SS
	Cotton support ; blue latex coating, sandy finish on hand ; long scalloped cuff ; length 30cm.							
MO3820	Support en coton ; enduction en latex orange, finition crêpé sur la main ; manchette longue, coupe feston ; longueur 34cm.	3818 - 8 3819 - 9 3820 - 10	EN 388 : 2016  4131X	EN374-1:2016  TYPE B A K L 6 6 5	EN374-5:2016 		12 72	LS/SS X1
	Cotton support ; orange latex coating, crinkled finish on hand ; long scalloped cuff ; length 34cm.							
MO5210	Support en coton ; enduction en latex naturel bleu, épaisseur : 1.3mm ; finition lisse ; manchette longue, coupe feston ; longueur 30cm.	5206 - 6 5207 - 7 5208 - 8 5209 - 9 5210 - 10	EN 388 : 2016  4131X	EN374-1:2016  TYPE B C K L 2 6 4	EN374-5:2016 		10 100	LS/SS
	Cotton support ; blue natural latex coating, thickness 1,3mm ; smooth finish ; long scalloped cuff ; length 30cm.							

MO5710

EURO-ONE 5710



- Étanchéité
- Bonne dextérité
- Confort et souplesse
- Absorption de la transpiration
- Contact alimentaire

- Liquidproofness
- Good dexterity
- Comfort and flexibility
- Sweat absorption
- Food contact



MO5720

EURO-ONE 5720



- Étanchéité
- Bonne dextérité
- Confort et souplesse
- Contact alimentaire

- Liquidproofness
- Good dexterity
- Comfort and flexibility
- Food contact



MO5810

EURO-ONE 5810



- Étanchéité
- Bonne dextérité
- Confort et souplesse (forme anatomique)
- Absorption de la transpiration
- Contact alimentaire

- Liquidproofness
- Good dexterity
- Comfort and flexibility (anatomical shape)
- Sweat absorption
- Food contact



MO5820

EURO-ONE 5820



- Étanchéité
- Bonne dextérité
- Confort et souplesse (forme anatomique)
- Contact alimentaire

- Liquidproofness
- Good dexterity
- Comfort and flexibility (anatomical shape)
- Food contact



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO5710	Vinyle transparent, poudré, épaisseur 0,06mm ; manchette bord ourlée ; AQL : 1,5 <i>Clear vinyl, powdered, thickness 0,06mm ; hemmed cuff ; AQL : 1,5</i>	5706 - 7 5708 - 8 5710 - 9 5712 - 10	EN374-1:2016 EN374-5:2016 		100 1000	MULTIPLE CAR.
MO5720	Vinyle transparent, non poudré, épaisseur 0,06mm ; manchette bord ourlée ; AQL : 1,5. <i>Clear vinyl, powder-free, thickness 0,06mm ; hemmed cuff ; AQL : 1,5.</i>	5716 - 7 5718 - 8 5720 - 9 5722 - 10	EN374-1:2016 EN374-5:2016 		100 1000	MULTIPLE
MO5810	Latex naturel, poudré, épaisseur 0,125mm ; manchette bord ourlée ; AQL : 1,5. <i>Natural latex, powdered, thickness 0,125mm ; hemmed cuff ; AQL : 1,5.</i>	5806 - 6 5808 - 8 5810 - 10 5812 - 12	EN374-1:2016 EN374-5:2016 		100 1000	MULTIPLE CAR.
MO5820	Latex naturel, non poudré, épaisseur 0,125mm ; manchette bord ourlée ; AQL : 1,5. <i>Natural latex, powder-free, thickness 0,125mm ; hemmed cuff ; AQL : 1,5.</i>	5816 - 6 5818 - 8 5820 - 10 5822 - 12	EN374-1:2016 EN374-5:2016 		100 1000	MULTIPLE

MO5930

EURO-ONE 5930



- Étanchéité
- Bonne dextérité
- Confort et souplesse
- Résistance mécanique et aux huiles
- Contact alimentaire

- Liquidproofness
- Good dexterity
- Comfort and flexibility
- Mechanical and oil resistance
- Food contact



MO5960

EURO-ONE 5960



- Étanchéité et protection aux risques chimiques (TJK)
- Confort et souplesse
- Résistance mécanique et aux huiles
- Contact alimentaire

- Liquidproofness and protection against chemical risks (TJK)
- Comfort and flexibility
- Mechanical and oil resistance
- Food contact



MO5910

EURO-ONE 5910



- Étanchéité
- Bonne dextérité
- Confort et souplesse
- Résistance mécanique
- Absorption de la transpiration
- Contact alimentaire

- Liquidproofness
- Good dexterity
- Comfort and flexibility
- Mechanical strength
- Sweat absorption
- Food contact



MO5920

EURO-ONE 5920



- Étanchéité
- Bonne dextérité
- Confort et souplesse
- Résistance mécanique
- Contact alimentaire

- Liquidproofness
- Good dexterity
- Comfort and flexibility
- Mechanical strength
- Food contact



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND.	PACK.
MO5930	Nitrile noir, non poudré, non stérile, épaisseur 0,08mm ; manchette bord ourlée ; AQL : 1,5.	5926 - 7 5928 - 8 5930 - 9 5932 - 10	EN374-1:2016 TYPE C K 6	EN374-5:2016	100 1000	MULTIPLE
	Black nitrile, powder-free, non-sterile, thickness 0,08mm ; hemmed cuff ; AQL : 1,5.					
MO5960	Nitrile vert, non poudré, non stérile, épaisseur 0,12mm ; bouts des doigts texturés ; manchette bord ourlée ; AQL : 1,5.	5956 - 7 5958 - 8 5960 - 9 5962 - 10	EN374-1:2016 TYPE B A J K L O T 0 4 6 0 1 5	EN374-5:2016	100 1000	MULTIPLE
	Green nitrile, powder-free, non-sterile, thickness 0,12mm ; finger tips textured ; hemmed cuff ; AQL : 1,5.					
MO5910	Nitrile bleu, poudré, non stérile, épaisseur 0,10mm ; manchette bord ourlée ; AQL : 1,5.	5906 - 7 5908 - 8 5910 - 9 5912 - 10	EN374-1:2016 TYPE C K 6	EN374-5:2016	100 1000	MULTIPLE
	Blue nitrile, powdered, non-sterile, thickness 0,10mm ; hemmed cuff ; AQL : 1,5.					
MO5920	Nitrile bleu, non poudré, non stérile, épaisseur 0,10mm ; manchette bord ourlée ; AQL : 1,5.	5916 - 7 5918 - 8 5920 - 9 5922 - 10	EN374-1:2016 TYPE C K 6	EN374-5:2016	100 1000	MULTIPLE
	Blue nitrile, powder-free, non-sterile, thickness 0,10mm ; hemmed cuff ; AQL : 1,5.					